

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԱՄ- ԲԸԱԸ- ԱՇՁԲ- 11/05/03

ք. Աշտարակի

« 12 » մայիսի 2011 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը, գործելով Հայաստանի Հանրապետության անունից, ի դեմս ՀՀ Արագածոտնի մարզպետ Սարգիս Սահակյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա այսուհետև՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և « ԵՍ ԵՎ ՆԱ ՍՄՊԸ-ն դեմս Ընկերության տնօրեն Նաիրի Սահակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Կապալատու», մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. Պայմանագրի առարկան**

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ.Արագածավանի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգման շինարարության աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել աշխատանքի արդյունքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N1 Հավելվածով նախատեսված աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2011թ. նոյեմբերի 30-ը:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ Հավելված N2: Սույն պայմանագրում նշված՝ Աշխատանքների կատարման ժամկետները կարող են փոփոխվել Կողմերի համաձայնությամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**2. Կապալատուի միջոցներով աշխատանքները կատարելը**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժերը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Մինչև Աշխատանքի արդյունքն իրեն հանձնելը, ցանկացած ժամանակ միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը՝ Կապալատուին վճարելով մինչև պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու ծանուցումն ստանալու պահը կատարված աշխատանքին համարժեք գինը և հատուցել նրան պատճառված վնասները՝ առնվազն 20 օր առաջ տեղեկացնելով այդ մասին Կապալատուին:

3.1.5 Առանց Աշխատանքի արդյունքի դիմաց վարձատրելու միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքների կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալատուն երկու և ավելի անգամ խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալատուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալատուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի ապահովման համար սահմանված ժամկետները:

3.1.6 Առանց կատարված աշխատանքի դիմաց վճարելու, պահանջել լուծելու սույն պայմանագիրը, եթե Կապալատուից ստացած ոչ հավաստի տեղեկատվության հետևանքով կնքվել է աշխատանքի կատարման այնպիսի պայմանագիր, որը չունի Պատվիրատուի նկատի ունեցած հատկությունները:

3.1.7 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.8 Աշխատանքի արդյունքում, այն ընդունելուց հետո՝ 5 (հինգ) տարվա ընթացքում, Պատվիրատուի կամ այլ անձանց կյանքին կամ առողջությանը վտանգ սպառնացող թերություններ հայտնաբերելու դեպքում պահանջել անհատույց վերացնելու այդ թերությունները կամ վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գնի մասը կամ հատուցելու իր կամ այլ անձանց ուժերով թերությունները վերացնելու կապակցությամբ կատարված ծախսերը:

3.1.9 Խաղաղության պայմաններում, լիարժեքությամբ, երկու կողմերի համաձայնությամբ կատարված փոփոխությունները կատարվում են:

3.1.10 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### 3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքները կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

### 3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Մինչև Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելը, Պատվիրատուի կողմից ցանկացած ժամանակ սույն պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու մինչև պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու ծանուցումն ստանալու պահը կատարված աշխատանքի համարժեք գինը, բացառությամբ սույն պայմանագրի 3.1.5 կետով նախատեսված դեպքերի:

3.3.3 Մինչև Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելը ցանկացած ժամանակ հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից՝ Պատվիրատուին հատուցելով հրաժարման արդյունքում պատճառված վնասները՝ առնվազն 20 օր առաջ այդ մասին տեղեկացնելով Պատվիրատուին:

3.3.4 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը, իսկ չկատարելու դեպքում միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները:

### 3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեոտոման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.5 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքները դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշվված առնվազն 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված երաշխիքային պայմանների չկատարումը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

3.4.10 Աշխատանքը հանձնելուց հետո՝ 3 (երեք) տարվա ընթացքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում վերացնել այդ թերությունները կամ վերադարձնել աշխատանքի համար սույն պայմանագրով վճարված գնի այն մասը, որը կազմում է թերություններն ամբողջությամբ վերացնելու համար անհրաժեշտ ծախսերի հանրագումարը կամ հատուցել Պատվիրատուի կամ այլ անձանց ուժերով թերությունները վերացնելու կապակցությամբ կատարված ծախսերը

## 4. Աշխատանքների համաձայն և ընդունման կարգը

4.1 Աշխատանքի կամ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված գրաֆիկով: Աշխատանքների ընդունումն իրականացվում է Կապալառուի կողմից

ընդունման արձանագրության, ինչպես նաև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված այլ փաստաթղթերի հիման վրա:

4.1.1 Աշխատանքի կատարման պահից 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:

4.2 Պատվիրատուն Աշխատանքի կամ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և հաշվետու այլ փաստաթղթերն ստանալու պահից 40 օրվա ընթացքում Կապալառուն է ուղարկում հանձնման-ընդունման՝ ստորագրված արձանագրության մեկ օրինակը կամ դրա պատճառաբանված մերժումը:

4.3 Կապալառուի կողմից ավարտված աշխատանքները կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքները, փուլերը և ծավալները Պատվիրատուի կողմից ընդունված են համարվում երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահից:

4.4 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.5 Եթե Աշխատանքի ընդունման ժամանակ պարզվի, որ անհրաժեշտ է, ի տարբերություն սկզբնական նախահաշվային փաստաթղթերի, լրամշակել կամ փոփոխել Աշխատանքի առանձին պայմանները, ապա այդ աշխատանքները կատարվում են լրացուցիչ համաձայնագրով՝ նշելով դրանց կատարման ժամկետը և արժեքը:

### 5. Աշխատանքի գինը և վարձավարությունը

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 156 640 000 (մեկ հարյուր հիսունվեց միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 26 106 667 (քսանվեց միլիոն հարյուր վեց հազար վեց հարյուր վաթսույնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնի՝ 20 տոկոսը 31 328 000 (երեսունմեկ միլիոն երեք հարյուր քսանութ հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար, որը հաշվարկվում է աշխատանքի ընդհանուր գնի մեջ և մարվում մինչև նախատեսված աշխատանքների ավարտը: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.1.2 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4.3 կետով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում, **սակայն ոչ ուշ քան 25-ը դեկտեմբերի 2011թ.**, պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Աշխատանքի առանձին փուլերի և ծավալների գները ներկայացված են սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում: Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի կատարման արդյունքում Կապալառուի ստացած խնայողությունը բաշխվում է Կողմերի միջև՝ հավասարաչափ:

5.4 Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.3 կետով նախատեսված կարգով Աշխատանքի կամ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների ընդունելու դեպքում վճարում է Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի N 3 հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան սույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն եռամսյակում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են:

### 6. Կողմերի պարահասնավորությունը

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0,05 տոկոսի չափով, իսկ տույժերի հաշվարկումն իրականացվում է օրացուցային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5%-ի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարներից:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետերով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

**7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

**8. Եզրափակիչ դրույթներ**

8.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի միջև սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև գնման պայմանագրի կնքումը կատարողը (կապալառուն) ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ կատարողին (կապալառուին,) հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո, պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու գնման պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև գնման պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային գնման պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով կատարողի (կապալառուի,) համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ կատարողը (կապալառուն,) պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ պատվիրատուի ստացածով:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.5 Սույն պայմանագիրը չի կարող մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի:

8.6 Եթե պայմանագրի գնի հիմնավորվածության և արժանահավատության փորձաքննության արդյունքում պայմանագրի գինը որակվում է շուկայական գնից տասը տոկոս բարձր, և պայմանագրի կողմը չի համաձայնում այդ չափով գնի նվազեցմանը, ապա պատվիրատուն պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծում է և չի կրում պայմանագրի լուծման հետևանքով առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը: Ընդ որում, շուկայական գին է համարվում պետության կարիքների համար նմանատիպ աշխատանքների ձեռքբերման փաստացի նվազագույն գինը:

8.7 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.8 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N1, N2, N3, N4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

**9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ Արագածոտի մարզպետարան

«ԵՍ ԵՎ ՆԱ» ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակի վ. Պետրոսյան 4 .

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Ապարան, Պ.Սևակի II

Աշտարակիի ՏԳԲ

«Ակրա կրեդիտ Ազրիկոյրակ» ՓԲԸ < Արագածոտն > Ս/Ճ

h/h 900441041226 ՀՎՀՀ 054004247



h/h 220043331127000 ՀՎՀՀ 05204081

Ս. Սահակյան

Ս.Սահակյան

Կ.Տ

Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

N ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Ֆինանսավորման գումարը ՀՀ 2011թ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներից ըստ ամիսների՝ ընդ որում							Ընդամենը Տարի
		մայիս	հունիս	հուլիս	Օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
1.	ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ.Արագածավանի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	61 481 200.0	61 481 200.0	140 780 200.0	140 780 200.0	140 780 200.0	156 640 000.0	156 640 000.0	156 640 000.0

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան


ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակի վ. Պետրոսյան 4 .

Աշտարակիի ՏԳԲ

h/h 900441041226 ՀՎՀՀ 054004247

Ս. Սահակյան

Կ.Տ



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ


« ԵՍ ԵՎ ՆԱ » ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Ապարան, Պ.Սևակի 11

< Ակրա կրեդիտ Ազրիկոլթանկ > ՓԲԸ < Արագածոտն > Ս/Ճ

h/h 220043331127000 ՀՎՀՀ 05204081

Ս. Սահակյան



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ**

ՀՀ Արագածոտնի գ.Արագածավանի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգման շինարարության աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը ( ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ.Արագածավանի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	156 640 000.0	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	30.11.2011թ.
2				
3				
4				
5				
6				
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		156 640 000.0		

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**


ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան  
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակի վ. Պետրոսյան 4 .  
 Աշտարակիի ՏԳԲ  
 հ/հ 900441041226 ՀՎՀՀ 054004247

Ս. Սահակյան \_\_\_\_\_  
 Կ.Տ

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

**« Ե Ս Ե Վ Ն Ա » Ս Պ Ղ**

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Ապարան, Պ.Սևակի 11  
 «Արա կրեդիտ Ազրիկոյբանկ > ՓԲԸ < Արագածոտն > Ս/Ճ  
 հ/հ 220043331127000 ՀՎՀՀ 05204081



Կ.Սահակյան \_\_\_\_\_

**Կապալառու**

**Պատվիրատու**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հասցե \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հասցե \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N \_\_**

**Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն**

<< >> << >> 2011թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ << >> << >> 2011թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և կապալառուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ << >> << >> 2011թ. կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի (պատասխանատու ստորաբաժանման) N\_\_ եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին և օրացուցային գրաֆիկին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն << >> << >> 2011թ-ից << >> << >> 2011թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
<b>Ընդամենը</b>				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

**Աշխատանքը ընդունեց**

\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)  
ազգանուն \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)  
ազգանուն \_\_\_\_\_

Հավելված թիվ 1  
 << 12 >> մայիսի 2011թ.

կրթված աշխատանքների կատարման  
 թիվ N ԱՄ- ԲԸԱԸ - ԱՇՁԲ - 11/05/03 գնման պայմանագրի

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղի թիվ 2 դպրոցի վերանորոգման

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ / 13 թերթ /

Նախահաշիվ 1-1 ; 1-2 ; 1-3;1-4; 2 ; 3

Հ/Հ	Աշխատանքի նկարագիր	Չ/մ	ԲԱ- ՆԱԿ	Միավո րի արժեքը	Ընդա- մենը
1	2	3	4	5.0	6.0
<b>Նախահաշիվ 1-1</b>					
<b>1,Քանդման աշխատանքներ /տանիք «Ա» մասնաշենք/</b>					
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից ջրհորդանով	100 մ <sup>2</sup>	4.90	100.0	490.0
2	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.0	10.0	30.0
3	Գոյ. ունեցող բետոնե պատերի քանդում/ծայրակցորդների տեղադրման համար/	մ <sup>3</sup>	0,2	20.0	4.0
4	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ.	տն	7.00	4.0	28.0
5	Տեղափոխում 3 կմ	տն	7.00	2.0	14.0
<b>2,Քանդման աշխատանքներ /տանիք «Բ» մասնաշենք/</b>					
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից ջրհորդանով	100 մ <sup>2</sup>	4.90	100.0	490.0
2	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.0	10.0	30.0
3	Ջերմոն, շերտի քանդում տափաստի տակ	մ <sup>3</sup>	1.8	20.0	36.0
4	Գոյ. ունեցող բետոնե պատերի քանդում/ծայրակցորդների տեղադրման համար/	մ <sup>3</sup>	0,3	20.0	6.0
5	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ.	տն	7.50	4.0	30.0
6	Տեղափոխում 3 կմ	տն	7.50	2.0	15.0
<b>3,Քանդման աշխատանքներ /տանիք «Դ» մասնաշենք/</b>					
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից ջրհորդանով	100 մ <sup>2</sup>	4.90	100.0	490.0
2	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	5.0	10.0	50.0
3	Գոյ. ունեցող բետոնե պատերի քանդում/ծայրակցորդների տեղադրման համար/	մ <sup>3</sup>	0,3	20.0	6.0
4	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ.	տն	7.50	4.0	30.0
5	Տեղափոխում 3 կմ	տն	7.50	2.0	15.0
<b>4,Քանդման աշխատանքներ /տանիք «Գ» մասնաշենք/</b>					
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից ջրհորդանով	100 մ <sup>2</sup>	4.90	100.0	490.0
2	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ <sup>3</sup>	5.0	10.0	50.0
3	Ջերմոն, շերտի քանդում տափաստի տակ	մ <sup>3</sup>	1.2	20.0	24.0
4	Գոյ. ունեցող բետոնե պատերի քանդում/ծայրակցորդների տեղադրման համար/	մ <sup>3</sup>	0,3	20.0	6.0
5	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ.	տն	7.50	4.0	30.0
6	Տեղափոխում 3 կմ	տն	7.50	2.0	15.0
<b>5,Քանդման աշխատանքներ «Ա» մասնաշենք/</b>					
1	Գոյություն ունեցող սալվածքի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	2.40	100.0	240.0
2	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում/7սկգ/	հատ	12.0	5.0	60.0
3	Գոյ. ունեցող միջնորմ, քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.272	100.0	27.2
4	Պատի և առաստաղի մաքրում հին ներկից	100 մ <sup>2</sup>	6.234	20.0	124.7
5	Կերամիկական սալիկ, հատակ, քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.048	50.0	2.4
6	Մալիկ, հատակ, քանդում /միջանցք/	100 մ <sup>2</sup>	2.310	50.0	115.5



8	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	4,158	50.0	207.9
9	Փայտե պատուհանների քանդում /պատուհանագոգերի հետ միասին/	100 մ <sup>2</sup>	3.139	1.0	313.9
10	Փայտե դռների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.4305	100.0	43.1
11	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	19.80	4.0	79.2
12	Տեղափոխում 3կմ	տն	19.80	2.0	39.6
13	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	26.90	4.0	107.6
14	Տեղափոխում 3 կմ	տն	26.90	2.0	53.8
15	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	4.50	4.0	18.0
16	Տեղափոխում 3կմ	տն	4.50	2.0	9.0
6,Քանդման աշխատանքներ «Բ» մասնաշենք/					
1	Մետաղական ճաղաշարի /աստիճանների/ապամոնտաժում	100մ	0.204	30.0	6.2
2	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում/7սկգ/	հատ	24.0	5.0	120.0
3	Պատերի Կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	74.0	50.0	37.0
1	2	3	4	5.0	6.0
4	Պատերի ց/ավազային սավաղի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.74	50.0	37.0
5	Գոյ, ունեցող միջնորմ, քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.08	100.0	8.0
6	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	6.267	50.0	313.5
7	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	6,267	50.0	313.5
8	Խճանկարային հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	1,516	50.0	75.8
9	Պատի և առաստաղի մաքրում հին ներկից	100 մ <sup>2</sup>	18.661	20.0	373.2
10	Կերամիկական սալիկ,հատակ,քանդում /սանհանգույցներ/	100 մ <sup>2</sup>	0.341	50.0	17.5
11	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում/սանհանգույցներ/	100 մ <sup>2</sup>	0,341	50.0	17.5
12	Փայտե պատուհանների քանդում /պատուհանագոգերի հետ միասին/	100 մ <sup>2</sup>	2.336	100.0	233.6
13	Փայտե դռների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.2558	100.0	25.6
14	Փայտե դռների քանդում /սանհանգույց/	100 մ <sup>2</sup>	0.0693	100.0	7.0
15	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	2.10	4.0	8.4
16	Տեղափոխում 3 կմ	տն	2.10	2.0	4.2
17	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	6.80	4.0	27.2
18	Տեղափոխում 3 կմ	տն	6.80	2.0	13.6
19	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	37.50	4.0	150.0
20	Տեղափոխում 3 կմ	տն	37.50	2.0	75.0
7,,Քանդման աշխատանքներ «Գ» մասնաշենք/					
1	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում/7սկգ/	հատ	24.0	5.0	120.0
2	Կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	27.2	0.5	13.6
3	Պատերի ց/ավազային սավաղի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.272	50.0	13.6
4	Կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	66.0	0.5	33.0
5	Պատերի ց/ավազային սավաղի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.66	0.5	33.0
6	Գոյ, ունեցող միջնորմ, քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.148	100.0	14.8
7	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	1.699	50.0	85.0
8	Լինոլիումե հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	306	0.5	153.0
9	Պատի և առաստաղի մաքրում հին ներկից	100 մ <sup>2</sup>	19.242	20.0	384.8
10	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում/սանհանգույցներ/	100 մ <sup>2</sup>	0,232	50.0	11.6
11	Կերամիկական սալիկ,հատակ,քանդում /սանհանգույցներ/	100 մ <sup>2</sup>	0.2320	50.0	11.6
12	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	1,94	50.0	47.0
13	Փայտե պատուհանների քանդում /պատուհանագոգերի հետ միասին/	100 մ <sup>2</sup>	2.336	100.0	233.6
14	Կերամիկական սալիկ,հատակ,քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.2410	50.0	12.0
15	Փայտե դռների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.3050	100.0	30.5
16	Փայտե դռների քանդում /սանհանգույց/	100 մ <sup>2</sup>	0.0294	100.0	3.0
17	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	10.50	4.0	42.0
18	Տեղափոխում 3կմ	տն	10.50	2.0	21.0
19	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	2.40	4.0	9.6
20	Տեղափոխում 3կմ	տն	2.40	2.4	4.8
21	Շին,աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	1.50	4.0	6.0
22	Տեղափոխում 3կմ	տն	1.50	2.0	3.0
8,Քանդման աշխատանքներ «Դ» մասնաշենք/					

2	Գոյ, ունեցող միջնործ, քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.122	100.0	12.2
3	Չորսուներից հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	3.12	100.0	312.0
4	Տափազերանի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	3.12	50.0	156.0
5	Կերամիկական սալիկ, հատակ, քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.7740	50.0	38.7
6	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.774	50.0	38.7
7	Փայտե պատուհանների քանդում /պատուհանազդերի հետ միասին/	100 մ <sup>2</sup>	2.772	100.0	272.2
8	Փայտե դռների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.5117	100.0	51.2
9	Շին, աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	4.6	4.0	18.4
10	Տեղափոխում Յկմ	տն	4.6	2.0	9.2
11	Շին, աղբի բարձում ինքնաթ,	տն	2.1	4.0	8.4
12	Տեղափոխում Յկմ	տն	2.1	2.0	4.2
<b>9, Տանիք /տանիք մուտքի հովիար/</b>					
1	Ծպեղնատուքի տեղադրում (մարթակ, կանգն, մաուերլատ, թեքան)	մ <sup>3</sup>	1.17	160.0	187.2
2	Տանիքի պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ԿՊ -25- 0,55 մմ /կավա րամածով/	100 մ <sup>2</sup>	0.340	510.0	173.4
3	Չորսու /կավարամած/	մ <sup>3</sup>	0.26	160.0	41.6
4	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ թիթեղից	100մ	0.062	700.0	43.4
1	2	3	4	5.0	6.0
5	Փայտե կարկասի հակահրդեհային լաքապատում	մ <sup>3</sup>	1.34	5.0	6.7
6	Կավարամածի հակահրդեհային լաքապատում	100 մ <sup>2</sup>	0.34	10.0	3.4
7	Ջրթափ խողովակ	մ	6.0	1.0	6.0
8	Չազար	հատ	2.0	5.0	10.0
9	Ծունկեր	հատ	4.0	1.0	4.0
10	ճակտոնի կառուցում տախտակից - 25 մմ	մ <sup>2</sup>	6.7	5.0	33.5
11	ճակտոնի երեսապատում ցինկապատ թիթեղով - 0,55 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.067	300.0	20.1
12	Ցվիքի կառուցում տախտակից-25 մմ	մ <sup>2</sup>	2.8	5.0	14.0
13	Ցվիքի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.028	100.0	2.8
14	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնուք.- 0,7մ	մ	6.3	3.0	18.9
15	Ամրան /ճարմանո/	տն	0.0030	400.0	1.2
16	Տոլ /երկու շերտ/	մ <sup>2</sup>	7.0	2.0	14.0
17	Անցքերի զայլիկոնում մինչև 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.07	50.0	3.5
18	խարխախ տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0042	50.0	0.2
19	Անցքերի ցեմենտացում	մ <sup>3</sup>	0.0001		
20	Որմնափայտի, ծպեղնատուքի ամրակապում ե/բետոնե կոնցրետակցիաներից	կգ	2.8	0.5	1.4
<b>10, Տանիք /տանիք «Ա» մասնաշենք/</b>					
1	Միաձույլ ե/բ բարձիկների պատրաստում Կ - 15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.72	40.0	28.8
2	Ամրան Ա-1	տն	0.0050	300.0	1.5
3	Ամրան Ա-3	տն	0.0240	300.0	7.2
4	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից	մ <sup>3</sup>	70.5		
5	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	4.70	100.0	470.0
6	Գոլորշամեկուսիչ շերտ ռուբերոիդից մեկ շերտ բիտումի մածիկի վրա	100 մ <sup>2</sup>	4.7	150.0	383.0
7	Ծպեղնատուքի տեղադրում (մարթակ, կանգն, մաուերլատ, թեքան)	մ <sup>3</sup>	6.74	160.0	1078.4
8	Տանիքի պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ԿՊ -25- 0,55 մմ /կավա րամածով/	100 մ <sup>2</sup>	4.980	510.0	2539.8
9	Չորսու /կավարամած/	մ <sup>3</sup>	1.87	160.0	299.2
10	Գազաթնազծի կառուցում ց/թիթեղից 0,55 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.379	400.0	151.6
11	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ թիթեղից	100մ	1.010	700.0	707.0
12	Փայտե կարկասի հակահրդեհային լաքապատում	մ <sup>3</sup>	14.1	5.0	70.5
13	Կավարամածի հակահրդեհային լաքապատում	100 մ <sup>2</sup>	4.98	10.0	49.8
14	Ջրթափ խողովակ	մ	69.6	1.0	69.6
15	Չազար	հատ	8.0	5.0	40.0
16	Ծունկեր	հատ	16.0	1.0	16.0
17	Ցվիքի կառուցում տախտակից-25 մմ	մ <sup>2</sup>	45.8	5.0	229.0

19	Չեղնալուսամուտի վերանորոգում/աստիճանների կառուցումով/շրջանակի տեղադրում	հատ	4.0	10.0	40.0
20	ճակատի ձևավորում ցինկ, քիթեղից հաշվի առնելով ջրթափ խողովակները /արցունքաթափեր//ճակատային մասի մակերես առանց բացվածքների մակերեսների/	100մ <sup>2</sup>	6.57	300.0	1971.0
21	Ամրան /ճարմանո/	տն	0.0150	400.0	6.0
22	Տուլ /երկու շերտ/	մ <sup>2</sup>	11.0	2.0	22.0
23	Անցքերի գայլիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	0.93	50.0	46.5
24	խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0560	50.0	2.8
25	Անցքերի ցեմենտացում	մ <sup>3</sup>	0.008	50.0	0.4
26	Որմնափայտի, ծպեղնառտքի ամրակապում ե/բետոնե կոնցրետակցիաներից 11,Տանիք /տանիք «Բ» մասնաշենք/	կգ	105.5	0.5	52.7
1	Ծպեղնառտքի տեղադրում (մարթակ, կանգն, մաուերլատ, քեքան)	մ <sup>3</sup>	4.85	160.0	776.0
2	Տանիքի պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ԿՊ -25- 0,55 մմ /կավա րամածով/	100 մ <sup>2</sup>	4.980	510.0	2539.8
3	Չորսու /կավարամած/	մ <sup>3</sup>	2.24	160.0	358.4
4	Գազաթնագծի կառուցում ց/քիթեղից 0,55 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.379	400.0	151.6
5	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ քիթեղից	100մ	1.010	700.0	707.0
6	Փայտե կարկասի հակահրդեհային լաքապատում	մ <sup>3</sup>	14.28	5.0	71.4
7	Կավարամածի հակահրդեհային լաքապատում	100 մ <sup>2</sup>	4.98	10.0	49.8
8	Ջրթափ խողովակ	մ	60.0	1.0	60.0
9	Չազար	հատ	8.0	5.0	40.0
10	Ծունկեր	հատ	16.0	1.0	16.0
11	Ցվիքի կառուցում տախտակից-25 մմ	մ <sup>2</sup>	45.8	5.0	229.0
12	Ցվիքի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.458	100.0	45.8
1	2	3	4	5.0	6.0
13	Չեղնալուսամուտի վերանորոգում/աստիճանների կառուցումով/շրջանակի տեղադրում	հատ	4.0	10.0	40.0
14	Կցումներ ց/քիթեղից մինչև լայնութ.- 0,7մ	մ	6.8	3.0	20.4
15	ճակատի ձևավորում ցինկ, քիթեղից հաշվի առնելով ջրթափ խողովակները /արցունքաթափեր//ճակատային մասի մակերես առանց բացվածքների մակերեսների/	100մ <sup>2</sup>	5.98	300.0	1794.0
16	Ամրան /ճարմանո/	տն	0.0310	400.0	12.4
17	Տուլ /երկու շերտ/	մ <sup>2</sup>	24.0	2.0	48.0
18	Անցքերի գայլիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	1.25	50.0	62.5
19	խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0750	50.0	3.8
20	Անցքերի ցեմենտացում	մ <sup>3</sup>	0.012	50.0	0.6
21	Որմնափայտի, ծպեղնառտքի ամրակապում ե/բետոնե կոնցրետակցիաներից 12,Տանիք /տանիք «Դ» մասնաշենք/	կգ	117.9	0.5	59.0
1	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից	մ <sup>3</sup>	70.5	6.0	423.0
2	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	4.70	150.0	705.0
3	Գոլորշամեկուսիչ շերտ ռուբերոիդից մեկ շերտ բիտումի մածիկի վրա	100 մ <sup>2</sup>	4.7	150.0	705.0
4	Ծպեղնառտքի տեղադրում (մարթակ, կանգն, մաուերլատ, քեքան)	մ <sup>3</sup>	6.75	160.0	108.0
5	Տանիքի պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ԿՊ -25- 0,55 մմ /կավա րամածով/	100 մ <sup>2</sup>	4.980	510.0	2539.8
6	Չորսու /կավարամած/	մ <sup>3</sup>	2.25	160.0	360.0
7	Գազաթնագծի կառուցում ց/քիթեղից 0,55 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.379	400.0	151.6
8	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ քիթեղից	100մ	1.010	700.0	707.0

10	Կավարամածի հակահրդեհային լաքապատում	100 մ <sup>2</sup>	4.98	10.0	49.8
11	Ջրթափ խողովակ	մ	60.0	1.0	60.0
12	Չազար	հատ	8.0	5.0	40.0
13	Ծունկեր	հատ	16.0	1.0	16.0
14	Ցվիքի կառուցում տախտակից-25 մմ	մ <sup>2</sup>	45.8	5.0	229.0
15	Ցվիքի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.458	100.0	45.8
16	Չեղնալուսամուտի վերանորոգում /աստիճանների կառուցումով/չրջանակի տեղադրում	հատ	4.0	10.0	40.0
17	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.- 0,7մ	մ	3.4	3.0	10.2
18	ճակատի ձևավորում ցինկ, թիթեղից հաշվի առնելով ջրթափ խողովակները /արցունքաթափեր//ճակատային մասի մակերես առանց բացվածքների մակերեսների/	100մ <sup>2</sup>	5.98	300.0	1794.0
19	Ամրան /ճարմանո/	տն	0.0310	400.0	12.4
20	Տու /երկու շերտ/	մ <sup>2</sup>	24.0	2.0	48.0
21	Անցքերի գալլիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	1.25	50.0	62.5
22	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0750	50.0	3.9
23	Անցքերի ցեմենտացում	մ <sup>3</sup>	0.012	50.0	0.6
24	Որմնափայտի,ծպեղնաոտքի ամրակապում ե/բետոնե կոնցրուկցիաներից 13,Տանիք /տանիք «Գ» մասնաշենք/	կգ	117.9	0.5	59.0
1	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից/վերականգնում/	մ <sup>3</sup>	47.0	6.0	282.0
2	Ծպեղնաոտքի տեղադրում (մարթակ,կանգն,մաուերլատ,թեքան)	մ <sup>3</sup>	6.11	160.0	977.6
3	Տանիքի պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ԿՊ -25- 0,55 մմ /կավա րամածով/	100 մ <sup>2</sup>	4.980	510.0	2539.8
4	Չորսու /կավարամած/	մ <sup>3</sup>	1.70	160.0	272.0
5	Գազաթնագծի կառուցում ց/թիթեղից0,55 մմ	100մ <sup>2</sup>	0.379	400.0	151.6
6	Ջրհորղանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ թիթեղից	100մ	1.010	700.0	707.0
7	Փայտե կարկասի հակահրդեհային լաքապատում	մ <sup>3</sup>	14.28	5.0	71.4
8	Կավարամածի հակահրդեհային լաքապատում	100 մ <sup>2</sup>	4.98	10.0	49.8
9	Ջրթափ խողովակ	մ	60.0	1.0	60.0
10	Չազար	հատ	8.0	5.0	40.0
11	Ծունկեր	հատ	16.0	1.0	16.0
12	Ցվիքի կառուցում տախտակից-25 մմ	մ <sup>2</sup>	45.8	5.0	229.0
13	Ցվիքի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.458	100.0	45.8
14	Չեղնալուսամուտի վերանորոգում/աստիճանների կառուցումով/չրջանակի տեղադրում	հատ	4.0	10.0	40.0
1	2	3	4	5.0	6.0
15	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.- 0,7մ	մ	6.8	3.0	20.4
16	ճակատի ձևավորում ցինկ, թիթեղից հաշվի առնելով ջրթափ խողովակները /արցունքաթափեր//ճակատային մասի մակերես առանց բացվածքների մակերեսների/	100մ <sup>2</sup>	5.98	300.0	1794.0
17	Ամրան /ճարմանո/	տն	0.0310	400.0	12.4
18	Տու /երկու շերտ/	մ <sup>2</sup>	24.0	2.0	48.0
19	Անցքերի գալլիկոնում 370 մմ խորությամբ	100անցք	1.25	50.0	62.5
20	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.0750	50.0	3.9
21	Անցքերի ցեմենտացում	մ <sup>3</sup>	0.012	50.0	6.0
22	Որմնափայտի,ծպեղնաոտքի ամրակապում ե/բետոնե կոնցրուկցիաներից 14,Բացվածքներ/Ա մասնաշենք/	կգ	117.9	0.5	59.0
1	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (թուռքաողֆի)	մ <sup>2</sup>	88.20	38.0	3351.6

2	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (թուրք.պրոֆիլ, սպիտակ)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	189.36	28.0	5302.1
3	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (թուրք.պրոֆիլ, ,կաղնեգույն)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	0.99	30.0	30.0
4	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում(թուրքական պրոֆիլ, սպիտակ գույն) 60 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	30.33	45.0	1364.9
5	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում(թուրքական պրոֆիլ, կաղնեգույն) 60 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	6.48	50.0	324.0
6	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	19.62	30.0	588.6
7	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի արժեքը /15սմ լայնութ./ սպիտակ	գմ	130.8	5.0	654.0
8	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	10.90	30.0	327.0
9	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0872	300.0	26.1
10	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.364	250.0	91.0
11	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.867	300.0	260.1
12	Արտաքին պատուհանագոգերի արցունքաթափի տակ ց/ավազային սվաղ բա րելավված որակի	100մ	1.212	150.0	181.8
13	Արտաքին պատերի սվաղ ց/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.364	150.0	51.0
14	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ֆասադային ներկով/վարդագույն/ ց/ա շաղախի վրա	100 մ <sup>2</sup>	0.364	100.0	36.4
<b>15,Բացվածքներ/ Բ մասնաշենք/</b>					
1	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (թուրք.պրոֆիլ սպիտակ)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	71.46	38.0	2713.1
2	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (թուրք.պրոֆիլ, սպիտակ)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	159.30	28.0	4460.4
3	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում (թուրքական պրոֆիլ, սպիտակ գույն) 60 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	25.58	45.0	1151.1
4	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում(թուրքական պրոֆիլ, սպիտակ գույն) 60 մմ հաստ/սանհանգույց/	մ <sup>2</sup>	19.95	45.0	898.0
5	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	15.96	30.0	478.8
6	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի արժեքը /15սմ լայնութ./ սպիտակ	գմ	106.4	5.0	532.0
7	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	11.00	30.0	330.0
8	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0880	30.0	26.4
9	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.417	250.0	104.3
10	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.544	300.0	163.2
11	Արտաքին պատուհանագոգերի արցունքաթափի տակ ց/ավազային սվաղ բարելավված որակի	100մ	1.338	150.0	200.7
12	Արտաքին պատերի սվաղ ց/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.417	150.0	62.6
13	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ֆասադային ներկով/վարդագույն/ ց/ա շաղախի վրա	100 մ <sup>2</sup>	0.417	100.0	41.7
<b>16,Բացվածքներ/ Գ մասնաշենք/</b>					
1	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (թուրք.պրոֆիլ սպիտակ)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	71.46	38.0	2713.1
2	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (թուրք.պրոֆիլ, սպիտակ)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	159.30	28.0	4460.4
3	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում(թուրքական պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ <sup>2</sup>	30.495	45.0	1372.3

4	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում(թուրքական պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ <sup>2</sup>	11.76	45.0	529.2
1	2	3	4	5.0	6.0
	60 մմ հաստ/սանհանգույց/				
5	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	15.96	30.0	478.8
6	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի արժեքը /15սմ լայնութ./ սպիտակ	զմ	106.4	5.0	532.0
7	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	11.00	30.0	33.0
8	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0880	300.0	26.4
9	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.417	250.0	104.3
10	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.567	300.0	170.1
11	Արտաքին պատուհանագոգերի արցունքաթափրի տակ ց/ավազային սվաղ բարելավված որակի	100մ	1.338	150.0	200.7
12	Արտաքին պատերի սվաղ ց/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.417	150.0	104.3
13	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ֆասադային ներկով/վարդագույն/ ց/ա շաղախի վրա	100 մ <sup>2</sup>	0.417	100.0	41.7
	<b>17,Բացվածքներ/ դ մասնաշենք/</b>				
1	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (թուրք.պրոֆիլ, սպիտակ)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	48.96	38.0	1860.4
2	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (թուրք.պրոֆիլ, սպիտակ)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	145.80	28.0	4092.4
3	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (թուրք.պրոֆիլ, կաղնեգույն)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ <sup>2</sup>	0.30	30.0	9.0
4	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում(թուրքական պրոֆիլ, սպիտակ գույն) 60 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	41.57	45.0	1876.5
5	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում(թուրքական պրոֆիլ, կաղնեգույն) 60 մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	3.24	45.0	145.8
6	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	5.58	30.0	1634.0
7	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի արժեքը /15սմ լայնութ./ սպիտակ	զմ	37.2	5.0	186.0
8	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	32.30	30.0	969.0
9	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.2584	300.0	77.5
10	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	1.077	250.0	269.3
11	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.775	300.0	232.5
12	Արտաքին պատուհանագոգերի արցունքաթափրի տակ ց/ավազային սվաղ բարելավված որակի	100մ	0.804	150.0	120.6
13	Արտաքին պատերի սվաղ ց/ա շաղախով	100մ <sup>2</sup>	1.077	150.0	161.6
14	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ֆասադային ներկով/վարդագույն/ ց/ա շաղախի վրա	100 մ <sup>2</sup>	1.077	100.0	107.7
	<b>18,Հատակներ «Ա» մասնաշենք</b>				
1	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ,	100 մ <sup>2</sup>	4.158	200.0	831.6
2	Կերամիկական հատակների կառուցում 25*25 իրանական	100 մ <sup>2</sup>	2.35	600.0	1410.0
3	Շրիշակների կառուցում կերամիկական սալիկներով իրանական H=15սմ	100մ <sup>2</sup>	0.1281	600.0	76.9
4	Մանրատախտակե հատակի կառուցում սոսնձի վրա 6 սմ լայնությամբ հաճարի շրիշակ 6 սմ բարձրությամբ	100 մ <sup>2</sup>	1.808	500.0	904.0
5	Մանրատախտակե հատակների հղկում	մ <sup>2</sup>	180.8	1.0	180.8
6	Մանրատախտակե հատակների լաքապատում	մ <sup>2</sup>	180.8	1.0	180.8
	<b>19,Հատակներ «Բ» մասնաշենք</b>				
1	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ,	100 մ <sup>2</sup>	7.781	200.0	1556.2
2	Կերամիկական հատակների կառուցում 25*25 իրանական	100 մ <sup>2</sup>	2.951	600.0	1770.6

H=15սմ					
4	Աստիճանների ճակատային հատվածի շարում կերամիկական իրան25*25,	100մ <sup>2</sup>	0.050	600.0	30.0
5	Մանրատախտակե հատակի կառուցում սոսնձի վրա 6 սմ լայնությամբ հաճարի շրիշակ 6 սմ բարձրությամբ	100 մ <sup>2</sup>	5.372	500.0	2686.0
6	Մանրատախտակե հատակների հղկում	մ <sup>2</sup>	537.2	1.0	537.2
7	Մանրատախտակե հատակների լաքապատում	մ <sup>2</sup>	537.2	1.0	537.2
8	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ, /սանհանգույց/	100 մ <sup>2</sup>	0.340	200.0	68.0
9	Ջրամեկուսացում ռուբերոիդի 1շերտ բիտումի մածիկով/իրանական/ /սանհանգույցներ/	100 մ <sup>2</sup>	0.340	200.0	68.0
10	Կերամիկական հատակների կառուցում25*25 իրանական /սանհանգույց/	100 մ <sup>2</sup>	0.3404	600.0	204.2
11	Ասիական թասերի աստիճանների ճակատհատվածի շարում կերամիկական իրան25*25,	100մ <sup>2</sup>	0.006	600.0	40697.0
<b>20, Դատակներ «Դ» մասնաշենք</b>					
1	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ <sup>2</sup>	0.774	200.0	154.8
1	2	3	4	5.0	6.0
2	Կերամիկական հատակների կառուցում 25*25 իրանական	100 մ <sup>2</sup>	0.617	600.0	370.2
3	Շրիշակների կառուցում կերամիկական սալիկներով իրանական H=15սմ	100մ <sup>2</sup>	0.0714	600.0	42.8
4	Մանրատախտակե հատակի կառուցում սոսնձի վրա 6 սմ լայնությամբ հաճարի շրիշակ 6 սմ բարձրությամբ	100 մ <sup>2</sup>	0.157	500.0	78.5
5	Մանրատախտակե հատակների հղկում	մ <sup>2</sup>	15.7	1.0	15.7
6	Մանրատախտակե հատակների լաքապատում	մ <sup>2</sup>	15.7	1.0	15.7
7	Տափազերանի տեղադրում երշերտ ռուբերոիդի վրա /քայլը 600 մմ/	100 մ <sup>2</sup>	3.120	400.0	1248.0
8	Բետոնե բարձիկներ 4 7,5	մ <sup>3</sup>	4.35	40.0	174.0
9	Դատակի կառուցում չորսուներից H=60 մմ 60 մմ լայնությամբ	100 մ <sup>2</sup>	3.120	900.0	2808.0
10	Փայտե հատակների յուղաներկում բարելավված որակի 21, Դարդարման աշխատանքներ/«Ա» մասնաշենք/	100 մ <sup>2</sup>	3.12	200.0	624.0
1	Պատի գաջի սվաղի նորոգում բարելավված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ <sup>2</sup>	0.522	300.0	156.6
2	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում բարելավված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ <sup>2</sup>	0.208	300.0	62.4
3	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.206	300.0	61.8
4	Դռան բացվածքի կառուցում 10 սմ հաստ, պենզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	0.150	30.0	4.5
5	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.0015	300.0	0.5
6	Շարվածքի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.030	300.0	9.0
7	Պատերի և շեպերի յուղաներկում բարելավված որակի	100մ <sup>2</sup>	1.875	200.0	375.0
8	Պատերի ներկում լատեքսով բարելավված որակի/super -L ՇԵՆ/	100 մ <sup>2</sup>	4.189	250.0	1047.3
9	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելավված որակի/super -L ՇԵՆ/ 22, Դարդարման աշխատանքներ/«Բ» մասնաշենք/	100 մ <sup>2</sup>	4.158	250.0	1039.5
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.029	300.0	8.7
2	Պատի գաջի սվաղի նորոգում բարելավված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ <sup>2</sup>	0.890	300.0	267.0
3	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում բարելավված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ <sup>2</sup>	0.443	300.0	132.9
4	Շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.0324	300.0	9.7
5	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ <sup>2</sup>	2.031	250.0	507.8
6	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով իրան 25*33	100մ <sup>2</sup>	1.113	600.0	667.8
7	Պատերի և շեպերի յուղաներկում բարելավված որակի	100մ <sup>2</sup>	6.394	200.0	1278.8
8	Պատերի ներկում լատեքսով բարելավված որակի/super -L ՇԵՆ/	100 մ <sup>2</sup>	5.850	250.0	1462.5
9	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելավված որակի/super -L ՇԵՆ/	100 մ <sup>2</sup>	8.323	250.0	2080.8
10	Կախովի առաստաղի իրականացում 25սմ լայնությամբ հյարթ մակերևույթով մետաղական պրոֆիլների վրա սպիտակ գույն/սանհանգույց/ 23, Դարդարման աշխատանքներ/«Գ» մասնաշենք/	մ <sup>2</sup>	34.04	7.0	238.3
1	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ, պենզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	0.250	30.0	7.5

3	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.050	250.0	7.5
4	Պատի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ <sup>2</sup>	0.205	300.0	61.5
5	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում բարելաված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ <sup>2</sup>	0.033	300.0	9.9
6	Պատերի և շեփերի յուղաներկում բարելավված որակի	100մ <sup>2</sup>	2.465	200.0	49.3
7	Պատերի ներկում լատեքսով բարելավված որակի/super -L ՇԵՆ/	100 մ <sup>2</sup>	3.034	250.0	758.5
8	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելավված որակի/super -L ՇԵՆ/ 24,Հարդարման աշխատանքներ/«Գ» մասնաշենք/	100 մ <sup>2</sup>	5.033	250.0	1258.3
1	Պատի գաջի սվաղի նորոգում բարելավված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ <sup>2</sup>	1.145	300.0	343.5
2	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում բարելավված որակի մինչև 10 մ քառ	100 մ <sup>2</sup>	0.813	300.0	243.5
3	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.331	250.0	82.8
4	Դռան բացվածքի կառուցում 10 սմ հաստ, պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	0.150	300.0	4.5
5	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.0012	300.0	0.4
6	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ <sup>2</sup>	1.405	150.0	210.8
7	Շեփերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ <sup>2</sup>	0.029	300.0	8.7
8	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով իրան 25*33	100մ <sup>2</sup>	0.749	600.0	449.4
9	Պատերի և շեփերի յուղաներկում բարելավված որակի	100մ <sup>2</sup>	6.968	200.0	1393.6
10	Պատերի ներկում լատեքսով բարելավված որակի/super -L ՇԵՆ/	100 մ <sup>2</sup>	6.401	250.0	1600.3
11	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելավված որակի/super -L ՇԵՆ/	100 մ <sup>2</sup>	8.442	250.0	2105.5
12	Կախովի առաստաղի իրականացում -25սմ լայնությամբ հյարթ մակերևույթով մետաղական պրոֆիլների վրա սպիտակ գույն/սանհանգույց/ 25,Հատակներ «Գ» մասնաշենք	մ <sup>2</sup>	23.13	7.0	161.9
1	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ,	100 մ <sup>2</sup>	1.940	200.0	388.0
2	Կերամիկական հատակների կառուցում 25*25 իրանական	100 մ <sup>2</sup>	3.683	600.0	2178.0
1	2	3	4	5.0	6.0
3	Շրիշակների կառուցում կերամիկական սալիկներով իրան25*25 H=15սմ	100մ <sup>2</sup>	0.2910	600.0	174.6
4	Աստիճանների ճակատային հատվածի շարում կերամիկական իրան25*25,	100մ <sup>2</sup>	0.050	600.0	30.0
5	Մանրատախտակե հատակի կառուցում սոսնձի վրա 6 սմ լայնությամբ հաճարի շրիշակ 6 սմ բարձրությամբ	100 մ <sup>2</sup>	4.759	500.0	2379.5
6	Մանրատախտակե հատակների հղկում	մ <sup>2</sup>	475.9	1.0	475.9
7	Մանրատախտակե հատակների լաքապատում	մ <sup>2</sup>	475.9	1.0	475.9
8	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ, /սանհանգույց/	100 մ <sup>2</sup>	0.231	200.0	46.2
9	Ջրամեկուսացում ռուբերոիդի 1շերտ բիտումի մածիկով/իրանական/ /սանհանգույցներ/	100 մ <sup>2</sup>	0.231	200.0	46.2
10	Կերամիկական հատակների կառուցում 25*25 իրանական /սանհանգույց/	100 մ <sup>2</sup>	0.2313	600.0	138.8
11	Ասիական քասերի աստիճանների ճակատ հատվածի շարում կերամիկական իրան25*25,	100մ <sup>2</sup>	0.0060	600.0	36.0
<b>26,Միջնորմներ«Գ» մասնաշենք</b>					
1	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ,պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	3.100	40.0	124.0
2	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.0286	300.0	8.5
3	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.15	50.0	7.5
4	Ամրան Ա-1	տն	0.0040	300.0	1.2
5	Ամրան Ա-3	տն	0.0064	300.0	1.9
<b>27,Միջնորմներ«Բ» մասնաշենքի սանհանգույցներ</b>					
1	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ,պեմզաբլոկից	մ <sup>3</sup>	4.425	40.0	177.0
2	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.0487	300.0	14.6
3	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Կ-15 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.24	50.0	12.0
4	Ամրան Ա-1	տն	0.0069	300.0	2.0
5	Ամրան Ա-3	տն	0.0109	300.0	3.3
<b>28,Մետաղական բազրիք</b>					
1	Փասթե ռեմաձուլով մետաղական բազրիքի տեսքով	100մ <sup>2</sup>	0.204	400.0	21.6



3	Մետաղական խողովակ 20*40	մ	157.6	0.3	47.3
4	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.204	100.0	20.4
5	Փայտե բռնածողի յուղաներկում	100 մ <sup>2</sup>	0.053	100.0	5.3
6	Անցքերի բացում աստիճան. և հարթակների վրա	100անցք	0.26	50.0	13.0
7	Անցքերի ցեմենտացում 50	մ <sup>3</sup>	0.01		
1	Բետոնե սալվածք 70մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	16.80	50.0	840.0
2	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ,	100 մ <sup>2</sup>	2.40	200.0	480.0

**Ուսումնասիրվող 1-2**

<b>Ներքին Ջրամատակարարում</b>					
<b>«Բ» մասնաշենք</b>					
1	Մետաղապլաստե խողով, տեղադր. d=16մմ	մ	32.0	0.2	6.4
2	Մետաղապլաստե խողով, տեղադր. d=20մմ	մ	12.0	0.2	2.4
3	Մետաղապլաստե խողով, տեղադր. d=25մմ	մ	7.0	0.2	1.4
4	Մետաղապլաստե խողով, տեղադր. d=32մմ	մ	16.0	0.3	4.8
5	Փականների տեղադրում d=25 մմ	հատ	1.0	1.5	1.5
6	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	3.0	1.0	3.0
7	Լվացարանի ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	5.0	1.0	5.0
8	Զուգարանային ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	7.0	1.0	7.0
9	Լատուներ ձևավոր մաս d=32մմ	հատ	12.0	0.3	3.6
10	Լատուներ ձևավոր մաս d=25մմ	հատ	1.0	0.3	0.3
11	Լատուներ ձևավոր մաս d=20մմ	հատ	9.0	0.3	2.7
12	Լատուներ ձևավոր մաս d=16մմ	հատ	16.0	0.3	4.8
13	լատուներ անցում 32/ 1	հատ	3.0	0.3	0.9
14	լատուներ անցում 20/ 3/4	հատ	6.0	0.3	1.8
15	լատուներ անցում 16/ 1/2	հատ	12.0	0.3	3.6
16	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=25 մմ	հատ	1.0	0.3	0.5
17	Եռաբաշխիչ 25*25*25	հատ	1.0	0.3	0.3
18	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	7.0	0.3	2.1
19	Եռաբաշխիչ 16*16*16	հատ	2.0	0.3	0.6
20	Քառաբաշխիչ 25*25*25/25	հատ	1.0	0.3	0.3
21	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.02	10.0	0.2
22	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.02	10.0	0.2
23	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =40մմ	մ	1.6	0.5	0.8
1	2	3	4	5.0	6.0
24	ճկուն չժանգոտվող խողովակ սանսարքերի միաց. համար	մ	6.0	0.5	3.0
<b>Բաքերի տեղադրում</b>					
1	Մետաղական հենակի մոնտաժ խողովակների համար/կախովի/	տն	0.16436	50.0	8.2
2	Շերտապողպատ 70*4	մ	9.0	0.3	2.7
3	Շերտապողպատ 50*1,5	մ	19.0	0.2	3.8
4	Ուտինե տակդիր	կգ	5.80	0.3	1.7
5	Տաշտածև հեծան 12	մ	12.4	1.0	12.4
6	Ամրանային ցանց	մ <sup>2</sup>	1.2		
7	Ջեղյուս, մանեկ	կգ	2.60	0.5	1.3
8	Պատերի հենակների բետոնե պատերի լցում 4 12,5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.36	30.0	10.8
9	Պոլիէթիլենային ուղղանկյուն բաքի տեղադրում V = 0,2 տն	հատ	5.0	3.0	15.0
10	Լողաններ d=20մմ	հատ	5.0	0.5	2.5
11	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.1260	100.0	12.6
<b>«Գ» մասնաշենք</b>					
1	Մետաղապլաստե խողով, տեղադր. d=16մմ	մ	17.0	0.2	3.4
2	Մետաղապլաստե խողով, տեղադր. d=20մմ	մ	12.0	0.2	2.4
3	Մետաղապլաստե խողով, տեղադր. d=32մմ	մ	10.0	0.2	2.0
4	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	3.0	1.0	1.0
5	Լվացարանի ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	4.0	1.5	6.0
6	Զուգարանային ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	5.0	1.0	5.0
7	Լատուներ ձևավոր մաս d=32մմ	հատ	6.0	0.3	1.8
8	Լատուներ ձևավոր մաս d=20մմ	հատ	5.0	0.3	1.5

10	Մետաղապլաստ անցում 16/ 1/2	հատ	9.0	0.3	2.7
11	Մետաղապլաստ անցում 20/ 3/4	հատ	4.0	0.3	1.2
12	Մետաղապլաստ անցում 32/ 1	հատ	2.0	0.3	0.6
13	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=20 մմ	հատ	1.0	0.5	0.5
14	Եռաբաշխիչ 20*20*20	հատ	6.0	0.3	1.8
15	Եռաբաշխիչ 16*16*16	հատ	3.0	0.3	0.9
16	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.02	10.0	2.0
17	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =40մմ	մ	0.8	0.5	0.4
18	Ճկուն չժանգոտվող խողովակ սանսարքերի միաց,համար	մ	4.5	0.4	1.8

**նախահաշիվ 1-3**

Կոյուղագծի ներքին տեղամաս					
1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ - 3,2 մմ հաստ	մ	22.0	1.0	22.0
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ -2,4 մմ հաստ	մ	19.0	0.6	11.4
3	խողովակների տեղադրում ցինկապատ քիթեղից d=150մմ 0,55 մմ հաստ,	մ <sup>2</sup>	1.65	2.0	3.3
4	Չոնտի կառուցում ցինկապատ քիթեղից	մ <sup>2</sup>	0.15		
5	Ասիական բասի տեղադրում/կոմպլ/	կ-տ	4.0	5.0	20.0
6	Լվացարանի տեղադրում/ոտնակով/	կ-տ	5.0	10.0	50.0
7	Ձուգարանակոնքի տեղադրում բաքիկով /իրանական /	կ-տ	2.0	10.0	20.0
8	Միզամանի տեղադրում	հատ	1.0	5.0	5.0
9	Այլումինե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.0	0.5	1.0
10	Պոլիվ անցում 100/50 մմ/արժեք/	հատ	6.0	0.5	3.0
11	Պոլիվ ստուգիչ,մաքրիչ d=50մմ/արժեք/	հատ	5.0	0.5	2.5
12	Պոլիվ ստուգիչ,մաքրիչ d=100մմ/արժեք/	հատ	1.0	0.5	0.5
13	Արտուղղում 45 ° d=100մմ/արժեք/	հատ	4.0	0.5	2.0
14	Արտուղղում 90 ° d=100մմ/արժեք/	հատ	7.0	0.5	3.5
15	Արտուղղում 90 ° d=50մմ/արժեք/	հատ	6.0	0.5	3.0
16	Եռաբաշխիչ 100*100*100/արժեք/	հատ	13.0	0.5	6.5
17	Եռաբաշխիչ 50*50*50/արժեք/	հատ	5.0	0.5	2.5
18	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.4	10.0	4.0
19	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 4-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.4	25.0	10.0
20	Բետ, հարթակի կառուցում ասիակ,բաս,տակ	մ <sup>3</sup>	0.8	25.0	20.0
21	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	5.0	0.5	2.5
22	Ճկախողովակ սիֆոնով d=100 մմ	հատ	2.0	0.5	1.0
23	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.02	10.0	2.0
24	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.02	10.0	2.0
25	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.0	2.0	4.0
26	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.6	0.5	0.3
27	Բնական հիմնատակի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.2	1.0	0.2
1	2	3	4	5.0	6.0
28	Ռետինե միջադիր	հատ	6.0	0.2	1.2
29	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.2	1.0	1.2
30	Լվացարանների ապամոնտաժում	100հտ	0.01		
31	Ձուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	100հտ	0.02		
32	Կոյուղու թուջե խողովակի ապամոնտաժում	100մ	0.05		

**«Գ» մասնահաշիվ**

1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=100մմ- 3,2 մմ հաստ	մ	18.0	1.0	18.0
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ-2,4 մմ հաստ	մ	9.0	0.6	5.4
3	խողովակների տեղադրում ցինկապատ քիթեղից d=150մմ 0,55 մմ հաստ,	մ <sup>2</sup>	1.65	2.0	3.3
4	Չոնտի կառուցում ցինկապատ քիթեղից	մ <sup>2</sup>	0.15		
5	Ասիական բասի տեղադրում/կոմպլ/	կ-տ	4.0	5.0	20.0
6	Լվացարանի տեղադրում/ոտնակով/	կ-տ	4.0	10.0	40.0
7	Միզամանի տեղադրում	հատ	1.0	5.0	5.0
8	Այլումինե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.0	0.5	1.0
9	Պոլիվ անցում 100/50 մմ/արժեք/	հատ	5.0	0.5	2.5
10	Պոլիվ ստուգիչ,մաքրիչ d=50մմ/արժեք/	հատ	3.0	0.5	1.5

12	Արտուղղում 45 ° d=100մմ/արժեք/	հատ	4.0	0.5	2.0
13	Արտուղղում 90 ° d=100մմ/արժեք/	հատ	3.0	0.5	1.5
14	Արտուղղում 90 ° d=50մմ/արժեք/	հատ	5.0	0.5	2.5
15	Քառաբաշխիչ 100*100*100*100/արժեք/	հատ	2.0	0.5	1.0
16	Եռաբաշխիչ 100*100*100/արժեք/	հատ	6.0	0.5	3.0
17	Եռաբաշխիչ 50*50*50/արժեք/	հատ	4.0	0.5	2.0
18	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.5	10.0	5.0
19	Բետոնե նախաշերտի կառուցում Վ-7.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.5	20.0	10.0
20	Բետ, հարթակի կառուցում ասիակ,թաս,տակ	մ <sup>3</sup>	0.8	20.0	16.0
21	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	5.0	0.5	2.5
22	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.02	10.0	2.0
23	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.02	10.0	2.0
24	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4.5	2.0	9.0
25	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.5	0.5	1.8
26	Ռետինե միջադիր	հատ	5.0	0.2	1.0
27	Բնական հիմնատակի կառուցում	մ <sup>3</sup>	1.0	1.0	1.0
28	Լվացարանների ապամոնտաժում	100հտ	0.02		
29	Ձուքարանակոնքերի ապամոնտաժում	100հտ	0.04		
30	Կոյուղու թուջե խողովակի ապամոնտաժում	100մ	0.08		

**Նախահաշիվ 1-4**

<b>Ներքին էլ. լուսավորություն</b>					
<b>«Բ» և «Գ» մասնաշենք</b>					
1	Լյումենեացնետային լուսատուի տեղադրում ԼՊՕ18 - 2*40	հատ	152.0	4.0	608.0
2	Լյումենեացնետային լուսատուի տեղադրում ԼՊՕ18 - 1*40	հատ	18.0	3.0	54.0
3	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով ՆՊՕ 21-200	հատ	8.0	3.0	24.0
4	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով ՆՊՕ 21-100	հատ	47.0	2.0	94.0
5	Պատի լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով ՆՐՕ 21-60	հատ	6.0	2.0	12.0
6	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով ՆՐՕ12-40 /կետային/	հատ	37.0	2.0	74.0
7	Երկբևեռ վարդակ ՍՄ-220Վ,լյսԷ=6Ա	հատ	42.0	0.5	21.0
8	Երկբևեռ վարդակ երկակիՍՄ-220Վ,լյսԷ=16Ա	հատ	8.0	0.5	4.0
9	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	24.0	0.5	12.0
10	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	32.0	0.5	16.6
11	Տուփ բաժանարար	100հտ	1.00	10.0	10.0
12	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	1.06	10.0	10.6
13	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 2*2,5մմԱ	100 մ	16.25	15.0	243.4
14	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 3*2,5մմԱ	100 մ	1.65	20.0	33.0
15	Ակոսների փորում 20*15	100մ	15.00	1.0	15.0
16	Ակոսագծերի գաջի սավաղում	100մ <sup>2</sup>	0.30	20.0	6.0
17	Պլաստմասե ճկախողովակ, d =16մմ	100 մ	0.50	0.3	15.0
18	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.02	10.0	2.0
<b>Լուսավորության խմբային վահանակ 12 խմբով, կազմված՝</b>					
1	խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/	հտ	4	2.0	8.0
2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 50Ա/թուրք/	հտ	1	2.0	2.0
3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա/ռուս/	հտ	2	2.0	4.0
1	2	3	4		
4	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա/ֆրանս/	հտ	1	1.5	1.5
5	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32 Ա/ֆրանս/	հտ	1	1.5	1.5
6	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 20 Ա/ֆրանս/	հտ	7	1.5	10.5
7	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա/ֆրանս/	հտ	14	1.0	14.0
8	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա/ֆրանս/	հտ	6	1.0	6.0
<b>Ուժային սարքեր</b>					
1	Մալուխի անցկացում 4*70մմ <sup>2</sup> ՎՎՎԳ	100մ	0.28	100.0	28.0
2	Մալուխի տեղադրում 4*6մմ <sup>2</sup> ՎՎԳ	100մ	0.64	30.0	19.2
3	Մալուխի տեղադրում 4*2,5 մմ <sup>2</sup> ՎՎԳ	100մ	0.44	25.0	11.0
4	Մալուխի տեղադրում 4*4մմ <sup>2</sup> ՎՎԳ	100մ	1.08	40.0	43.2

6	Պլաստմասե սակառների տեղադրում 20*30,	100 մ	1.00	10.0	10.0
	<b>«Ա» մասնաշենք</b>				
1	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով ՆՊՕ 21-200	հատ	36.0	3.0	108.0
2	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով ՆՊՕ 21-100	հատ	21.0	2.0	42.0
3	Պատի լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով ՆՐՕ 21-60	հատ	2.0	2.0	4.0
4	Երկբևեռ վարդակ ՍԻ-220Վ, IycT=6Ա	հատ	14.0	0.5	7.0
5	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	3.0	0.5	1.5
6	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	14.0	0.5	7.0
7	Տուփ բաժանարար	100հտ	0.25	10.0	2.5
8	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.31	10.0	3.1
9	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 2*2,5մմԱ	100 մ	3.85	15.0	57.8
10	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 3*2,5մմԱ	100 մ	0.65	20.0	13.0
11	Ակոսների փորում 20*15	100մ	3.50	1.0	3.5
12	Ակոսագծերի գաջի սավաղում	100մ <sup>2</sup>	0.07	20.0	1.4
13	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.01	10.0	0.1
14	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	30.0		
	<b>Լուսավորության խմբային վահանակ 8 խմբով, կազմված՝</b>				
1	խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/	հտ	1	2.0	2.0
2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա/ռուս/	հտ	1	2.0	2.0
3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 32Ա/ֆրանս/	հտ	4	1.5	6.0
4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա/ֆրանս/	հտ	3	1.5	4.5
	<b>Ուժային սարքեր</b>				
1	Մալուխի տեղադրում 4*2,5 մմ <sup>2</sup> ՎՎԳ	100մ	0.22	25.0	5.5
2	Պլաստմասե սակառների տեղադրում 20*20,	100 մ	0.20	10.0	2.0
	<b>«Դ» մասնաշենք</b>				
1	Լյումենեսցենտային լուսատուի տեղադրում ԼՊՕ18 - 2*40	հատ	16.0	4.0	64.0
2	Լուսարձակների տեղադրում 300 ՎՏ	հատ	12.0	3.0	36.0
3	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում շիկացման լամպով ՆՊՕ 21-100	հատ	2.0	2.0	4.0
4	Երկբևեռ վարդակ ՍԻ-220Վ, IycT=6Ա	հատ	8.0	0.5	4.0
5	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	2.0	0.5	1.0
6	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ/արտաքին տեղադրման/	հատ	2.0	0.5	1.0
7	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	4.0	0.5	2.0
8	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ/արտաքին տեղադրման/	հատ	2.0	0.5	1.0
9	Տուփ բաժանարար	100հտ	0.14	10.0	1.4
10	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.14	10.0	1.4
11	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 2*2,5մմԱ	100 մ	1.65	15.0	24.8
12	Հաղորդալարի անցկացում ՊՊՎ 3*2,5մմԱ	100 մ	0.14	20.0	2.8
13	Ակոսների փորում 20*15	100մ	1.40	1.0	1.4
14	Ակոսագծերի գաջի սավաղում	100մ <sup>2</sup>	0.028		
15	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.01		
	<b>Լուսավորության խմբային վահանակ 8խմբով, կազմված՝</b>				
1	խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/	հտ	1	2.0	2.0
2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 20Ա/ռուս/	հտ	1	2.0	2.0
3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա/ֆրանս/	հտ	5	1.5	7.5
	<b>Ուժային սարքեր</b>				
1	Մալուխի տեղադրում 4*2,5 մմ <sup>2</sup> ՎՎԳ	100մ	1.43	25.0	35.8
2	Պլաստմասե սակառների տեղադրում 20*20,	100 մ	0.42	10.0	4.2
	<b>Նախահաշիվ 2</b>				
	<b>Արտաքին կոյուղի</b>				
1	Խրամուղու փորում մեխանիզմով 4-րդ կարգի	1000մ <sup>3</sup>	0.021	200.0	4.2
2	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	26.0	2.0	52.0
1	2	3	4	5.0	6.0
3	Բնական հիմնատակի կառուցում	մ <sup>3</sup>	5.0	1.0	5.0
4	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.019	50.0	1.0
5	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	23.0	0.5	11.5

7	Պոլիվինիլ խողովակի տեղադր., $d = 100$ մմ պատի հաստ $-3,2$ մմ	մ	75.0	1.0	75.0
8	Խողովակների մեկուսացում ապակեբամբակ նոր ֆուլգայով $50$ մմ	մ <sup>3</sup>	4.36	10.0	43.6
9	Ապակեբամբակ նոր ֆուլգայով/արժեք/	մ <sup>2</sup>	28.8	1.0	28.8
10	Մետաղական հեմալի մոնտաժ խողովակների համար/կախովի/	տն	0.0162	300.0	4.8
11	Մետաղական անկյունակ $30 \times 30 \times 3$	մ	11.9	0.2	2.4
12	Պլաստմասե շրջակապ $100$ մմ	հատ	17.0	0.1	1.7
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.014		
14	Պողպատե պաշտպանիչ պատյանձ $=219$ մմ	մ	0.4	2.5	1.0
	Ե/Բ Դիտահոր /2 հատ /				
1	Խճի նախաշերտի կառուցում $100$ մմ	մ <sup>3</sup>	0.3	3.0	0.9
2	Հորի հիմքի կառուցում $4 - 7,5$ բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.6	20.0	12.0
3	Դիտահորի կառուց, հավաք, ե/բ օղակներից	մ <sup>3</sup>	0.68	30.0	20.0
4	Ե/Բ Դիտահոր $1000 \times 1000$	հատ	2	5.0	10.0
5	Դիտահորի ծածկ, հավաք, ե/բ ծածկի էլեմենտ,	մ <sup>3</sup>	0.28	30.0	8.4
6	Ե/Բ Կափարիչ $1200 \times 1200$	հատ	2	16.0	30.0
7	Թեթև բուլջ մտոց	հատ	2.0	10.0	20.0
8	Պողպատե պաշտպանիչ պատյանձ $=219$ մմ	մ	1.2	2.5	3.0
9	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.03	10.0	0.3
	Կեղտափոս $V = 50$ մ <sup>3</sup>				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.227	200.0	45.4
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	17.0	2.0	34.0
3	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.142	50.0	7.1
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաբ, էքսկավատորով	1000մ <sup>3</sup>	0.1020	100.0	10.2
5	Տեղափոխում $3$ կմ	տն	183.60	0.5	91.8
6	Բնահողի տոփանում խճով	100մ <sup>2</sup>	0.345	30.0	10.2
7	Բետոնե նախաշերտի կառուցում $100$ մմ	մ <sup>3</sup>	3.45	30.0	103.5
8	Թուլջե մտոցի տեղադրում	հատ	2.0	10.0	20.0
9	Ե/բետոնե հատակների կառուցում $4-20$ բետոնից	մ <sup>3</sup>	9.64	30.0	289.2
10	Ամրան Ա-3	տն	1.2166	300.0	365.0
11	Ե/բետոնե պատերի կառուցում $4-20$ բետոնից $30$ սմ հաստ,	մ <sup>3</sup>	16.52	35.0	578.2
12	Ամրան Ա-1	տն	0.0526	300.0	15.7
13	Ամրան Ա-3	տն	1.9735	300.0	592.0
14	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0064	300.0	1.9
15	Դիտահորի կառուց, հավաք, ե/բ օղակներից	մ <sup>3</sup>	0.48	30.0	15.0
16	Ե/Բ Դիտահոր $1000 \times 1000$	հատ	2	5.0	10.0
17	Դիտահորի ծածկ, հավաք, ե/բ ծածկի էլեմենտ,	մ <sup>3</sup>	0.2	30.0	6.0
18	Ե/Բ Կափարիչ $1200 \times 1200$	հատ	2	5.0	10.0
19	Հավաքովի ե/բ կողավոր ծածկի/անցքով/ սալերի տեղադրում մինչև $10$ մ <sup>2</sup> մակերեսով	հատ	2	30.0	60.0
20	Ե/բետոնե հավաքովի ծածկի կողավոր սալ	մ <sup>2</sup>	17.8	5.0	89.0
21	Հավաքովի ե/բ կողավոր ծածկի սալերի տեղադրում մինչև $10$ մ <sup>2</sup> մակերեսով	հատ	1	2.0	2.0
22	Ե/բետոնե հավաքովի ծածկի կողավոր սալ	մ <sup>2</sup>	8.9	5.0	44.5
23	Ծածկի ե/բ սալերի իրականացում կողավոր սալերի վրայից $4$ $15$ բետոնով	մ <sup>3</sup>	4.82	20.0	96.4
24	Ամրան Ա-1	տն	0.0895	300.0	27.0
25	Պողպատե պաշտպանիչ պատյանձ $=400$ մմ	մ	1.1		
26	Խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից $d=300$ մմ $0,6$ մմ հաստ,	մ <sup>2</sup>	1.90	2.0	3.8
27	Ցինկապատ զոնտի տեղադրում թիթեղից $d=500$ մմ $0,6$ մմ հաստ,	հատ	1.00		
28	Ցինկապատ թիթեղ զոնտի /արժեք/ $-0,6$ մմ	մ <sup>2</sup>	0.77	2.0	1.5
29	Խողովակի ամրացում բետոնով $4-15$	մ <sup>3</sup>	0.77	2.0	15.4
30	Ջրամեկուսացում ռուբերոիդի շերտ բիտումի մածիկով/իրանական/	100 մ <sup>2</sup>	0.321	1.0	32.1
31	Պատերի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով մածիկով երկու շերտ	100 մ <sup>2</sup>	0.65	0.5	32.5

1	Խրամուղու փորում մեխանիզմով 4-րդ կարգի	1000մ <sup>3</sup>	0.025	200.0	5.0
2	3- րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	25.0	2.0	50.0
3	Բնական հիմնատակի կառուցում	մ <sup>3</sup>	4.0	1.0	4.0
1	2	3	4		
4	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.021	50.0	1.0
5	Փափուկ Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	25.0	0.5	12.5
6	Մետաղալաստ խողովակի տեղ. d=25մմ	մ	74.0	0.4	29.6
7	խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0.074		
8	Փականների տեղադրում d=25 մմ	հատ	1.0	1.0	1.0
9	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=25 մմ	հատ	1.0	1.0	1.0
10	Կցամաս պտուտակով -25 մմ	հատ	2.0	0.5	1.0
11	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =40մմ	մ	1.5	0.5	0.8
12	խողովակների մեկուսացում ապակեբամբակ նոր ֆոլգայով 40մմ- հաստ	մ <sup>3</sup>	0.90	10.0	9.0
13	Ապակեբամբակ նոր ֆոլգայով/արժեք/	մ <sup>2</sup>	8.9	1.0	8.9
14	Մետաղական հենակի մոնտաժ խողովակների համար/կախովի/	տն	0.00952		
15	Մետաղական անկյունակ 30*30*3	մ	7	0.3	2.1
16	Պլաստմասե շրջակապ 25 մմ	հատ	10.0	0.1	1.0
17	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.007		
	Ե/Բ Դիտահոր / 1հատ /				
1	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ <sup>3</sup>	0.15	3.0	0.5
2	Ջրի հիմքի կառուցում Վ - 7,5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.30	20.0	6.0
3	Դիտահորի կառուց, հավաք, ե/բ օղակներից	մ <sup>3</sup>	0.34	30.0	10.2
4	Ե/Բ Դիտահոր 1000*1000	հատ	1	5.0	5.0
5	Դիտահորի ծածկ, հավաք, ե/բծածկի էլեմենտ,	մ <sup>3</sup>	0.14	30.0	4.2
6	Ե/Բ Կափարիչ 1200*1200	հատ	1	15.0	15.0
7	Թեթև բուլե մտոց	հատ	1.0	10.0	10.0

124317.5  
6215.8  
130533.3  
26106.7  
156640.0

**Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ Արագածոտի մարզպետարան


ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակի վ. Պետրոսյան 4 .

Աշտարակիի ՏԳԲ

h/h 900441041226 ՀՎՀՀ 054004247

Ս. Սահակյան

Կ.Տ



**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ռ**


«ԵՄ ԵՎ ՆԱ» ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Ապարան, Պ.Սևակի 11

< Արա կրեդիտ Ագրիկուրանկ > ՓԲԸ < Արագածոտն > Մ/Ճ

h/h 220043331127000 ՀՎՀՀ 05204081

Սահակյան



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՔՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն

2011 թվականի մայիսի 12-ին պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, որը գտնվում է Աշտարակ քաղաքի Վ.Պետրոսյան 4 հասցեում և կատարող «ԵՍ ԵՎ ՆԱ» ՍՊԸ -ի, որը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Ապարան, Պ.Սևակի 11, մինչև կնքվել է << ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր>> (այսուհետև՝ պայմանագիր):

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ.Արագածավանի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացումը:

Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 156 640 000\_ (մեկ հարյուր հիսունվեց միլիոն վեց հարյուր քսոսուսու հազար) ՀՀ դրամ:

Գնումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզում ՀՀ կառավարության 03.02.2011թ. թիվ 108-Ն որոշմամբ <<Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին>> թիվ 108-Ն որոշումով նախատեսված օրյեկտների շինարարական աշխատանքները ձեռք բերելու նպատակով:

Պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի բանակցային ընթացակարգով առանց հայտարարության գնում կատարելու ձևով:

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմի

ՖՍՏՋ վարչության պետ՝




Ն.Գալստյան

Հաստատում եմ՝ Ս.Սահակյան

(պատվիրատուի ղեկավարի անունը ազգանունով)

(ստորագրություն)

« 12 » 05 2011

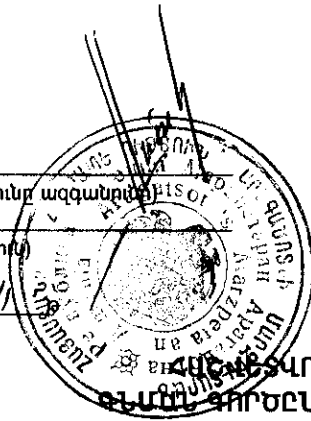

1. Պատվիրատուի անվանումը ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

2. Պայմանագրի (կցվում է) կնքման ամսաթիվը 12.05.2011

3. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ N ԱՄ-ԲԸԱՀ- ԱՇՁԲ- 11/05/03

4. Պայմանագրի գումարը 156 640 000 (մեկ հարյուր հիսունվեց միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ

5. Պայմանագրով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում կանխավճարի չափը 31 328 000 (երեսունմեկ միլիոն երեք հարյուր քառսուր իստիս հազար) ՀՀ դրամը

6. Պայմանագրի ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՀ կառ. 03.02.11թ. թիվ 108-Ն որոշում պահուստային ֆոնդ

6.1 Պայմանագիրը պետական բյուջեից ֆինանսավորվելու դեպքում՝

Բաժին 11 Խումբ 01 Պաս 01 Ծրագիր 01

7. Պատվիրատուին սպասարկող գանձապետարանի ստորաբաժանման կոդը 106002

8. Գնման ձևը (ընթացակարգ) բանակցային ընթացակարգ առանց հայտարարության /ԲԸԱՀ/

9. Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը 30.11.2011թ.

10. Պայմանագիր կնքած անձի՝

10.1 անվանումը « ԵՍ ԵՎ ՆԱ » ՍՊԴ

10.2 հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվը 05204081

10.3 բանկային հաշիվը < Ակբա կրեդիտ Ազրիկուբանկ > ՓԲԸ < Արագածոտն > Մ/Ճ հ/հ 220043331127000

1) Գնման գործընթացի մասին հաշվետվությունը հաստատվում է պատվիրատուի ղեկավարի կողմից, եթե այն կազմվում և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացվում թողային եղանակով: Հաշվետվությունը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվելու դեպքում այն չի հաստատվում պատվիրատուի ղեկավարի կողմից և դրա կազմման ու ներկայացման պահանջները սահմանվում են էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվելու կանոններով:

2) պայմանագիրը չի կցվում, եթե՝  
- գնման առարկան ներառված է ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 10-ի «Գնման գործընթացի կազմակերպման մասին» N 168-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 32-րդ կետի 4-րդ ենթակետի 1-ից 4-րդ կետերում.  
- կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը:

3) 10.2 ենթակետը՝  
- չի տրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը.  
- ֆիզիկական անձի դեպքում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշվի փոխարեն նշվում է անձինքնագրի համարը և սերիան: