

<< Հ ա ս տ ա տ ու մ ե մ >>

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար՝

Փ. Կարապետյան \_\_\_\_\_

(Պատվիրատուի ղեկավարի անունը, ազգանունը)

\_\_\_\_\_

<< 27 >> ապրիլի 2011թ.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍԻՆ

1. Պատվիրատուի անվանումը \_\_\_\_\_ **Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարան**

2. Պայմանագրի (կցվում է) կնքման ամսաթիվը **27. 04.2011թ.**

3. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ \_\_\_\_\_ **N ՀՀ ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ - 11/1- 1**

4. Պայմանագրի գումարը **413 697 000 (չորս հարյուր տասներեք միլիոն վեց հարյուր հինսունյոթ հազար) ՀՀ դրամ**

5. Պայմանագրով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում կանխավճարի չափը՝

**N 1 չափաբաժին համար գնի 38%՝ 32 335 000 (երեսուներկու միլիոն երեք հարյուր երեսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ**

**N 2 չափաբաժին համար գնի 37.5 %՝ 21 084 800 (քսանմեկ միլիոն ութսունչորս հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ**

**N 3 չափաբաժին համար գնի 37.5 %՝ 21 148 900 (քսանմեկ միլիոն մեկ հարյուր քառասունութ հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ**

**N 4 չափաբաժին համար գնի 37.8 %՝ 17 806 100 (տասնյոթ միլիոն ութ հարյուր վեց հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ**

**N 5 չափաբաժին համար գնի 32.2 %՝ 13 898 800 (տասներեք միլիոն ութ հարյուր հինսունութ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ**

**N 6 չափաբաժին համար գնի 36.5 %՝ 16 801 700 (տասնվեց միլիոն ութ հարյուր մեկ հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ**

**N 7 չափաբաժին համար գնի 37.5 %՝ 21 084 800 (քսանմեկ միլիոն ութսունչորս հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ**

**N 8 չափաբաժին համար գնի 100%՝ 23 454 000 (քսաներեք միլիոն չորս հարյուր հիսունչորս հազար) ՀՀ դրամ**

6. Պայմանագրի ֆինանսավորման աղբյուրը՝ **ՀՀ 2011թ. պետական բյուջե**

6.1 Պայմանագիրը պետական բյուջեից ֆինանսավորվելու դեպքում՝

Բաժին **11** Խումբ **01** Դաս **01** Ծրագիր **01**

7. Պատվիրատուին սպասարկող գանձապետարանի ստորաբաժանման կոդը \_\_\_\_\_

8. Գնման ձևը (ընթացակարգ)՝ **(ԲԸԱՀ) Բանակցային ընթացակարգ՝ առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու**

9. Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը 25.08.2011թ

10. Պայմանագիր կնքած անձի՝

10.1 անվանումը ) <<Միլարս Գրուպ>> ՓԲԸ տնօրեն՝ Ա. Տեր-Պողոսյան

10.2 հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվը ՀՎՀՀ 04403097

10.3 բանկային հաշիվը h/h 205032200482 <<Ինտերբանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ

**ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ - 11/1- 1**

ք. Արմավիր

<<27>> ապրիլի 2011թ.

<<<< Արմավիրի մարզպետարանը>>, ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Փ.Կարապետյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և <<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ- ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Տեր-Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

**1. Պայմանագրի առարկան**

1.1 **Կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել Արմավիրի մարզի ք.Արմավիրի № 5 հիմնական դպրոցի, գ. Նորապատի միջնակարգ դպրոցի, գ. Շենավանի միջնակարգ դպրոցի, գ. Բերքաշատի միջնակարգ դպրոցի, գ. Բազարանի միջնակարգ դպրոցի, գ. Երվանդաշատի միջնակարգ դպրոցի, գ. Արագափի միջնակարգ դպրոցի և գ. Այգեշատի (Արմավիրի տարածաշրջան) մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները՝ այսուհետև՝ Աշխատանք, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել աշխատանքի արդյունքը և վարձավորել դրա համար:**

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N1 Հավելվածով նախատեսված աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում՝

ք.Արմավիրի № 5 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման համար	25.08.2011 թ
գ. Նորապատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման համար՝	25.08.2011 թ.
գ. Շենավանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման համար՝	25.08.2011 թ.
գ. Բերքաշատի միջնակարգ հիմնանորոգման համար՝	25.08.2011թ.
գ. Բազարանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման համար՝	25.08.2011թ.
գ.Երվանդաշատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման համար՝	25.08.2011թ.
գ. Արագափի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման համար՝	25.08.2011թ.
գ.Այգեշատի (Արմավիրի տարածաշրջան) մանկապարտեզի հիմնանորոգման համար՝	25.08.2011թ.

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով: Սույն պայմանագրում նշված՝ Աշխատանքների կատարման ժամկետները կարող են փոփոխվել Կողմերի համաձայնությամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**2. Կապալառուի միջոցներով աշխատանքները կատարելը**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները**

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման

նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժերը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Մինչև Աշխատանքի արդյունքն իրեն հանձնելը, ցանկացած ժամանակ միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը՝ Կապալառուին վճարելով մինչև պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու ծանուցումն ստանալու պահը կատարված աշխատանքին համարժեք գինը և հատուցել նրան պատճառված վնասները՝ առնվազն 20 օր առաջ տեղեկացնելով այդ մասին Կապալառուին:

3.1.5 Առանց Աշխատանքի արդյունքի դիմաց վարձատրելու միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքների կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն երկու և ավելի անգամ խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը,

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի ապահովման համար սահմանված ժամկետները:

3.1.6 Առանց կատարված աշխատանքի դիմաց վճարելու, պահանջել լուծելու սույն պայմանագիրը, եթե Կապալառուից ստացած ոչ հավաստի տեղեկատվության հետևանքով կնքվել է աշխատանքի կատարման այնպիսի պայմանագիր, որը չունի Պատվիրատուի նկատի ունեցած հատկությունները:

3.1.7 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.8 Աշխատանքի արդյունքում, այն ընդունելուց հետո՝ 5 (հինգ) տարվա ընթացքում, Պատվիրատուի կամ այլ անձանց կյանքին կամ առողջությանը վտանգ սպառնացող թերություններ հայտնաբերելու դեպքում պահանջել անհատույց վերացնելու այդ թերությունները կամ վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գնի մասը կամ հատուցելու իր կամ այլ անձանց ուժերով թերությունները վերացնելու կապակցությամբ կատարված ծախսերը:

3.1.9 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքների իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.10 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքները կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Մինչև Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելը, Պատվիրատուի կողմից ցանկացած ժամանակ սույն պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու մինչև պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու ծանուցումն ստանալու պահը կատարված աշխատանքի համարժեք գինը, բացառությամբ սույն պայմանագրի 3.1.5 կետով նախատեսված դեպքերի:

3.3.3 Մինչև Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելը ցանկացած ժամանակ հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից՝ Պատվիրատուին հատուցելով հրաժարման արդյունքում պատճառված վնասները՝ առնվազն 20 օր առաջ այդ մասին տեղեկացնելով Պատվիրատուին:

3.3.4 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը, իսկ չկատարելու դեպքում միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը

ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.5 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքները դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանած ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված երաշխիքային պայմանների չկատարումը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

3.4.10 Աշխատանքը հանձնելուց հետո՝ 3 (երեք) տարվա ընթացքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում վերացնել այդ թերությունները կամ վերադարձնել աշխատանքի համար սույն պայմանագրով վճարված գնի այն մասը, որը կազմում է թերություններն ամբողջությամբ վերացնելու համար անհրաժեշտ ծախսերի հանրագումարը կամ հատուցել Պատվիրատուի կամ այլ անձանց ուժերով թերությունները վերացնելու կապակցությամբ կատարված ծախսերը:

#### 4. Աշխատանքների հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Աշխատանքի կամ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված գրաֆիկով: Աշխատանքների ընդունումն իրականացվում է Կապալառուի կողմից ներկայացվող, սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 2 Հավելվածով նախատեսված աշխատանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության, ինչպես նաև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված այլ փաստաթղթերի հիման վրա:

4.1.1 Աշխատանքի կատարման պահից 2 երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:

4.2 Պատվիրատուն Աշխատանքի կամ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և հաշվետու այլ փաստաթղթերն ստանալու պահից 20 օրվա ընթացքում Կապալառուին է ուղարկում հանձնման-ընդունման՝ ստորագրված արձանագրության մեկ օրինակը կամ դրա պատճառաբանված մերժումը:

4.3 Կապալառուի կողմից ավարտված աշխատանքները կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքները, փուլերը և ծավալները Պատվիրատուի կողմից ընդունված են համարվում երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահից:

4.4 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.5 Եթե Աշխատանքի ընդունման ժամանակ պարզվի, որ անհրաժեշտ է, ի տարբերություն սկզբնական նախահաշվային փաստաթղթերի, լրամշակել կամ փոփոխել Աշխատանքի առանձին պայմանները, ապա այդ աշխատանքները կատարվում են լրացուցիչ համաձայնագրով՝ նշելով դրանց կատարման ժամկետը և արժեքը:

#### 5. Աշխատանքի գինը և վարձատրությունը

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 413 697 000 (չորս հարյուր տասներեք միլիոն վեց հարյուր իննսունյոթ հազար) ՀՀ դրամ, որից 68 949 500 (վաթսուներեք միլիոն ինն հարյուր քառասունինը հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

**Չափաբաժին N 1** - ք.Արմավիրի № 5 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների համար 85 092 000 (ութսունհինգ միլիոն իննսուներկու հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 14 182 000 (տասնչորս միլիոն մեկ հարյուր ութսուներկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

**Չափաբաժին N 2** - գ. Նորապատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների համար 56 226 000 (հիսունվեց միլիոն երկու հարյուր քսանվեց հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 9 371 000 (ինը միլիոն երեք հարյուր յոթանասունմեկ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

**Չափաբաժին N 3** - գ.Շենավանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ կատարել 56 397 000 (հիսունվեց միլիոն երեք հարյուր իննսունյոթ հազար), ՀՀ դրամ՝ որից 9 399 500 /ինն միլիոն երեք հարյուր իննսունին հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն:

**Չափաբաժին N 4** - Բերքաշատի միջնակարգ հիմնանորոգման հիմնանորոգման աշխատանքների համար 47 106 000 (քառասունյոթ միլիոն մեկ հարյուր վեց հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 7 851 000 (յոթ միլիոն ութ հարյուր հիսունմեկ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

**Չափաբաժին N 5** -գ. Բագարանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների համար 43 164 000 (քառասուներեք միլիոն մեկ հարյուր վաթսուներեք հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 7 194 000 (յոթ միլիոն մեկ հարյուր իննսունչորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

**Չափաբաժին N 6** - Երվանդաշատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների համար 46 032 000 (քառասունվեց միլիոն երեսուներկու հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 7 672 000 (յոթ միլիոն վեց հարյուր յոթանասուներկու հազար ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

**Չափաբաժին N 7** - գ. Արագածի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների համար 56 226 000 (հիսունվեց միլիոն երկու հարյուր քսանվեց հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 9 371 000 (ինն միլիոն երեք հարյուր յոթանասունմեկ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

**Չափաբաժին N 8** -գ.Այգեշատի (Արմավիրի տարածաշրջան ) մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ կատարել 23 454 000 (քսաներեք միլիոն չորս հարյուր հիսունչորս հազար/, ՀՀ դրամ՝ որից 3 909 000 (երեք միլիոն ինը հարյուր ինը հազար) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի՝

N 1 չափաբաժին համար գնի 38%՝ 32 335 000 (երեսուներկու միլիոն երեք հարյուր երեսունհինգ հազար ) ՀՀ դրամ

N 2 չափաբաժին համար գնի 37.5 %՝ 21 084 800 (քսանմեկ միլիոն ութսունչորս հազար ութ հարյուր ) ՀՀ դրամ

N 3 չափաբաժին համար գնի 37.5 %՝ 21 148 900 (քսանմեկ միլիոն մեկ հարյուր քառասունութ հազար ինը հարյուր ) ՀՀ դրամ

N 4 չափաբաժին համար գնի 37.8 %՝ 17 806 100 (տասնյոթ միլիոն ութ հարյուր վեց հազար մեկ հարյուր ) ՀՀ դրամ

N 5 չափաբաժին համար գնի 32.2 %՝ 13 898 800 (տասներեք միլիոն ութ հարյուր ինսունութ հազար ութ հարյուր ) ՀՀ դրամ

N 6 չափաբաժին համար գնի 36.5 %՝ 16 801 700 (տասնվեց միլիոն ութ հարյուր մեկ հազար յոթ հարյուր ) ՀՀ դրամ

N 7 չափաբաժին համար գնի 37.5 %՝ 21 084 800 (քսանմեկ միլիոն ութսունչորս հազար ութ հարյուր ) ՀՀ դրամ

N 8 չափաբաժին համար գնի 100%՝ 23 454 000 (քսաներեք միլիոն չորս հարյուր հիսունչորս հազար) ՀՀ դրամը

Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար, որը հաշվարկվում է աշխատանքի ընդհանուր գնի մեջ և մարվում մինչև նախատեսված աշխատանքների ավարտը: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.1.2. Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4.3 կետով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում, սակայն ոչ ուշ քան 25-ը դեկտեմբերի 2011թ. պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Աշխատանքի առանձին փուլերի և ծավալների գները ներկայացված են սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում: Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի կատարման արդյունքում Կապալառուի ստացած խնայողությունը բաշխվում է Կողմերի միջև՝ հավասարաչափ:

5.4 Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.3 կետով նախատեսված կարգով Աշխատանքի կամ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների ընդունելու դեպքում վճարում է Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն եռամսյակում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են:

## **6. Կողմերի պատասխանատվությունը**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը<sup>2</sup> նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0,05 տոկոսի չափով, իսկ տույժերի հաշվարկումն իրականացվում է օրացուցային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5%-ի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարներից:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետերով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ 0,05%-ի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև գնման պայմանագրի կնքումը կատարողը (կապալառուն, մատակարարը) ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ կատարողին (կապալառուին, մատակարարին) հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո, պատվիրատուն իրավունք ունի միա՝կողմանիորեն լուծելու գնման պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև գնման պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային գնման պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով կատարողի (կապալառուի, մատակարարի) համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ կատարողը (կապալառուն, մատակարարը) պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել



պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.5 Սույն պայմանագիրը չի կարող մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի:

8.6 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.7 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N1, N2, N3 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.8 Սույն պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի ապահովումը վերադարձվում է Կապալառուին՝ պայմանագրի կատարման ավարտից 40 օրվա ընթացքում կամ կողմերի համաձայնությամբ՝ կատարմանը համամասնորեն:

### 9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ  
<< Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18  
h/h 205032200482  
<<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ  
<<ՎՀՀ 04403097

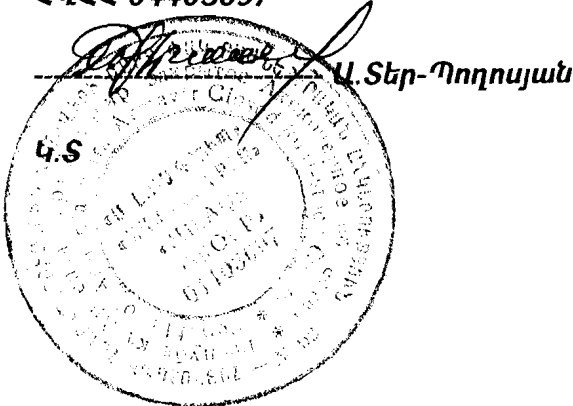

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< Արմավիրի մարզպետարան  
ք.Արմավիր, Աբովյան 71  
h/h 900331131079  
Արմավիրի ՏԳԲ  
<<ՎՀՀ 04415276

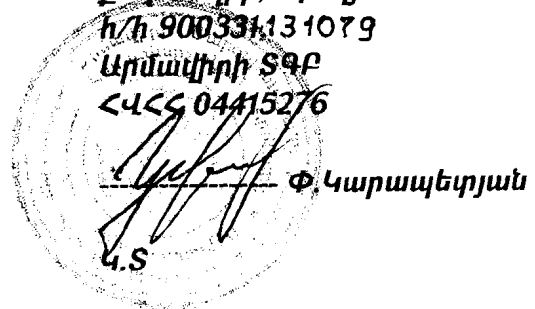

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ N 1**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՐԱՇԻՎ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի ք. Արմավիրի N 5 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների

(ՀՀ դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալ	միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6
	<b>Մ ա ս ն ա շ է ն ք է ր Ա, Բ, Գ</b>				
	<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Փայտյա դռան տեղահանում	մ <sup>2</sup>	209,5	900	188550
2	Պատուհանի տեղահանում գոգի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	83,3	1500	124950
3	"Ա" մասնաշենքի II հարկի ե/բ անտրեսոլի (կինոխցիկի) քանդում	մ <sup>3</sup>	8,5	8500	72250
4	Կինոխցիկ տանող մետաղական աստիճանի ապամոնտաժում, 1 հատ	տ	0,1	65000	6500
5	200 մմ հաստության պեմզաբլոկե պատի քանդում, 18.3 մ <sup>2</sup> ×0.2	մ <sup>3</sup>	3,66	4500	16470
6	Միջնորմի քանդում թեթև բետոնե սալերով δ=100 մմ	մ <sup>2</sup>	15	1200	18000
7	Մանրատախտակե հատակի քանդում մինչև բետոնե ենթաշերտը	մ <sup>2</sup>	1367,4	300	410220
8	Խճանկարե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	899,6	600	539760
9	Կերամիկական սալիկով հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	112,2	400	44880
10	Լինոլիումե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	112	200	22400
11	Փայտատաշեղային սալիկով հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	40,8	500	20400
12	Պատերի վրայից հախճասալե երեսապատման քանդում	մ <sup>2</sup>	16,8	400	6720
13	Պատերի վրայից և բացվածքների թերություններից գաջի սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	370	300	111000
14	Պատերի և առաստաղի վրայից հին մերկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	3841	200	768200
15	Քանդած շին. աղբի հավաքումը, բարձումը ա/մ և տեղափոխումը 5 կմ հեռավ. վրա	տ	25,68	6500	166920
	<b>Կառուցման աշխատանքներ</b>				
16	b=200 մմ միջնապատի շարումը պեմզաբլոկով, 51,7 մ <sup>2</sup> ×0.2	մ <sup>3</sup>	10,34	28000	289520
17	Միջնորմի իրականացում թեթև բետոնե սալով, b=100 մմ	մ <sup>2</sup>	8,5	3600	30600
18	Պլաստմասե գոգատախտակի իրականացում 150 մմ լայնության, 52.8 գծ.մ	մ <sup>2</sup> բացվ.	118	9250	1091500

19	Պատուհանների և դռների թեթևությունների սվաղումը գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	79,7	3500	278950
20	Պատուհանագոգի արտաքին մակերեսի սվաղումը ցեմենտի շաղախով 0.4 մ <sup>3</sup>	մ <sup>2</sup>	14	1500	21000
21	Միաձույլ բետոնե թեքան B 15 դասի	մ <sup>3</sup>	0,3	37000	11100
22	Մետաղապլաստե ապակեպատ դռան տեղադրում	մ <sup>2</sup>	30,87	39000	1203930
23	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում	մ <sup>2</sup>	125,085	39000	4878315
24	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ <sup>2</sup>	39,45	32500	1282125
25	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ <sup>2</sup>	78,91	32500	2564575
26	Միջնորմների ուժեղացումը 50x5 մետաղական անկյունակներով	տ	0,02	400000	8000
27	Հատակի տակ բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 35 մմ հաստությամ, B 12.5 դասի	մ <sup>2</sup>	1105,5	1600	1768800
28	Հատակի տակ բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 30 մմ հաստությամ, B 12.5 դասի	մ <sup>2</sup>	1446,7	1500	2170050
29	Հատակի իրականացումը մամլված գրանիտե սալիկով սոսնձով, 645.1+20.8 (1 մ <sup>2</sup> -5 կգ սոսինձ)	մ <sup>2</sup>	1037	9200	9540400
30	Հատակի իրականացումը կերամիկական սալիկով սոսնձով	մ <sup>2</sup>	68,6	7500	514500
31	Մանրատախտակե հատակի իրականացումը շրիշակի հետ, սոսնձով	մ <sup>2</sup>	1447	7200	10418400
32	Պատերի սվաղումը գաջի շաղախով լավ որակի	մ <sup>2</sup>	851	1800	1531800
33	Առաստաղի սվաղումը գաջի շաղախով լավ որակի	մ <sup>2</sup>	397	1900	754300
34	Պատերի ներկումը լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	2560	1800	4608000
35	Առաստաղի ներկումը լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	2328,1	1800	4190580
36	Պատերի սվաղումը ցեմենտի շաղախով	մ <sup>2</sup>	36	1500	54000
37	Պատերի երեսպատումը հախճասալով	մ <sup>2</sup>	90,3	8500	767550
38	Պատի յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	1503,5	1600	2405600
39	Մանրատախտակե հատակի հարթեցում	մ <sup>2</sup>	1446,7	800	1157360
40	Մանրատախտակե հատակի լաքապատում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1446,7	1200	1736040
41	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում	մ <sup>2</sup>	296,5	6500	1927250
	<b>Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանց</b>				
	<b>Խմելու-տնտեսական ջրամատակարարում (B1)</b>				
42	Ծորակ լվացարանի համար	հատ	1	4500	4500
43	Ø 15 մմ ճկուն փողրակ (լվացարանի և զուգարանակոնքի համար)	հատ	2	1500	3000
44	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	տեղ	1	5000	5000
45	Ø 15 մմ (20/15) մետաղապլաստե խողովակի մոնտաժում	մ	11	450	4950
46	Արմունկ արույրե d=15x15 մմ	հատ	6	600	3600
47	Եռաբաշխիկ արույրե d=15x15x15 մմ	հատ	1	800	800
48	Ø 15 մմ արույրե փականի մոնտաժում	հատ	3	2500	7500

Կենցաղային կոյուղի (K-1)					
49	300x300 մմ անցքի բացում պատի մեջ	տեղ	1	3500	3500
50	Ø 200 մմ պողպատե խողովակից պատյան, L=0.5, 1 հատ	մ	0,5	12000	6000
51	Պողպատե պատյանի յուղաներկում	մ2	0,6	900	540
52	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև բետոնով օգտագործելով պարոնիտ- 0.16 մ <sup>3</sup> , B12.5 դասի	մ3	0,26	37000	9620
53	600x400 մմ լվացարան կերամիկական, էմալապատված, պլաստմասե ուղղաձիգ թողարկով, շշածև պլաստմասե սիֆոնով և պատվանդանով	կ-տ	1	21000	21000
54	Ձուգարանակոնք կերամիկական էմալապատված, շեղ թողարկով և էմալապատված ցածրադիր բաքիկով	կ-տ	1	26000	26000
55	Ø 100 մմ կոյուղու պպլիեթիլենային խողովակի մոնտաժում	մ	27	2000	54000
56	Ø 50 մմ կոյուղու պպլիեթիլենային խողովակի մոնտաժում	մ	1	1200	1200
57	Քառաբաշխիկ պլիեթիլենային 100x100 մմ	հատ	1	3500	3500
58	Եռաբաշխիկ պլիեթիլենային 100x100x100 մմ	հատ	1	2800	2800
59	Ø 100 մմ, α=90° պլիեթիլենային անկյունակ	հատ	3	800	2400
60	Ø 50 մմ, α=90° պլիեթիլենային անկյունակ	հատ	2	450	900
61	Պլիեթիլենային անցում Ø 100x50 մմ	հատ	1	650	650
62	Պլիեթիլենային ստուգատեղ Ø 100 մմ	հատ	1	850	850
63	Կոյուղու թողարկի միացում գոյություն ունեցող դիտահորին	տղ	1	5000	5000
64	IV կարգի հողի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	11,2	1800	20160
65	Հողի հետլիցքը ձեռքով	մ <sup>3</sup>	11,2	1500	16800
66	Խողովակների լվացում և փորձարկում	մ	28	200	5600
<b>Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ</b>					
<b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>					
67	Լյունիներեցնետային լամպով լուսատուի ապամոնտաժում	հատ	250	900	225000
68	Խրոցի վարդակի և անջատիչի ապամոնտաժում	հատ	195	100	19500
69	Բաշխիչ վահանակի ապամոնտաժում	հատ	8	100	800
<b>Մոնտաժային աշխատանքներ</b>					
70	Մուտքային բաշխիչ վահան եռաֆազ 160 Ա-1 հատ մուտքային , եռաֆազ 32 Ա-8 հատ գծային և միաֆազ 16 Ա-1 հատ գծային ավտոմատ անջատիչներով և մետաղ. արկղով 500x300x200 մմ չափի	կ-տ	1	196348	196348
71	KV UP12 էլ. լուսավորության վահան 12 մոդուլի	հատ	7	39000	273000
72	KV AP24 էլ. լուսավորության վահան 24 մոդուլի	հատ	1	49000	49000
73	3ֆx50 Ա մուտքային անջատիչ-խզիչ	հատ	8	18000	144000

74	3ֆx16 Ա գծային անջատիչ	հատ	7	3600	25200
75	1ֆx16 Ա գծային անջատիչ	հատ	41	2800	114800
76	2x36 Վտ, 220 Վ FD լյումինեսցենտային լամպով առաստաղի	հատ	247	9800	2420600
77	2x15 Վտ, 220 Վ FBT էկոնոմ լամպով առաստաղի լուսատու	հատ	17	9800	166600
78	10Ա, 220 Վ խրոցային վարդակ հողանցման հպակով	հատ	126	900	113400
79	Մեկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ, 220 Վ, 10 Ա	հատ	30	800	24000
80	Երկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ, 220 Վ, 10 Ա	հատ	45	950	42750
81	Բաժանման տուփ	հատ	120	200	24000
82	Ուժային մալուխի պլաստմասե սակառի մոնտաժում	մ	495	300	148500
83	BPT 4x50+1 PIB 50.0 մմ <sup>2</sup> ուժային մալուխ	մ	5	18500	92500
84	BPT 4x6+1 PIB 6.0 մմ <sup>2</sup> ուժային մալուխ	մ	410	1900	779000
85	BPT 3x2.5 մմ <sup>2</sup> ուժային մալուխ	մ	100	550	55000
86	BPT 4x2.5 մմ <sup>2</sup> ուժային մալուխ	մ	100	800	80000
87	PIB 3x2.5 մմ <sup>2</sup> էլ. լարի մոնտաժումը սվաղի տակ	մ	10000	450	4500000
88	PVC (60x40) մալուխատարի մոնտաժում	մ	100	300	30000
89	Ø 25 մմ PVC խողովակի մոնտաժում	մ	120	650	78000
	Ընդամենը				67533333
	Շահույթ 5 %				3376667
	Ընդամենը				70910000
	ԱԱՀ 20%				14182000
	Ամբողջը նախահաշվով				85092000


(Ութսունհինգ միլիոն ինսուներկու հազար) ՀՀ դրամ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Միլարս Գրուպ>> ՓԲԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18  
 հ/հ 205032200482  
 <<Ինտերանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/6  
 ՀՎՀՀ 04403097

*Ս.Տեյր* Պողոսյան

4.5

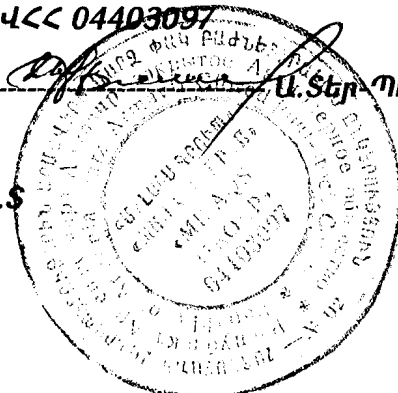

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

<< Արմավիրի մարզպետարան  
 ք.Արմավիր, Արովյան 71  
 հ/հ 90033113 1079  
 Արմավիրի ՏԳԲ  
 ՀՎՀՀ 04415276

*Փ.Կարապետյան*

4.5

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ N 2**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատ գյուղի միջնակարգ դպրոցի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների

(ՅՅ դրամ)


NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալ	միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6
	<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Պատուհանի տեղահանումը գոգի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	652	1500	978000
2	Փայտյա դռան տեղահանում	մ <sup>2</sup>	22	900	19800
3	Միջնորմի քանդում $\delta=100$ մմ	մ <sup>2</sup>	72	1200	86400
4	Ասբոշիֆերե տանիքի ծածկի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	1873	240	449520
5	Մարդակների և ծպեղատոքերի քանդում	մ <sup>3</sup>	9,4	12000	112800
6	Քանդած շին. աղբի հավաքումը, բարձումը ա/մ և տեղափոխումը 12 կմ հեռավ. վրա	տ	44,12	6500	286780
	<b>Կառուցման աշխատանքներ</b>				
7	Պատի շարումը պեմզաբլոկով 40 սմ- 48.5 մ <sup>3</sup> և 20.սմ - 4մ <sup>3</sup> հաստության	մ <sup>3</sup>	47,05	28000	1317400
8	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրումը ապակեփաթեթով, բացվող	մ <sup>2</sup>	182,77	32500	5940025
9	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրումը ապակեփաթեթով, չբացվող	մ <sup>2</sup>	352,5	32500	11456250
10	Պլաստմասե պատուհանագոգի իրականացում 45 սմ լայնության (տակի մասում լցնելով ցեմենտի շաղախով- 2.3 մ <sup>3</sup> ), L=638.3 գծ.մ	մ <sup>2</sup> բացվ.	259	9500	2460500
11	Պատի սվաղումը գաջի շաղախով լավ որակի	մ <sup>2</sup>	247	1800	444600
12	Դռան և պատուհանի թեթույունների սվաղումը գաջի շաղախով լավ որակի	մ <sup>2</sup>	394	3500	1379000
13	Պատերի ներկումը լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	642	1600	1027200
14	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում	մ <sup>2</sup>	16,95	39000	661050
15	Մետաղապլաստե ապակեպատ դռան տեղադրում	մ <sup>2</sup>	6,3	39000	245700
16	Պատերի արտաքին մակերեսի սվաղումը ցեմենտի շաղախով	մ <sup>2</sup>	167	1500	250500
17	Բոլոր մասնաշենքերի ծածկի իրականացումը պրոֆիլավոր ցինկապատ փոշեներկված թիթեղով, կավարամածի հետ միասին- 15.1 մ <sup>3</sup>	մ <sup>2</sup>	1873	6500	12174500
18	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանությունը	մ <sup>2</sup>	1873	350	655550
19	Տանիքի փայտամածի իրականացում	մ <sup>3</sup>	9,4	145000	1363000
20	Տանիքի փայտամածի հրապաշտպանությունը	մ <sup>3</sup>	9,4	6500	61100
21	Տանիքի ջրհորդանի իրականացումը ցինկապատ թիթեղով-253 մ <sup>2</sup>	մ	253	5500	1391500


22	Տանիքի ձնարգելի և բազրիքի իրականացում	մ	390	3000	1170000
23	Տանիքի ջրհահեռացման խողովակաշարի իրականացումը ձագարի հետ միասին, Ø150մմ, L=100 մ	կ-տ	12	21000	252000
24	Մետաղական ձնարգելի յուղաներկում, 230x0.8	մ <sup>2</sup>	184	900	165600
25	Տանիքի ձեղնալուսամուտի իրականացում	հատ	10	27503,5	275035
	<b>Ընդամենը</b>				<b>44623810</b>
	Շահույթ 5%				<b>2231190</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>46855000</b>
	ԱԱՀ 20%				<b>9371000</b>
	<b>Ամբողջը նախահաշվով</b>				<b>56226000</b>

(Յիսունվեց միլիոն երկու հարյուր քսանվեց հազար) ՀՀ դրամ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**


<<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18  
 հ/հ 205032200482  
 <<Ինտերբանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ  
 ՀՎՀՀ 04403097

 Ա.Տեր-Պողոսյան

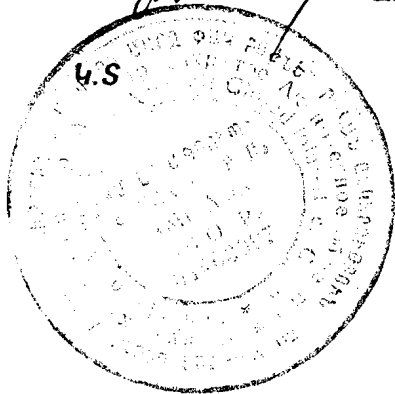

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան  
 ք.Արմավիր, Աբովյան 71  
 հ/հ 900331131079  
 Արմավիրի ՏԳԲ  
 ՀՎՀՀ 04415276

 Փ.Կարապետյան  
 Կ.Տ

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ N 3**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենավան գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների  
(ՀՀ դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալ	միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6
	<b>II մասնաշենք</b>				
	<b>Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</b>				
13	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	88	1500	132000
14	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող	մ <sup>2</sup>	25,71	32500	835575
15	Նույնը, չբացվող	մ <sup>2</sup>	63,96	32500	2078700
16	Ներքին մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում 50սմ լայնության	մ	41,4	7800	322920
17	Պատուհանների շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	46	3500	161000
18	Պատուհանների շեպերի սոսնձամերկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ <sup>2</sup>	30	1800	54000
19	Արտաքին պատուհանագոգերի սվաղում ցեմ/ավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	9	1500	13500
	<b>III մասնաշենք</b>				
	<b>Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</b>				
22	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի և շեպերի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	106,25	1500	159375
23	Արտաքին ալյումինե դռների տեղադրում բացվող	մ <sup>2</sup>	4,44	65000	288600
24	Նույնը չբացվող	մ <sup>2</sup>	6,85	65000	445250
25	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող	մ <sup>2</sup>	91,94	32500	2988050
26	Նույնը, չբացվող	մ <sup>2</sup>	150,29	32500	4884425
27	Ներքին մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում 50սմ լայնության	մ	116,7	7800	910260
28	Պատուհանների շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	138,5	3500	484750
30	Արտաքին պատուհանագոգերի ծածկում հարթ ցինկապատ քիթեղով $\delta = 0,55$ մմ	մ <sup>2</sup>	23,7	5500	130350
	<b>Ջեռուցում ( I մասնաշենք )</b>				
31	Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.14 կՎտ H=0.6մ, $\Delta T=50$	էքմ	243	600	145800
32	Ալյումինե մարտկոցների արժեքը	սեկ	810	5300	4293000
33	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 40$	մ	45	1900	85500
34	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 32$	մ	96	1600	153600
35	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 25$	մ	80	1200	96000
36	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 20$	մ	415	1000	415000
37	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 15$	մ	180	850	153000
38	Մարտկոցի վերին փական $\Phi 15$ մմ	հատ	70	2200	154000
39	Մարտկոցի ստորին փական $\Phi 15$	հատ	70	2200	154000
40	Դատարկման փական $\Phi 20$	հատ	6	2500	15000
41	Ջեռուցիչների օդահանիչ	հատ	25	600	15000
42	Փական $\Phi 40$	հատ	2	3500	7000



43	Փական $\Phi 32$	հատ	4	3200	12800
44	Փական $\Phi 25$	հատ	2	2800	5600
45	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ $0.15 \times 0.15$	1 անցք	44	2500	110000
46	Անցքերի բացում պատերում $0.15 \times 0.15$	1	10	2500	25000
47	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ <sup>3</sup>	0,12	37000	4440
48	Անցքերի փակում պատերում	մ <sup>3</sup>	0,1	37000	3700
49	Համակարգի փորձարկում	մ	816	100	81600
50	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 շերտով	մ <sup>2</sup>	110	900	99000
51	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե թերթով $\delta=40$ մմ	մ <sup>3</sup>	0,18	25000	4500
52	խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ <sup>2</sup>	4,5	900	4050
53	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 80$ $l=0.4$ մ (20 հատ)	մ	8	3600	28800
54	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 32$ $l=0.4$ մ (88 հատ)	մ	35,2	1600	56320
55	Ջեռուցման սարքերի մետաժային կոմպլեկտ	կոմ.	66	2300	151800
56	Խճանկարե հատակի շերտի քանդում	մ <sup>2</sup>	15	600	9000
57	Խճանկարե հատակի շերտի վերականգնում	մ <sup>2</sup>	15	3500	52500
58	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռ.վրա	մ <sup>3</sup>	4	6500	26000
<b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>					
59	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	մ	250	250	62500
60	Ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80-120կգ	հատ	50	1200	60000
<b>Ջեռուցում ( II մասնաշենք )</b>					
61	Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում $0.14$ կվտ $H=0.6$ մ, $\Delta T=50$	էքմ	126	600	75600
62	Ալյումինե մարտկոցների արժեքը	սեկ	420	5300	2226000
63	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3,5$	մ	10	3600	36000
64	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 76 \times 3$	մ	60	2900	174000
65	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 50$	մ	50	2600	130000
66	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 32$	մ	50	1600	80000
67	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 25$	մ	100	1200	120000
68	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 20$	մ	20	1000	20000
69	Ջրատար պողպատե խողովակ $\Phi 15$	մ	80	850	68000
70	Մարտկոցի վերին փական $\Phi 15$ մմ	հատ	34	2200	74800
71	Մարտկոցի ստորին փական $\Phi 15$	հատ	34	2200	74800
72	Դատարկման փական $\Phi 20$	հատ	4	2500	10000
73	Ջեռուցիչների օդահանիչ	հատ	34	600	20400
74	Փական $\Phi 32$	հատ	4	3200	12800
75	Անցքերի բացում միջնորմներում պատերում $0.15 \times 0.15$	1 անցք	8	2500	20000
76	Անցքերի փակում պատերում	մ <sup>3</sup>	0,07	37000	2590
77	Համակարգի փորձարկում	մ	370	100	37000
78	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 շերտով	մ <sup>2</sup>	48	900	43200
79	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե թերթով $\delta=40$ մմ	մ <sup>3</sup>	0,1	25000	2500
80	խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ <sup>2</sup>	1,5	900	1350
81	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 80$ $l=0.4$ մ (16հատ)	մ	6,4	3600	23040
82	Ջեռուցման սարքերի մետաժային կոմպլեկտ	կոմ.	34	2300	78200
83	Խճանկարե հատակի շերտի քանդում	մ <sup>2</sup>	2	600	1200
84	Խճանկարե հատակի շերտի վերականգնում	մ <sup>2</sup>	2	3500	7000
85	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռ.վրա	մ <sup>3</sup>	0,4	6500	2600

<b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>					
86	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	մ	150	250	37500
87	Ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80-120կգ	հատ	25	1200	30000
<b>Ջեռուցում ( III մասնաշենք )</b>					
88	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.14 կՎտ H=0.6մ, ΔT=50	էքմ	160,2	600	96120
89	Այլումինե մարտկոցների արժեքը	սեկ	534	5300	2830200
90	Ջրատար պողպատե խողովակ Φ50	մ	10	2600	26000
91	Ջրատար պողպատե խողովակ Φ40	մ	35	1900	66500
92	Ջրատար պողպատե խողովակ Φ32	մ	75	1600	120000
93	Ջրատար պողպատե խողովակ Φ25	մ	60	1200	72000
94	Ջրատար պողպատե խողովակ Φ20	մ	230	1000	230000
95	Ջրատար պողպատե խողովակ Φ15	մ	90	850	76500
96	Մարտկոցի վերին փական Φ15մմ	հատ	42	2200	92400
97	Մարտկոցի ստորին փական Φ15	հատ	42	2200	92400
98	Դատարկման փական Φ20	հատ	2	2500	5000
99	Ջեռուցիչների օդահանիչ	հատ	23	600	13800
100	Փական Φ32	հատ	4	3200	12800
101	Փական Φ25	հատ	2	2800	5600
102	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերի մեջ 0.15x0.15	1 անցք	20	2500	50000
103	Անցքերի բացում պատերում 0.15x0.15	1 անցք	6	2500	15000
104	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում	մ <sup>3</sup>	0,1	37000	3700
105	Անցքերի փակում պատերում	մ <sup>3</sup>	0,05	37000	1850
106	Համակարգի փորձարկում	մ	500	100	50000
107	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 շերտով	մ <sup>2</sup>	72	900	64800
108	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված այլումինե թերթով δ=40մմ	մ <sup>3</sup>	0,1	25000	2500
109	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ <sup>2</sup>	2,5	900	2250
110	Մետաղական խողովակից պատյան Φ80 ℓ=0.4մ (12 հատ)	մ	4,8	3600	17280
111	Մետաղական խողովակից պատյան Φ32 ℓ=0.4մ (40 հատ)	մ	16	1600	25600
112	Ջեռուցման սարքերի մնտաժային կոմպլեկտ	կոմ.	42	2300	96600
113	Խճանկարե հատակի շերտի քանդում	մ <sup>2</sup>	10	600	6000
114	Խճանկարե հատակի շերտի վերականգնում	մ <sup>2</sup>	10	3500	35000
115	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռ.վրա	մ <sup>3</sup>	2	6500	13000
<b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>					
116	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	մ	230	250	57500
117	Ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80-120կգ	հատ	30	1200	36000
<b>Կաթսայատուն</b>					
<b>Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Հողային աշխատանքներ</b>					
118	Խրամուղու և փոստրակի քանդում էքսկավատորով II կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	20	1800	36000
119	Գրունտների վերջնամշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2	1800	3600
120	Գրունտի հետադարձ լիցք հիմքերում և հատակների տակ	մ <sup>3</sup>	17	1200	20400
121	Գրունտի տոփանում օդաճնշիչ եղանակով	մ <sup>3</sup>	17	800	13600
122	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում մինչև 5կմ հեռավորության վրա	մ <sup>3</sup>	5	6500	32500

Հիմքեր և որմնախարխիս					
123	Հիմքերի կառուցում խամքարաբետոնով	մ <sup>3</sup>	10,2	32000	326400
124	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով ՅՄ-1	մ <sup>3</sup>	0,6	37000	22200
125	Ամրան A I դասի	կգ	7,1	380	2698
126	Ամրան A III դասի	կգ	14,4	380	5472
127	Հիմքերի ջրամեկուսացում ցեմենտե շաղախով	մ <sup>2</sup>	11	1500	16500
128	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով ծխնելույզի տակ	մ <sup>3</sup>	0,88	37000	32560
129	Յեղուկի տեղադրում Փ20 բետոնե ՅՄ հիմքի մեջ	տ	0,031	380000	11780
130	Մետաղական տարրերի տեղադրում	կգ	64	450	28800
131	Փոստրակի հատակի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,132	37000	4884
132	Փոստրակի պատերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,552	37000	20424
133	Մետաղական անկյունակի տեղադրում	կգ	16,6	450	7470
134	Մետաղական կափարիչի տեղադրում	տ	0,0283	450000	12735
135	Հիմքի կառուցում B7.5 դասի բետոնով կաթսաների տակ ՅՄ-1	մ <sup>3</sup>	1,36	37000	50320
Պատեր և ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ					
136	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	25,9	25000	647500
137	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցերով	կգ	48,64	380	18483,2
138	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B12,5դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,38	37000	14060
139	Ամրան A I դասի	տ	0,0066	380000	2508
140	Ամրան A III դասի	տ	0,008	380000	3040
141	Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2,04	37000	75480
142	Ամրան A I դասի	տ	0,031	380000	11780
143	Ամրան A III դասի	տ	0,047	380000	17860
144	Միաձույլ ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտու կառուցում B 12,5 դասի բետոնով:	մ <sup>3</sup>	4,34	37000	160580
145	Ամրան A I դասի	տ	0,049	380000	18620
146	Ամրան A III դասի	տ	0,194	380000	73720
147	Ներդիր տարրեր	տ	0,01	450000	4500
148	Ծխնելույզի ամրակցում	տ	0,011	450000	4950
Տանիք					
149	Փայտյա ծպեղային կոնստրուկցիաների կառուցում	մ <sup>3</sup>	0,87	145000	126150
150	Մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0,141	450000	63450
151	Ծածկի մետաղական շվեյերի տեղադրում	կգ	384,8	450	173160
152	Տանիքի մետաղական տարրերի հակակոռոզիոն լաքապատում	մ <sup>2</sup>	44,5	900	40050
153	Գոլորշամեկուսիչ շերտ տուլից	մ <sup>2</sup>	32	600	19200
154	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի կառուցում հանքաքամքակով, Ցսմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	2,5	25000	62500
155	Առաստաղի մետաղական ծածկի տեղադրում 0,7մմ թիթեղով	մ <sup>2</sup>	30	3600	108000
156	Տանիքի մետաղական տարրերի հակակոռոզիոն լաքապատում	մ <sup>2</sup>	44,5	900	40050
157	Ձեղնահարկի փայտյա տարրերի հրապաշտպանության	մ <sup>3</sup>	1,11	6500	7215
158	Թիթեղյա ծածկույթի պատրաստում ալիքավոր ցինկապատ թիթեղով d=0,6մմ հաստությամբ, կավարամածի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	45,6	6500	296400
159	Կավարամածի արժեքը	մ <sup>3</sup>	0,232	145000	33640

160	Տանիքի պիպի քիթեղապատում ցինկապատ հարթ քիթեղով, 0.6մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	2,2	5500	12100
161	Տանիքի փայտյա քիվային մասի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	8,6	900	7740
<b>Դռներ և պատուհաններ</b>					
162	Մետաղական շերտափեղկավոր դռան տեղադրում	մ <sup>2</sup>	3,6	28000	100800
163	Մետաղական դռան փականի տեղադրում	հատ	1	4500	4500
164	Երկշերտ շերտափեղկավոր մետաղական պատուհանների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	3	22000	66000
165	Երկշերտ մետաղական պատուհանների ապակեպատում 3մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	3	4500	13500
166	Պատուհանների փականների արժեքը	լրակ	2	2500	5000
167	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	2,2	6500	14300
168	Մետաղական դռների և պատուհանների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	15	900	13500
<b>Հատակներ</b>					
169	Խճախառը տոփանած գրունտ	մ <sup>2</sup>	26	800	20800
170	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 80մմ հաստության B7,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2,1	37000	77700
171	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	25,8	800	20640
172	Նախապատրաստական շերտի իրականացում 20մմ հաստության ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	25,8	1500	38700
173	Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում	մ <sup>2</sup>	25,8	9500	245100
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
174	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով, շեպերի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	69,8	1500	104700
175	Պատերի սոսնձամերկում շեպերի հետ միասին, քսահարթումով	մ <sup>2</sup>	41	1800	73800
176	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	28	1200	33600
177	Մետաղան դռան , պատուհանների և կափարիչի յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	15	900	13500
<b>Արտաքին հարդարում</b>					
178	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	83	1500	124500
179	Ցայտերի կատարում ավազացեմենտային սվաղի վրա սպիտակ ցեմենտի շաղախով	մ <sup>2</sup>	83	1200	99600
<b>Մալվածք</b>					
180	Խճային հիմքի կառուցում բետոնե հարթակի տակ	մ <sup>3</sup>	0,45	13000	5850
181	Բետոնե հարթակի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,34	37000	12580
182	Բետոնե աստիճանների կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,22	37000	8140
<b>Ջերմամեխանիկական մաս</b>					
183	Պողպատե էլեկտրառեակցված խողովակներ Ø89x3.5	գմ	18	3600	64800
184	Պողպատե խողովակ Ø57x3,5	գ.մ	15	2600	39000
185	Պողպատե խողովակ Ø32մմ	մ	15	1600	24000
186	Պողպատե խողովակ Ø25մմ	մ	10	1200	12000
187	Պողպատե խողովակ Ø20մմ	մ	5	1000	5000
188	Պողպատե խողովակ Ø15	գմ	5	850	4250
189	Պողպատե սողնակ Ø80	հատ	2	24000	48000
190	Սողնակ Ø80	հատ	6	24000	144000
191	Սողնակ Ø50	հատ	4	19000	76000
192	Փական Ø25	հատ	7	2800	19600
193	Փական Ø20	հատ	6	2500	15000
194	Փական Ø15	հատ	2	2200	4400

195	Ծորակի տեղադրում $\Phi 15$	հատ	1	4500	4500
196	Հետադարձ փական $\Phi 80$	հատ	2	29000	58000
197	Հետադարձ փական $\Phi 25$	հատ	1	8000	8000
198	Ապահովիչ կափույրի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	2	7000	14000
199	Սանոնետրի տեղադրում եռաքայլ փականով $P=10\text{ՄԹ}$	հատ	3	8000	24000
200	Ջերմաչափի տեղադրում	հատ	3	3500	10500
201	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	$\text{մ}^2$	15	900	13500
202	Ավտոմատ օդահեռացուցիչ $\Phi 20$	հատ	2	3500	7000
203	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi 50\text{մմ}$	մ	5	1200	6000
204	Պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	4	650	2600
205	Համակարգի փորձարկում	մ	68	100	6800
206	Կրակմարիչ ածխաթթվային	հատ	2	24000	48000
	<b>Կաթսայատան սարքավորումներ</b>				
207	Ջրատաքացուցիչ կաթսա $Q=220\text{կՎտ}$ համալրված անվտազության մոդուլով	լրակ	2	995000	1990000
208	Գազային այրիչ $250\text{կՎտ}$	լրակ	2	315000	630000
209	Ցանցային ջրի պոմպեր $H=20$ $G=19\text{մ}^3$ , $N=2.5\text{կՎտ}$	հատ	2	195000	390000
210	Սառը ջրի պոմպ $H=25$ , $Q=2\text{մ}^3$ , $N=1.5\text{կՎտ}$	հատ	1	145000	145000
211	Կեղտազտիչի տեղադրում $H=500\text{մմ}$ , $D=273$	հատ	1	98000	98000
212	Էլեկտրամագնիսական ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1	135000	135000
213	Դեֆլեկտորի տեղադրում $\Phi 400$	հատ	1	14000	14000
214	Ընդարձակիչ բաքի տեղադրում $V=300\text{լ}$	հատ	1	42000	42000
215	Ծխնելույզ $\Phi 300$ $H=2\times 8,5$ մ	տն	0,81	450000	364500
216	Ծխատար խողովակ $\Phi 300\text{մմ}$	տն	0,236	450000	106200
217	Լվացարանի տեղադրում	հատ	1	21000	21000
218	Ոսպնյակավոր կոմպենսատոր (2 հատ)	կգ	25	1200	30000
219	Մետաղական խողովակի պատյան $\Phi 400$ (2 հատ) $L=500\text{մմ}$	մ	1	38000	38000
220	Էլեկտրաշարժարեր եռաքայլ փական միացված թեմոստատին $\Phi 80$	լրակ	1	85000	85000
221	Հոսակի տեղադրում	հատ	1	4500	4500
222	Մեկուսացված ծխատար խողովակի փաթաթում իզոտոպրակով	$\text{մ}^2$	25	1800	45000
	<b>Ներքին գազի մատակարարում</b>				
223	Պողպատե խողովակ $159\times 4.0$	գ.մ	3	7200	21600
224	Պողպատե խողովակ $\Phi 50$	գ.մ	5	2600	13000
225	Պողպատե խողովակ $\Phi 32$	գ.մ	5	1600	8000
226	Պողպատե խողովակ $\Phi 25$	գ.մ	10	1200	12000
227	Պողպատե խողովակ $\Phi 15$	գ.մ	3	850	2550
228	Խողովակ պատյան $\Phi 150$ (2 հատ)	մ	1,2	7200	8640
229	Էլշարժարեր սողնակ միացված գազի բաժնեչափիչի ազդանշանային սարքին $\Phi 50$	հատ	1	55000	55000
230	Փական $\Phi 32$	հատ	4	3200	12800
231	Փական $\Phi 25$	հատ	3	2500	7500
232	Փական $\Phi 15$	հատ	2	2200	4400
233	Ճկուն խողովակ	հատ	2	1500	3000
234	Գազի ֆիլտր $\Phi 32$	հատ	2	12000	24000
235	Ս-աձև ճնշչափ	հատ	2	3500	7000
236	Պայթուցանային ապահովիչ փական $400\times 200$	հատ	2	18000	36000
237	Համակարգի փորձարկում	մ	26	200	5200
238	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	$\text{մ}^2$	5	900	4500

Էլեկտրական լուսավորություն					
239	Լուսատու պատի, էլեկտրաշիկացման լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	5	7500	37500
240	Էլեկտրաշիկացման լամպ	հատ	5	150	750
241	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2,5մմ <sup>2</sup> ՈՒՄԾ մակնիշի	մ	48	450	21600
242	Անջատիչ միատակ, թաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	1	650	650
243	Անջատիչ երկտակ, թաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	1	850	850
244	Տուփ անջատիչների համար Y-196	հատ	2	100	200
245	Ելուղավորիչ տուփ Y-994M	հատ	2	100	200
246	Երկաթակապ	հատ	120	10	1200
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
247	Ուժային վահանակ 6x16Ա միաֆազ և 4x25Ա եռաֆազ, մուտքային 50Ա ավտոմատ անջատիչներով, ՈՒՄԾ-11-3064-21Y3	կոմպլ.	1	269122	269122
248	Մալուխ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ <sup>2</sup> ՈՒՄԾ	մ	192	650	124800
249	Մագնիսական գործարկիչ ջերմային ռելեով, 380Վ, Jg=6,0Ա Aldinel	հատ	1	12000	12000
250	Մագնիսական գործարկիչ ջերմային ռելեով, 220Վ, Jg=8,0Ա Aldinel	հատ	2	12000	24000
251	Կառավարման կոճակներ	հատ	3	4000	12000
252	Մետաղական արկղ չափեր՝ 600x300x300մմ	հատ	1	6000	6000
253	Պողպատե խողովակ $\Phi$ 20	մ	64	1000	64000
254	Շերտավոր պողպատ 40x4	մ	35	800	28000
255	Շերտավոր պողպատ 25x4	մ	12	500	6000
256	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	3	1200	3600
257	Գրունտի քանդում հողանցման համար	մ <sup>3</sup>	4,5	1800	8100
258	Հետադարձ լիցք, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	4,5	1500	6750
Էլեկտրամատակարարում 0,4 կՎ ցածր լարման մալուխային գիծ					
259	Ուժային մալուխ ալյումինե ջիղով մեկուսացված, հատվածքը АВВГ-1 4x10 մմ <sup>2</sup>	մ	50	850	42500
260	Հաշվիչ եռաֆազ հոսանքի տրանսֆորմատորով, 3հատ	հատ	1	18000	18000
261	Մետաղական արկղ հաշվիչի համար	հատ	1	6000	6000
262	Էպոքսիդային ամրացում ջերմամուտեցումով	հատ	2	9500	19000
263	Մալուխի տեղադրում պատրաստի խրամուղում	մ	40	850	34000
264	Անկողնակի պատրաստում մալուխի համար ավազով	մ	40	500	20000
265	Մալուխի ծածկում աղյուսով	մ	40	900	36000
266	Ավտոմատ անջատիչ, 60Ա, 380Վ	հատ	1	7200	7200
267	Պոլիէթիլենե խողովակ $\Phi$ 20 ՈՒՄԾ	մ	2	450	900
268	Խրամուղու քանդում մալուխի տեղադրման համար	մ <sup>3</sup>	11,2	1800	20160
269	Խրամուղու հետադարձ լիցք տոփանումով	մ <sup>3</sup>	8	1500	12000
270	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	3,2	800	2560
Ջերմային ցանց					
271	Պողպատե խողովակի $\Phi$ 89x3,5 տեղադրում, փորձարկումով	մ	70	3600	252000
272	Շարժական և անշարժ հենարաններ	տ	0,154	450000	69300


273	Համակարգի փորձարկում	մ	70	200	14000
274	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	20	900	18000
275	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված պլունինեթերթով δ=50մմ	մ <sup>3</sup>	1,6	25000	40000
276	Հավաքովի ե/բետոնե բարձիկների տեղադրում ՕՄ2 200x300x90(հ) (8 հատ)	մ <sup>3</sup>	0,04	37000	1480
277	Ամրան A I	կգ	7,2	380	2736
278	Բետոնի ծախսը խրամուղու և անշարժ հենարանների համար B7.5դասի (հատակ)	մ <sup>3</sup>	3,5	37000	129500
279	Բետոնի ծախսը խրամուղու և անշարժ հենարանների համար B15 դասի (պատեր)	մ <sup>3</sup>	4,5	37000	166500
280	Հավաքովի ե/բետոնե ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 5մ <sup>2</sup> մակերեսով, П15գ-8	հատ	46	1200	55200
281	Հավաքովի ե/բետոնե ծածկի սալերի արժեքը	մ <sup>3</sup>	1,84	45000	82800
282	Ամրան A I	կգ	123,4	380	46892
283	Տուլի շերտ խրամուղու ծածկի վրա	մ <sup>2</sup>	48	600	28800
284	Խրամուղու պատերի շրջաքսում տաք բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	32,5	800	26000
285	Խրամուղու ծածկի ջրամեկուսացում բիտումով	մ <sup>2</sup>	31,5	800	25200
286	Ջրատար պողպատե խողովակի տեղադրում, հակակոռոզիոն մեկուսացումով Ф25 փորձարկումով	մ	35	1200	42000
287	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ Ф100մմ, փորձարկումով	գմ	3,5	1900	6650
288	Գրունտի մշակում	մ <sup>3</sup>	44	1800	79200
289	Գրունտի վերջնամշակում, ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2	1500	3000
290	Գրունտի հետլիցք	մ <sup>3</sup>	27	1200	32400
291	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 5 կմ	մ <sup>3</sup>	19	6500	123500
292	Ավազի շերտ խրամուղու տակ	մ <sup>3</sup>	3,5	5000	17500
<b>Արտաքին գազամատակարարում</b>					
293	Պոլիէթիլենե խողովակ ներառյալ խողովակների ձևավոր մասերը ԳՈՍ P50838-95 Ф90x5.2	մ	650	3630	2359500
294	Պահարանային ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով GSA40	լրակ.	1	795000	795000
295	Պոլիէթիլենային խողովակի միացում գոյություն ունեցող խողովակին Ф80/Ф80	տեղ	1	35000	35000
296	Պողպատե անկար խողովակներ ներառյալ խողովակների ձևավոր մասերը Ф89x3.5	մ	30	3600	108000
297	Պոլիէթիլենե խողովակի միացում պողպատյա խողովակին Ф89x3,5 / Ф90x5,2	հատ	2	25000	50000
298	Սողնակային փական Ф80 30С41НЖ	հատ	3	24000	72000
299	Խողովակների փչամաքրում	կմ	0,68	100000	68000
300	Խողովակների փորձարկում ամրության և հերմետիկության համար	կմ	0,68	200000	136000
301	Պաշտպանող պատյան մետաղական խողովակից Ф150, L=1.5մ, 2 հատ	գմ	3	7200	21600
302	Ստուգիչ խողովակ Ф32	հատ	2	1600	3200
303	Ազդանշանային ժապավեն	մ	650	15	9750
304	Մեկուսացված պողպատյա լար	մ	650	50	32500
305	Եռակցված կարերի լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	կար	12	600	7200

306	III կարգի գրունտի մշակում ,էքսկավատորով	մ <sup>3</sup>	600	1600	960000
307	III կարգի գրունտի վերջնամշակում	մ <sup>3</sup>	80	1800	144000
308	Գրունտի մաքրում կոշտ ապարներից և ետլիցք	մ <sup>3</sup>	210	1600	336000
309	Գրունտի ետլիցք խտացումով	մ <sup>3</sup>	470	1500	705000
	<b>Ընդամենը</b>				<b>44759524</b>
	<b>Շահույթ 5%</b>				<b>2237976</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>46997500</b>
	<b>ԱԱՀ 20%</b>				<b>9399500</b>
	<b>Ամբողջը նախահաշվով</b>				<b>56397000</b>


(Հիսունվեց միլիոն երեք հարյուր հինսունյոթ հազար) ՀՀ դրամ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18  
 հ/հ 205032200482  
 <<Ինեկորանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/6  
 ՀՎՀՀ 04403097




Ա.Տեր-Պողոսյան

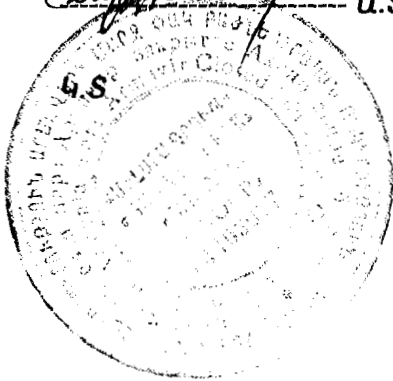

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

<< Արմավիրի մարզպետարան  
 ք.Արմավիր, Արուսյան 71  
 հ/հ 9003311310ԾԳ  
 Արմավիրի ՏԳԲ  
 ՀՎՀՀ 04415276



Փ.Կարապետյան

Կ.Տ.



**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ N 4**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատ գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների

(ՀՀ դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալ	միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	285	1500	427500
2	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	88,1	900	79290
3	Միջնորմների քանդում	մ <sup>2</sup>	214	1200	256800
4	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	963,3	300	288990
5	Տախտակե հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	197	400	78800
6	Շին. աղբի հավաքում և բարձում ինքնաթափերի վրա ձեռքով և տեղափոխում 5կմ դեպի թափոնակույտ	տ	46,6	4500	209700
7	Շին. աղբի տեղափոխում 5կմ	տ	46,6	2500	116500
	<b>Կառուցման աշխատանքներ</b>				
	<b>Միջնորմներ և պատեր</b>				
8	Միջնորմների կառուցում 60մմ հաստությամբ խարամաբետոնե բլոկներից	մ <sup>2</sup>	182	2200	400400
9	Պատերի բացվածքների բացում	մ <sup>3</sup>	3,8	18000	68400
10	Բացվածքների փակում ուղղիղ կտրվածքի տուֆ քարերով	մ <sup>3</sup>	12,8	25000	320000
11	Բացվածքների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տն	0,55	450000	247500
12	Բացվածքների բետոնացում B20 դասի միաձուլ բետոնով	մ <sup>3</sup>	2	39000	78000
	<b>Բացվածքներ</b>				
13	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում սպիտակ գույնի վաղանով սպիտակ ապակիով (Թուրքիա)	մ <sup>2</sup>	277,44	32500	9016800
14	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	97,14	39000	3788460
15	Պլաստմասե, սպիտակ գույնի պատուհանագոգերի տեղադրում 350մմ լայնությամբ	մ <sup>2</sup>	253,65	5500	1395075
	<b>Հատակներ</b>				
16	Բետոնե հատակի կառուցում բետոնից 30մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	963,3	1600	1541280
17	Ավելացվում է 11-67 նորմատիվին 10մմ	մ <sup>2</sup>	963,3	1250	1204125
18	Հաճաբե մանրատախտակե հատակների իրականացում 70մմ բարձր. շրիշակների հետ միասին	մ <sup>2</sup>	963,3	8800	8477040
19	Փայտե տափազերանների պատրաստում բետոնե սյուների վրայով	մ <sup>2</sup>	197	5800	1142600


20	Հատակների պատրաստում չորսուներից 70մմ բարձր. շրիշակների հետ միասին	մ <sup>2</sup>	197	12500	2462500
21	Փայտյա հատակների հականեխիչ պաշտպանություն	մ <sup>2</sup>	197	400	78800
22	Խճանքարե հատակների նորոգում մինչև 1մ <sup>2</sup> մակերեսով	տեղ	20	4600	92000
<b>Ներքին աստիճաններ</b>					
32	Փայտե բռնածողերի փոխում	մ	28	1900	53200
33	Մետաղե բազրիքների երկշերտ յուղաներկում մաքրելով հին յուղաներկը	մ <sup>2</sup>	13	1200	15600
34	Փայտե բռնածողերի երկշերտ լաքապատում	մ <sup>2</sup>	8	900	7200
<b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>					
23	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում	մ <sup>2</sup>	454	1800	817200
24	Առաստաղի գաջի սվաղի վերանորոգում	մ <sup>2</sup>	346	1900	657400
25	Պատերի և միջնորմների սվաղում գաջով բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	310	2500	775000
26	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջով	մ <sup>2</sup>	188,3	3500	659050
<b>Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ</b>					
27	Մետաղական արկղ (400x300x250)մմ չապսերով	հատ	1	43830	43830
28	Մետաղական արկղ (1000x400x300)մմ չապսերով	հատ	6	45000	270000
29	Հոսանքի եռաֆազ հաշվիչի մոնտաժում	հատ	1	82000	82000
30	Արկղ փոխարկիչով 100Ա	հատ	1	38000	38000
31	Հոսանքի տրանսֆորմատոր TK20-0.66-75/5Ա	հատ	3	58000	174000
32	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	1	18000	18000
33	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	13	12000	156000
34	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա	հատ	8	4500	36000
35	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 20Ա	հատ	29	2800	81200
36	Արկղ ցածրացնող տրանսֆորմատորով	հատ	1	35000	35000
37	Միաբևեռ անջատիչ միատեղ փակ հաղորդալարի համար 10Ա	հատ	30	800	24000
38	Երկբևեռ անջատիչ երկտեղավոր փակ հաղորդալարի համար 10Ա	հատ	27	950	25650
39	Երկբևեռ վարդակ հողանցիչով փակ հաղորդալարի համար 16Ա,220Վ	հատ	80	900	72000
40	Տուփ վարդակների և անջատիչների համար Y196	հատ	256	100	25600
41	D=65մմ վինիլալաստե խողովակների տեղադրում	մ	2	850	1700
42	D=25մմ վինիլալաստե խողովակների տեղադրում	մ	230	650	149500
43	ՈՍԲ-2x2.5մմ <sup>2</sup> պղնձե հաղորդալարի տեղադրում փակ էլ.ցանցի համար	մ	714	450	321300
44	ՈՍԲ-1x2.5մմ <sup>2</sup> առաջին հաղորդալարերի 0.38կվ ձգում տեղադրված խողովակներով մինչև 2.5մմ <sup>2</sup> կտրվածքով	մ	367,2	350	128520
45	ՈՍԲ-1x6մմ <sup>2</sup> առաջին հաղորդալարերի 0.38կվ ձգում տեղադրված խողովակներով մինչև 6մմ <sup>2</sup> կտրվածքով	մ	408	850	346800

46	ՊԵ-1x35մմ2 առաջին հաջորդալարերի 0.38կվ ձգում տեղադրված խողովակներով մինչև 35մմ <sup>2</sup> կտրվածքով	մ	8,16	1200	9792
47	ՊԵ-1x2.5մմ2 յուրաքանչյուր հաջորդ ձգումը տեղադրված խողովակներով մինչև 2.5մմ <sup>2</sup> կտրվածքով	մ	367,2	350	128520
48	ՊԵ-1x6մմ2 յուրաքանչյուր հաջորդ ձգումը տեղադրված խողովակներով մինչև 6մմ <sup>2</sup> կտրվածքով	մ	408	850	346800
49	ՊԵ-1x35մմ2 յուրաքանչյուր հաջորդ ձգումը տեղադրված խողովակներով մինչև 35մմ <sup>2</sup> կտրվածքով	մ	8,16	1200	9792
<b>Հողանցում</b>					
50	Ուղղահայաց հողանցիչների տեցադրում անկյունակային պողպատից 50x50x5մմ, L=2.0մ	հատ	3	4500	13500
51	Հորիզոնական հողանցիչների տեղադրում շերտապողպատից 40x4մմ	մ	100	800	80000
52	Հորիզոնական հողանցիչների տեղադրում շերտապողպատից 25x4մմ	մ	26	500	13000
Ընդամենը					37385714
Շահույթ 5 %					1869286
Ընդամենը					39255000
ԱԱՀ 20%					7851000
Ամբողջը նախահաշվով					47106000

(Քառասունութ միլիոն մեկ հարյուր վեց հազար) ՀՀ դրամ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**


«Միլաքս Գրուպ» ՓԲԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18  
 հ/հ 205032200482  
 «Ինեկորանկ» ՓԲԸ «Արմավիր» մ/ճ  
 ՀՎՀՀ 04403097

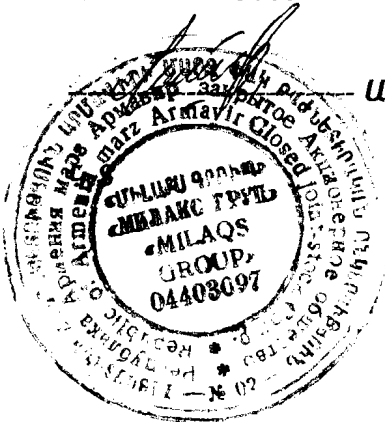

Ա.Տեր-Պողոսյան

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Արմավիրի մարզպետարան  
 ք.Արմավիր, Արվյան 71  
 հ/հ 900331131079  
 Արմավիրի ՏԳԲ  
 ՀՎՀՀ 04415276



Փ.Կարապետյան

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ N 5**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Բարգարան գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների

(ԳԳ դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալ	միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6
	<b>Ներքին վերականորոգման աշխատանքներ</b>				
1	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	154	400	61600
2	Պատերի սվաղում ցեմ. ավազե շաղախով, հախճասալի տակ	մ <sup>2</sup>	154	1500	231000
3	Պատերի երեսապատում հաղճասալով	մ <sup>2</sup>	154	8300	1278200
4	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	58	400	23200
5	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ավտոմեքանիքների վար եւ արտահանում	տ	2,3	6500	14950
6	Ցեմենտ ավազե նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	58	1500	87000
7	Ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	58	1700	98600
8	Խեցեսալե հատակների իրականացում	մ <sup>2</sup>	58	7300	423400
	<b>Դռների եւ պատուհանների փոխում</b>				
9	Դռների եւ պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	322	300	96600
10	Հին փայտե դռների հանում	մ <sup>2</sup>	131,7	900	118530
11	Հին փայտե պատուհանների հանում	մ <sup>2</sup>	474,3	1500	711450
12	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ավտոմեքանիքների վար եւ արտահանում	տ	9,9	6500	64350
13	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից 60մմ հաստության, ապակեպատ դռների տեղադրում (ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ապակեպատումը)	մ <sup>2</sup>	142,8	39000	5569200
14	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից 60մմ հաստության, ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում (ներառյալ սարքերը, ապակեփաթեթը)	մ <sup>2</sup>	498,7	32500	16207750
15	Սպիտակ գույնի պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	գմ	257	3600	925200
16	Դռների եւ լուսամուտների շեպերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	322	3500	1127000
17	Դռների եւ լուսամուտների շեպերի ներկում ջրաձուլսիոն ներկով	մ <sup>2</sup>	322	1600	515200
	<b>Կոյուղու ներքին ցանց</b>				
18	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	10	600	6000
19	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	10	1000	10000
20	Հոսակների հանում	հատ	4	800	3200
21	200x200մմ չափերի անցքերի բացում պատերում	հատ	10	2500	25000
22	III կարգի հողի քանդում ձեռքով խրամուղիներում	մ <sup>3</sup>	14	1800	25200
23	Փ100մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում խրամուղիներում	գմ	28	1900	53200
24	Փ100մմ կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	24	850	20400
25	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	14	1500	21000
26	Փ50մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա	գմ	32	1200	38400

27	Փ50մմ կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	40	650	26000
28	Փ50մմ հոսակների տեղադրում	հատ	4	4500	18000
29	Լվացարանների տեղադրում	կ-տ	10	21000	210000
30	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	կ-տ	10	26000	260000
31	Միաձույլ սիֆոնով պատի միզամանների տեղադրում	հատ	4	19000	76000
<b>Ջրամատակարարման ներքին ցանց</b>					
32	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում	զմ	32	450	14400
33	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	50	400	20000
34	Փ15մմ ամրացման էլեմենտներ	հատ	16	250	4000
35	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում	զմ	12	600	7200
36	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	20	450	9000
37	Փ20մմ ամրացման էլեմենտներ	հատ	6	250	1500
38	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում	զմ	6	850	5100
39	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	6	650	3900
40	Փ32մմ ամրանային էլեմենտներ	հատ	4	250	1000
41	Փ25մմ գնդիկավոր փականի տեղադրում	հատ	4	2800	11200
42	Փ20մմ գնդիկավոր փականի տեղադրում	հատ	2	2500	5000
43	Փ32մմ գնդիկավոր փականի տեղադրում	հատ	1	3200	3200
44	Փ15մմ անկյունային փականի տեղադրում	հատ	24	2200	52800
45	Լվացարանների ծորակներ	հատ	10	4500	45000
46	Փ15մմ ճկուն խողովակներ	հատ	24	1500	36000
47	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	50	200	10000
<b>Կոյուղու արտաքին ցանց</b>					
48	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերականգնում /օգտագործելով ապամոնտաժվածք/	զմ	8	1200	9600
49	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում /10մ <sup>2</sup> /	մ <sup>3</sup>	0,5	1200	600
50	Խճից նախապատրաստական շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	1,5	800	1200
51	Շին. աղբի բարձում ատոինքնաթափերի վրա եւ արտահանում	տ	4	6500	26000
52	Խճից նախապատրաստական շերտի վերականգնում 15սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	10	1300	13000
53	Ասֆալտե ծածկույթի վերականգնում, հաստ. 50մմ	մ <sup>2</sup>	10	5500	55000
54	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ <sup>3</sup>	10	1800	18000
55	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով, կողիցքով	մ <sup>3</sup>	40	1600	64000
56	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5	1800	9000
57	Հողի ետլիցք մղանով	մ <sup>3</sup>	40	800	32000
58	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5	1500	7500
59	Ավելորդ հողի արտահանում	տ	20	6500	130000
60	Փ150մմ վինիլբյուրիդի խողովակների տեղադրում	զմ	32	2900	92800
61	Փ1000մմ կոյուղու դիտահողի հավաքովի ե/բ բետոնե տարրերի մենտաժում 7 հատ	մ <sup>3</sup>	3	37000	111000
62	Թուջե մտոց "T" տիպի	հատ	2	18000	36000
63	Մետաղական աստիճաններ	տ	0,009	400000	3600
64	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերի համար հակակոռոզիոն մեկուսացումով	կգ	0,096	450	43,2
<b>Ջրամատակարարման արտաքին ցանց</b>					
65	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում /10մ <sup>2</sup> /	մ <sup>3</sup>	0,5	1200	600
66	Խճից նախապատրաստական շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	1,5	800	1200

67	Շին. աղբի բարձում աստիճանաթափերի վրա եւ արտահանում	տ	4	6500	26000
68	Խճից նախապատրաստական շերտի վերականգնում 15սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	10	1300	13000
69	Ասֆալտե ծածկույթի վերականգնում, հաստ. 50մմ	մ <sup>2</sup>	10	5500	55000
70	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ <sup>3</sup>	50	1800	90000
71	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով, կողիցքով	մ <sup>3</sup>	67	1600	107200
72	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	13	1800	23400
73	Հողի ետլիցք մղանով	մ <sup>3</sup>	72	800	57600
74	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	8	1500	12000
75	Ավելորդ հողի արտահանում	տ	100	6500	650000
76	Պողպատե էլեկտրաեռակցված Ø32մմ խիստ ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով	գմ	76	1800	136800
77	Պողպատե էլեկտրաեռակցված Ø40մմ խիստ ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով	գմ	6	2200	13200
78	Պողպատե էլեկտրաեռակցված Ø50մմ խիստ ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով	գմ	6	2800	16800
79	Պողպատե էլեկտրաեռակցված Ø100մմ խիստ ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով խողովակների տեղադրում	գմ	18	4600	82800
80	Պողպատե էլեկտրաեռակցված Ø200մմ խիստ ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով խողովակների տեղադրում	գմ	3	9600	28800
81	Պողպատե ձևավոր մասեր	տ	0,08	450000	36000
82	Պողպատե ձևավոր մասեր ուժեղացված	կմ	0,08	200000	16000
83	Զրմուղի հավաքովի ե/բ հորի տարրերի մոնտաժում Ø1000մմ - 1 հատ	մ <sup>3</sup>	1,5	37000	55500
84	Թուջե մտոց "T" տիպի	հաստ	1	18000	18000
85	Միացում գործող կապտաժին	տեղ	1	5000	5000
86	Համակարգի լվացում վարաքազերցումով	կմ	0,076	200	15,2
<b>Պոմպակայանի շինարարական աշխատանքներ</b>					
87	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ <sup>3</sup>	6	1800	10800
88	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	17	1600	27200
89	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3	1800	5400
90	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	15	1200	18000
91	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	2	1500	3000
92	Ավելորդ գրունտի արտահանում	տ	12	6500	78000
93	Բետոնե միաձույլ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից /ներառյալ գետնախարսխի բետոնը/	մ <sup>3</sup>	6,3	37000	233100
94	Ե/բ միաձույլ հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից, սարքավորումների տակ	մ <sup>3</sup>	0,52	37000	19240
95	Հիմքերի ուղղահայած ջրամեկուսացում	մ <sup>2</sup>	15	1500	22500
96	Գետնախարսխի երեսային շարվածք քրքատաշ բազալտե քարերով	մ <sup>2</sup>	4,08	26000	106080
97	Պատերի կառուցում տուֆի կանոնավոր ձեւի քարերից	մ <sup>3</sup>	19,2	24000	460800

98	Քարի շարվածքի ամրանավորում ցանցերով Ø6A-I	տ	0,003	380000	1140
99	Ե/բ միաձույլ գոտիների պատրաստում B15 դասի բետոնից, փայտյա կանգնակների տակ	մ <sup>3</sup>	1,63	37000	60310
100	Ամրան Ø12A500C	տ	0,089	380000	33820
101	Ամրան Ø6Ac-I	տ	0,033	380000	12540
102	Մետաղական ձգան —2x20	կգ	0,0004	380	0,152
103	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,4	37000	14800
104	Ամրան Ø16A500C	տ	0,032	380000	12160
105	Ամրան Ø8Ac-I	տ	0,014	380000	5320
106	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,35	37000	49950
107	Ամրան Ø12A500C	տ	0,126	380000	47880
108	Ամրան Ø6Ac-I	տ	0,005	380000	1900
109	Մետաղական դռան տեղադրում	մ <sup>2</sup>	2,4	28000	67200
110	Մետաղական ճաղավանդակի տեղադրում	հատ	1	18000	18000
111	Բնահողի տոփանում խճով	մ <sup>2</sup>	9	1300	11700
112	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,9	37000	33300
113	Ցեմենտային հարթեցնող շերտի պատրաստում փոսի հատակի վրա	մ <sup>2</sup>	9	1500	13500
114	Խեցեսալե հատակների կառուցում	մ <sup>2</sup>	9	6500	58500
115	Տանիքի գոլորշամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	9	1750	15750
116	Տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով 15սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	1,35	4500	6075
117	Տանիքի փայտյա կրող կառուցվածքների տեղադրում	մ <sup>3</sup>	0,23	145000	33350
118	Տուլ որմնափայտի տակ /ըստ նախագծի/	մ <sup>2</sup>	1,8	600	1080
119	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ մանրապրոֆիլային թիթեղից δ=0.55մմ /ներառյալ կավարամածր/	մ <sup>2</sup>	11,2	6500	72800
120	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ <sup>3</sup>	0,23	6500	1495
121	Կավարամածի հրապաշտպանում	մ <sup>2</sup>	11,2	350	3920
122	Կավարամածի մշակում հականեխիչ մածիկով	մ <sup>2</sup>	11,2	400	4480
123	Մանր ծածկույթներ ցինկապատ հարթ թիթեղից δ=0.55մմ	մ <sup>2</sup>	1,44	5500	7920
124	Պատերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	36,8	1800	66240
125	Առաստաղների գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	8	1900	15200
126	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	36,8	1600	58880
127	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	8	1600	12800
128	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ <sup>2</sup>	56,8	1500	85200
129	Արտաքին պատերի ներկում ջրակայուն ֆասսդե ներկով	մ <sup>2</sup>	56,8	1800	102240
130	Խճի հիմքի իրականացում 150մմ հաստությամբ /սալվածքի տակ/	մ <sup>3</sup>	2,7	13000	35100
131	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում 100մմ հաստ /սալվածքի տակ/	մ <sup>3</sup>	1,8	37000	66600
132	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	18	1600	28800
<b>Պոմպակայանի սարքավորումներ</b>					
133	Բետոնե հիմքի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2	37000	74000
134	Կենտրոնախյուս պոմպ "PEDROLIO" 20P 25/140H/ G=4.2մա, H=38.0մ N=1.1կվտ	կ-տ	1	224925	224925

135	Փ40մմ փականի տեղադրում	հատ	4	3800	15200
136	Փ32մմ փականի տեղադրում	հատ	2	3200	6400
137	Փ32մմ հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	2	4500	9000
138	Ջրաչափական հանգույց Ø25մմ ջրաչափով, առանց շրջ. գծի	հատ	1	18000	18000
139	Փ20մմ փականի տեղադրում	հատ	1	2500	2500
140	Մորակով եռաբայլ ընդհանուր նշանակության	կ-տ	2	2800	5600
141	Փ32/40մմ պողպատե եռաբայլ էքսցենտրիկ անցում	հատ	2	4800	9600
142	Պողպատե անցում Ø25/32մմ	հատ	2	450	900
143	Փ45x3մմ պողպատե էլեկտրաեռակցման խողովակ	գմ	8	2200	17600
144	Փ38x3մմ պողպատե էլեկտրաեռակցման խողովակ	գմ	10	1800	18000
145	Փ20մմ պողպատե ջրագազատար խողովակ	գմ	2	1600	3200
146	Խողովակների երկշերտ ներկում յուղաներկով	մ <sup>2</sup>	3	900	2700
147	Ճկուն ներդիր Ø32մմ	հատ	1	12000	12000
	<b>Ջրամբարի շինարարական աշխատանքներ</b>				
148	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ <sup>3</sup>	19	1800	34200
149	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	51	1600	81600
150	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	8	1800	14400
151	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	53	1200	63600
152	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	6	1500	9000
153	Ավելորդ գրունտի արտահանում	տ	38	6500	247000
154	Հիմքի նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,1	37000	40700
155	Ե/բ միաձուլյլ հիմքի պատրաստում B20, W6 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,6	37000	59200
156	Ամրան Ø12A500C	տ	0,326	380000	123880
157	Ամրան Ø6Ac-I	տ	0,003	380000	1140
158	Ե/բ միաձուլյլ պատրաստում B20, W6 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,4	37000	51800
159	Ամրան Ø12A500C	տ	0,59	380000	224200
160	Ամրան Ø6Ac-I	տ	0,005	380000	1900
161	Ե/բ միաձուլյլ ծածկի սալի պատրաստում B20, W6 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,1	37000	40700
162	Ամրան Ø16A500C	տ	0,022	380000	8360
163	Ամրան Ø6Ac-I	տ	0,005	380000	1900
164	Ամրան Ø8Ac-I	տ	0,075	380000	28500
165	Ե/բ միաձուլյլ մտոցի պատրաստում B15, W6, F50 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,16	37000	5920
166	Ամրան Ø3Bp-I	տ	0,009	380000	3420
167	Ամրան Ø6Ac-I	տ	0,002	380000	760
168	Ներդիր դետալներ	տ	0,003	380000	1140
169	Մետաղական դռնակի տեղադրում	տ	0,075	450000	33750
170	Ուետին Ø20մմ	գմ	4	450	1800
171	Ծխնի Ø20մմ	հատ	2	250	500
172	Փական	հատ	1	2800	2800
173	Մետաղական ելարանի պատրաստում եւ տեղադրում	տ	0,027	450000	12150
174	Ներդիր դետալներ	տ	0,003	450000	1350
175	Պատյան խողովակի տեղադրում Ø219x4մմ	գմ	0,2	9800	1960
176	Թերթապողպատ -300x10	տ	0,008	450000	3600
177	Պարզեցված օղի գտիչ եւ ամրացման հանգույց	տ	0,032	55000	1760





178	խողովակ Ø102x3մմ	տ	0,022	450000	9900
179	Թերթապողպատ -100x10	տ	0,01	450000	4500
180	Բետոն B12.5 դասի	մ <sup>3</sup>	0,01	37000	370
181	Ջրամբարի ներքի մակերեսների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ <sup>2</sup>	31	1500	46500
	Ընդամենը				34257143
	Շահույթ 5 %				1712857
	Ընդամենը				35970000
	ԱԱՀ 20%				7194000
	Ամբողջը նախահաշվով				43164000

(Քառասուններե միլիոն մեկ հարյուր վաթսուներորս հազար) ՀՀ դրամ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Միլարս Գրուպ>> ՓԲԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18  
 հ/հ 205032200482  
 <<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ  
 ՀՎՀՀ 04403097

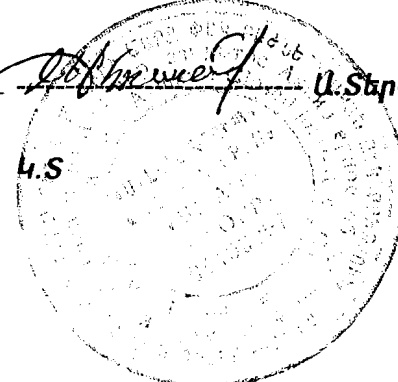  
 Ա.Տեք-Պողոսյան  
  
 Կ.Տ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

<< Արմավիրի մարզպետարան  
 ք.Արմավիր, Աբովյան 71  
 հ/հ 900331131079  
 Արմավիրի ՏԳԲ  
 ՀՎՀՀ 04415276

  
 Փ.Կարապետյան  
  
 Կ.Տ

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ N 6**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների

(ՀՀ դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալ	միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6
	<b>Տանիքի հատվածի վերակառուցում</b>				
1	Որմնափայտերի եւ հենագերանների տակ ցեմենտ-ավազային շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ, 300մմ լայնքով	մ <sup>2</sup>	11,4	1600	18240
2	Տանիքի փայտյա կրող կառուցվածքների տեղադրում	մ <sup>3</sup>	5,65	145000	819250
3	Ճարմանդներ Ø10Ac-1 ամրանից /ըստ նախագծի/	տ	0,017	380000	6460
4	Դյուբեյլներ Ø12մմ H=120մմ	հատ	72	300	21600
5	Ձգալար Ø6Ac-1 ամրանից	տ	0,02	380000	7600
6	Տուլ հենատախտակների տակ /ըստ նախագծի/	մ <sup>2</sup>	22,2	600	13320
7	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ մանրապրոֆիլային թիթեղից δ=0.55մմ /ներառյալ կավարամածր/	մ <sup>2</sup>	178,2	6500	1158300
8	Ջրորդանի պատրաստում ցինկապատ թիթեղից հարթ δ=0.55մմ, ներառյալ տախտակամածր	զմ	34	5500	187000
9	Գազաթնամասի, քիլի եւ ցլիկի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից δ=0.55մմ	մ <sup>2</sup>	51	5500	280500
10	Կեռեր եւ հենակներ շերտավոր պողպատից —2x20, 198 հատ /ըստ նախագծի/	կգ	90	400	36000
11	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից ներառյալ ջրիոս ձագարները L=6.5մ	կ-տ	2	15710	31420
12	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ <sup>3</sup>	5,65	6500	36725
13	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ <sup>2</sup>	223,1	350	78085
14	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ մածիկով	մ <sup>2</sup>	223,1	400	89240
	<b>Դռների եւ պատուհանների փոխում</b>				
15	Գլխավոր մուտքի դռների եւ պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	432	450	194400
16	Հին փայտե դռների հանում	մ <sup>2</sup>	144,7	900	130230
17	Հին փայտե պատուհանների հանում	մ <sup>2</sup>	469,9	1500	704850
18	Շին. աղբի հավաքում, բարձուն ավտոինքնաթափերի վար եւ արտահանում	տ	14,5	6500	94250
19	Այլումինե սպիտակ պրոֆիլներից 46մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում (ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ապակեփաթեթը)	մ <sup>2</sup>	3,7	65000	240500
20	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից 60մմ հաստությամբ, ապակեպատ դռների տեղադրում (ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ապակեպատումը)	մ <sup>2</sup>	131	39000	5109000
21	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից 60մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում (ներառյալ սարքերը, ապակեփաթեթը)	մ <sup>2</sup>	469,9	32500	15271750

22	Սպիտակ գույնի պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 350մմ լայնությամբ	գմ	290	6500	1885000
23	Դռների եւ լուսամուտների շեպերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	432	3500	1512000
24	Սվաղած մակերեսների ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով	մ <sup>2</sup>	432	1600	691200
<b>Ներքին վերականորդման աշխատանքներ</b>					
25	Հախճասալի քանդում	մ <sup>2</sup>	154	400	61600
26	Պատերի սվաղում ցեմ. ավազե շաղախով, հախճասալի տակ	մ <sup>2</sup>	154	1500	231000
27	Պատերի երեսապատում հաղճասալով	մ <sup>2</sup>	154	8500	1309000
28	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	58	400	23200
29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վար եւ արտահանում	տ	2,3	6500	14950
30	Ցեմենտ ավազե նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	58	1500	87000
31	Զրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	58	1750	101500
32	Խեցեսալե հատակների իրականացում	մ <sup>2</sup>	58	7500	435000
<b>Կոյուղու ներքին ցանց</b>					
33	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	10	600	6000
34	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	10	1000	10000
35	Հոսակների հանում	հատ	4	800	3200
36	200x200մմ չափերի անցքերի բացում պատերում	հատ	10	2500	25000
37	III կարգի հողի քանդում ձեռքով խրամուղիներում	մ <sup>3</sup>	14	1800	25200
38	Փ100մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում խրամուղիներում	գմ	28	1900	53200
39	Փ100մմ կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	24	850	20400
40	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	14	1500	21000
41	Փ50մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա	գմ	32	1200	38400
42	Փ50մմ կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	40	650	26000
43	Փ50մմ հոսակների տեղադրում	հատ	4	4800	19200
44	Լվացարանների տեղադրում	կ-տ	10	21000	210000
45	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	կ-տ	10	26000	260000
46	Միաձույլ սիֆոնով պատի միզամանների տեղադրում	հատ	4	22000	88000
<b>Զրամատակարարման ներքին ցանց</b>					
47	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում	գմ	32	450	14400
48	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	50	400	20000
49	Փ15մմ ամրացման էլեմենտներ	հատ	16	250	4000
50	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում	գմ	12	600	7200
51	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	20	650	13000
52	Փ20մմ ամրացման էլեմենտներ	հատ	6	250	1500
53	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում	գմ	6	850	5100
54	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	6	850	5100
55	Փ32մմ ամրանային էլեմենտներ	հատ	4	300	1200
56	Փ25մմ գնդիկավոր փականի տեղադրում	հատ	4	2800	11200
57	Փ20մմ գնդիկավոր փականի տեղադրում	հատ	2	2500	5000

58	Փ32մմ գնդիկավոր փականի տեղադրում	հատ	1	3200	3200
59	Փ15մմ անկյունային փականի տեղադրում	հատ	24	2400	57600
60	Լվացարանների ծորակներ	հատ	10	4500	45000
61	Փ15մմ ճկուն խողովակներ	հատ	24	1500	36000
62	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	50	200	10000
	<b>Կոյուղու արտաքին ցանց</b>				
63	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերականգնում /օգտագործելով ապամոնտաժվածը/	զմ	6	1200	7200
64	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում /10մ <sup>2</sup> /	մ <sup>3</sup>	7,25	1200	8700
65	Խճից նախապատրաստական շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	21,75	800	17400
66	Շին. աղբի բարձում ատոինքնաթափերի վրա եւ արտահանում	տ	58	6500	377000
67	Խճից նախապատրաստական շերտի վերականգնում 15սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	145	1300	188500
68	Ասֆալտե ծածկույթի վերականգնում, հաստ. 50մմ	մ <sup>2</sup>	145	5500	797500
69	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ <sup>3</sup>	20	1800	36000
70	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով, կողիցքով	մ <sup>3</sup>	308	1600	492800
71	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	36	1800	64800
72	Հողի ետլիցք մղանով	մ <sup>3</sup>	309	800	247200
73	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	35	1500	52500
74	Ավելորդ հողի արտահանում	տ	40	6500	260000
75	Փ150մմ վինիլքլորիդի խողովակների տեղադրում	զմ	210	2900	609000
76	Փ1000մմ կոյուղու դիտահողի հավաքովի ե/բ բետոնե տարրերի մենտաժում 7 հատ	մ <sup>3</sup>	9,1	37000	336700
77	Թուջե մտոց "T" տիպի	հատ	7	19000	133000
78	Մետաղական աստիճաններ	տ	0,01	400000	4000
79	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերի համար հակակոռոզիոն մեկուսացումով	կգ	0,36	450	162
	<b>Ջրամատակարարման արտաքին ցանց</b>				
80	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում /10մ <sup>2</sup> /	մ <sup>3</sup>	2,75	1200	3300
81	Խճից նախապատրաստական շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	8,25	800	6600
82	Շին. աղբի բարձում ատոինքնաթափերի վրա եւ արտահանում	տ	22	6500	143000
83	Խճից նախապատրաստական շերտի վերականգնում 15սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	55	1300	71500
84	Ասֆալտե ծածկույթի վերականգնում, հաստ. 50մմ	մ <sup>2</sup>	55	5500	302500
85	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձելով	մ <sup>3</sup>	5	1800	9000
86	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում էքսկավատորով, կողիցքով	մ <sup>3</sup>	55	1600	88000
87	IV կարգի բնահողի քանդում խրամուղիներում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6	1800	10800
88	Հողի ետլիցք մղանով	մ <sup>3</sup>	55	800	44000
89	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6	1500	9000
90	Ավելորդ հողի արտահանում	տ	10	6500	65000

91	Պողպատե էլեկտրաեռակցված Փ32մմ խիստ ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով	գմ	60	1800	108000
92	Թեւավոր ջրաչափական տեղադրում Փ25մմ	հատ	1	18000	18000
93	Փ32մմ փականի տեղադրում	հատ	1	3200	3200
94	Փ10մմ գնդիկային փականի տեղադրում	հատ	1	2200	2200
95	Զրմուղի հավաքովի ե/բ հորի տարրերի մոնտաժում Փ1000մմ - 1 հատ	մ <sup>3</sup>	1,5	37000	55500
96	Թուջե մտոց "T" տիպի	հատ	1	19000	19000
97	Միացում գործող կապտաժին	տեղ	1	5000	5000
98	Համակարգի լվացում վարաքազերցումով	կմ	0,06	200000	12000
	Ընդամենը				36533332
	Շահույթ 5 %				1826668
	Ընդամենը				38360000
	ԱԱՀ 20%				7672000
	Ամբողջը նախահաշվով				46032000


(Քառասունվեց միլիոն երեսուներկու հազար) ՀՀ դրամ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**


<<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18  
 հ/հ 205032200482  
 <<Ինեկորանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ  
 ՀՎՀՀ 04403097

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

<< Արմավիրի մարզպետարան  
 ք.Արմավիր, Արովյան 71  
 հ/հ 900331131079  
 Արմավիրի ՏԳԲ  
 ՀՎՀՀ 04415276

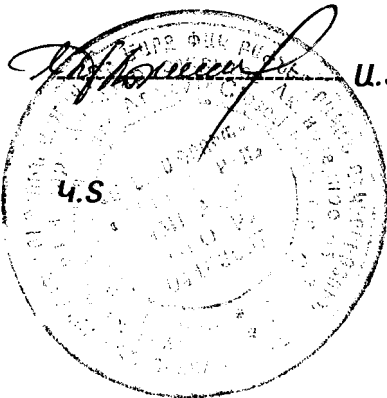

Ա.Տեր-Պողոսյան



Փ.Կարապետյան

**ՉԱՓԱՔԱԺԻՆ N 7**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագած գյուղի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների

(ՀՀ դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալ	միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6
	<b>Տանիքի վերակառուցում</b>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Տանիքի գոյություն ունեցող ասբեստացեմենտային ծածկույթի քանդում	մ <sup>2</sup>	1260	250	315000
2	Թիթեղյա ջրորդանի քանդում	մ <sup>2</sup>	232,6	100	23260
3	Տանիքի փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	1507	200	301400
4	Ձեղնապատուհանների քանդում	հատ	12	800	9600
5	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /ներառյալ ջրիոս ձագարները/	զմ	90	150	13500
6	Ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում ե/բ գոտիների պատրաստման համար	մ <sup>3</sup>	11,3	900	10170
7	Քիվապատի քիթուների քարերի քանդում	մ <sup>3</sup>	22,3	6500	144950
8	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ավտոհիմքնաթափերի վար եւ արտահանում	տ	50,3	6500	326950
	<b>Նոր տանիքի կառուցում</b>				
9	Ե/բ միաձույլ գոտիների եւ թունբերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	19	37000	703000
10	Ամրան Ø12A500C	տ	0,777	380000	295260
11	Ամրան Ø8Ac-I	տ	0,281	380000	106780
12	Ամրան Ø8Ac-I /ցանց/	տ	0,181	380000	68780
13	Ամրանային ներդիրներ /175 հատ/	տ	0,024	380000	9120
14	Տանիքի փայտյա կրող կառուցվածքների տեղադրում	մ <sup>3</sup>	23,87	145000	3461150
15	ճարմանդներ Ø10Ac-I ամրանից /ըստ նախագծի/	տ	0,052	380000	19760
16	Մետաղալարե ձգաններ Ø6Ac-I ամրանից /ըստ նախագծի/	տ	0,049	380000	18620
17	Տուլ հենատախտակների տակ /ըստ նախագծի/	մ <sup>2</sup>	41,7	600	25020
18	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ մանրապրոֆիլային քիթեղից δ=0.55մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ <sup>2</sup>	1274,4	6500	8283600
19	Ջրորդանի պատրաստում ցինկապատ քիթեղից հարթ δ=0.55մմ, ներառյալ տախտակամածը	զմ	176,2	6500	1145300


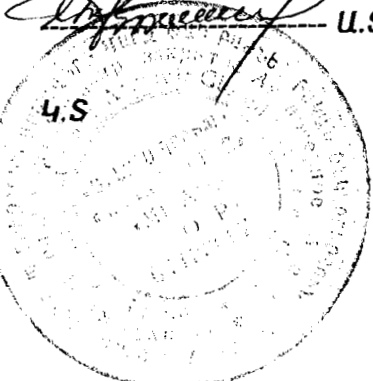
20	Գագաթնամասի եւ ցվիկի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից $\delta=0.55$ մմ	մ <sup>2</sup>	216,4	5500	1190200
21	Տանիքի եւ շենքերի պատերի հատման տեղերում գոգնոցի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից $\delta=0.55$ մմ	մ <sup>2</sup>	13,2	5500	72600
22	Կեռեր եւ հենակներ շերտավոր պողպատից —2x20, 249 հատ /ըստ նախագծի/	կգ	586	380	222680
23	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից ներառյալ ջրիոս ձագարները	կ-տ	17	21000	357000
24	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի պատրաստում	գմ	194	3000	582000
25	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի արժեքը $\varnothing 20Ac-I$ ամրանից	տ	2,58	380000	980400
26	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	72,7	900	65430
27	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ <sup>3</sup>	23,87	6500	155155
28	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ <sup>2</sup>	1507	350	527450
29	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ մածիկով	մ <sup>2</sup>	1507	400	602800
30	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	12	27786	333432
31	Ձեղնապատուհանների հրապաշտպանում	մ <sup>3</sup>	4,18	6500	27170
32	Ձեղնապատուհանների մշակում հականեխիչ մածիկով	մ <sup>2</sup>	108,8	400	43520
33	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ թիթեղով $\delta=0.55$ մմ	մ <sup>2</sup>	93,6	5500	514800
34	Շերտափեղկերի յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	26,4	900	23760
35	Փայտյա աստիճանների պատրաստում /4 հատ/	մ <sup>3</sup>	0,27	145000	39150
36	Փայտյա աստիճանների յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	2,6	900	2340
	<b>Դռների եւ պատուհանների փոխում</b>				
37	Դռների եւ պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	140,2	450	63090
38	Հին փայտե դռների հանում	մ <sup>2</sup>	68,96	900	62064
39	Հին փայտե պատուհանների հանում	մ <sup>2</sup>	482,5	1500	723750
40	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վար եւ արտահանում	տ	7,9	6500	51350
41	Ալյումինե սպիտակ պրոֆիլներից 46մմ հաստության, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում (ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ապակեփաթեթը)	մ <sup>2</sup>	31,7	65000	2060500
42	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից 60մմ հաստության, ապակեպատ դռների տեղադրում (ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ապակեպատումը)	մ <sup>2</sup>	52	39000	2028000

43	Մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներից 60մմ հաստության, ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում (ներառյալ սարքերը, ապակեփաթեթը)	մ <sup>2</sup>	482,5	33600	16212000
44	Սպիտակ գույնի պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 350մմ լայնությամբ	գմ	260	6500	1690000
45	Դռների եւ լուսամուտների շեյերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	139,57	3500	488495
46	Պատերի ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով	մ <sup>2</sup>	139,66	1600	223456
	Ընդամենը				44623812
	Շահույթ 5 %				2231188
	Ընդամենը				46855000
	ԱԱՀ 20%				9371000
	Ամբողջը նախահաշվով				56226000

(Հիսունվեց միլիոն երկու հարյուր քսանվեց հազար) ՀՀ դրամ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Միլարս Գրուպ>> ՓԲԸ  
 << Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18  
 h/h 205032200482  
 <<Ինենկորանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ  
 ՀՎՀՀ 04403097

  
 \_\_\_\_\_ Ա.Տեք-Պողոսյան  


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

<< Արմավիրի մարզպետարան  
 ք.Արմավիր, Արովյան 71  
 h/h 900331131079  
 Արմավիրի ՏԳԲ  
 ՀՎՀՀ 04415276

  
 \_\_\_\_\_ Փ.Կարապետյան  




**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ N 8**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ**

ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ գյուղի (Արմավիրի տարածաշրջան) մանկապարտեզի  
հիմնանորոգման աշխատանքների

(ՀՀ դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալ	միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6
	<b>Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Արտաքին և ներքին դռների ապամոնտաժում շեպերի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	48	900	43200
2	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի և շեպերի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	38,17	1500	57255
3	Ասբոշիֆերե ծածկույթի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	480	240	115200
4	Մետաղական ճաղաշարի և աստիճանների բազրիքների ապամոնտաժում	տ	0,2	40000	8000
5	Պատի (տուֆե) շարվածքի և շարված բացվածքների քանդում	մ <sup>3</sup>	19	5000	95000
6	Փայտե հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	64	300	19200
7	Միջնորմային պատերի քանդում, 100մմ հաստության	մ <sup>2</sup>	21	400	8400
8	Նրբատախտաքե հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	56	300	16800
9	Բետոնե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	17,2	600	10320
10	Պատերի գաջի սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	50	150	7500
11	Ճակատների սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	374	400	149600
12	Բետոնե աստիճանների և հարթակների քանդում	մ <sup>3</sup>	2,5	5000	12500
13	Աստիճանների և հարթակների մետաղական շվեյքերների ապամոնտաժում -9,5մ	տ	0,1	40000	4000
14	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 4 կմ հեռ.վրա 0,211+0,45x1,8	մ <sup>3</sup>	34	9500	323000
	<b>Կառուցման աշխատանքներ</b>				
	<b>Տանիք</b>				
15	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում II տեսակի փշատերև սղոցված փայտանյութով	մ <sup>3</sup>	0,5	145000	72500
16	Տանիքի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ <sup>3</sup>	0,5	6500	3250
17	Ձագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	հատ	4	2500	10000
18	Ջրթող խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից (d=0,55մմ)	մ	21	3000	63000
19	Առկա և նոր կավարամածի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ <sup>2</sup>	150	350	52500
20	Ծածկի իրականացումը պրոֆիլավոր ցինկապատ փոշեներկված թիթեղով, կավարամածի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	360	6500	2340000
21	Տանիքի թիթեղապատում հարթ ներկած ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ հաստությամբ(տանիքի պատուհանի, պիպակահանի և քիլի համար)	մ <sup>2</sup>	63	5500	346500

Ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներ, աստիճաններ					
22	Արտաքին պատերի կարաների ներարկում պոլիմեր շաղախով	մ <sup>2</sup>	20	1800	36000
23	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1,25	37000	46250
24	Ամրան A I դասի	տ	0,003	380000	1140
25	Ամրան A III դասի	տ	0,297	380000	112860
26	Անցքերի շաղախում պատերի մեջ	հատ	23	2500	57500
27	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների կանգնակների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	3,2	37000	118400
28	Ամրան A I դասի	տ	0,148	380000	56240
29	Ամրան A III դասի	տ	0,268	380000	101840
30	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների պարզունակների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	5,97	37000	220890
31	Ամրան A I դասի	տ	0,219	380000	83220
32	Ամրան A III դասի	տ	0,529	380000	201020
33	Ներդիր տարրեր	տ	0,012	450000	5400
34	Պատերի կառուցում կանոնավոր Արթիկ տուֆ քարերով	մ <sup>3</sup>	2	25000	50000
35	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,43	37000	15910
36	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	4,23	37000	156510
37	Ամրան A I դասի	տ	0,106	380000	40280
38	Ամրան A III դասի	տ	0,556	380000	211280
39	Մետաղական բազրիքի տեղադրում	տ	0,213	450000	95850
40	Աստիճանների բազրիքների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	11,5	900	10350
<b>Միջնորմներ</b>					
41	Փայտե միջնորմային պատերի կմաղքի կառուցում չորսուներով	մ <sup>3</sup>	0,3	145000	43500
42	Միջնորմների ձայնամեկուսացում պեռլիտի սալիկներով	մ <sup>3</sup>	3,6	29000	104400
43	Մետաղապլաստե միջնորմների կառուցում սան.հանգույցում	մ <sup>2</sup>	3,24	24000	77760
<b>Դռներ, պատուհաններ</b>					
44	Արտաքին պլյումինե դռների տեղադրում՝ բացվող	մ <sup>2</sup>	6,72	65000	436800
45	Արտաքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում՝ բացվող	մ <sup>2</sup>	4,62	39000	180180
46	Ներքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում՝ բացվող	մ <sup>2</sup>	34,3	39000	1337700
47	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող	մ <sup>2</sup>	24,6	32500	799500
48	Նույնը, չբացվող	մ <sup>2</sup>	21,45	32500	697125
49	Ներքին մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնությամբ	մ	31,4	4500	141300
<b>Հատակներ</b>					
50	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	15	800	12000
51	Ցեմենտավազային հարթեցնող ժ=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	15	1500	22500
52	Փայտե հատակների հղկում	մ <sup>2</sup>	281,5	600	168900
53	Փայտե հատակների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	281,5	1200	337800
54	Հատակների պատրաստում խեցեսալիկներով ,տսնձի վրա	մ <sup>2</sup>	15	7500	112500

Հարդարման աշխատանքներ					
55	Պատուհանագոգերի շարուն խարամաբետոնե բլոկներով (8,5+1,2)	մ <sup>3</sup>	9,7	28000	271600
56	Պատուհանների և դռների շեպերի սվաղումը գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	30	3500	105000
57	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	57	1800	102600
58	Պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով	մ <sup>2</sup>	141	4500	634500
59	Պատերի և առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա, շեպերի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	850	1600	1360000
60	Պատերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	55	1200	66000
61	Աստիճանավանդակներում պատերի վրա (հատակից 0,5մ բարձրության վրա ) տեղադրել փայտե ձողեր	մ	10,5	1800	18900
Արտաքին հարդարում					
62	Արտաքին պատերի բարձրորակ սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	309	1600	494400
63	Նույնը՝ մետաղական ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	81	2400	194400
64	Մետաղական ցանցերի ամրացում պատերին Փ3Br-I	մ <sup>2</sup>	81	650	52650
65	Շենքի արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով, շեպերի հետ միասին, 2գույնի	մ <sup>2</sup>	413	1600	660800
66	Շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով մինչև 200մմ հաստության (23/0,2)	մ	115	350	40250
67	Արտաքին պատուհանագոգերի ծածկում հարթ ցինկապատ քիթեղով δ= 0,55մմ	մ <sup>2</sup>	9,5	5500	52250
68	ճակատների փայտե տարրերի յուղաներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	15	1200	18000
Մայթեր					
69	Ասֆ/բետոնե ծածկի իրականացում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով h=3սմ շերտով	մ <sup>2</sup>	141	5500	775500
70	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	1,41	13000	18330
71	Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	մ	103	4500	463500
Ջեռուցում					
Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
72	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Φ20-50	մ	200	250	50000
73	Ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80-120կգ	հատ	20	1200	24000
Ներքին սառը ջրամատակարարում					
74	Պողպատե խողովակի Φ32x3 տեղադրում	մ	7	1600	11200
75	Պողպատե ջրատար ցինկապատ խողովակ Φ32	մ	2	1600	3200
76	Պողպատե ցինկապատ խողովակ Φ25	մ	14	1200	16800
77	Պողպատե ցինկապատ խողովակ Φ20	մ	2	1000	2000
78	Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում Φ20	մ	6	850	5100
79	Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում Φ15	մ	11	650	7150
80	Ձևավոր մասեր մետաղապլաստե խողովակների համար Φ20-15	հատ	16	400	6400
81	Արույրե փական d=32մմ	հատ	2	3200	6400
82	Արույրե փական d=20մմ	հատ	3	2500	7500
83	Արույրե փական d=15մմ	հատ	6	2200	13200

84	Ջրաչափ d=25մմ	հատ	1	16000	16000
85	Ջրաչափի գոլիչ d=25մմ	հատ	1	2800	2800
86	Ջրառման ծորակ խառնարան d=15մմ	կ-տ	5	4500	22500
87	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար d=15, l=0.5մ	հատ	4	1500	6000
88	Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնարանով	կոմպլ.	1	6800	6800
89	Անցքի բացում առկա պատի մեջ	մ <sup>3</sup>	0,5	18000	9000
90	Անցքի փակում	մ <sup>3</sup>	0,5	37000	18500
91	Խրամուղու մշակում	մ <sup>3</sup>	6	1800	10800
92	Հետադարձ լիցք, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	6	1500	9000
93	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	42	200	8400
<b>Ներքին տաք ջրամատակարարում</b>					
94	Պողպատե ցինկապատ խողովակ Ф20	մ	9	1000	9000
95	Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում Ф20	մ	2	850	1700
96	Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում Ф15	մ	7	650	4550
97	Ձևավոր մասեր մետաղապլաստե խողովակների համար Ф20-15	հատ	12	400	4800
98	Արույրե փական d=20մմ	հատ	1	2500	2500
99	Արույրե փական d=15մմ	հատ	3	2200	6600
100	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ	18	200	3600
101	Ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով փաթաթված ալյումինե ֆոլգաիզոլով (0,8մ <sup>2</sup> )	մ <sup>3</sup>	0,032	25000	800
<b>Ներքին կոյուղի</b>					
102	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Pe110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	35	2100	73500
103	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ Pe50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	9	1400	12600
104	Խեցե լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կոմպլ.	4	21000	84000
105	Երկտեղանոց խոհանոցակոնք պահարանով	կոմպլ.	1	45000	45000
106	Ձուգարանակոնք թեք թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով	կոմպլ.	4	24000	96000
107	Պողպատե էմալապատ տակդիր	կոմպլ.	1	28000	28000
108	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր	հատ	34	600	20400
109	Արծնապատ հոսակի տեղադրում d=50մմ	կոմպլ.	1	4800	4800
110	Անցքի բացում առկա պատի մեջ	մ <sup>3</sup>	0,5	18000	9000
111	Անցքի փակում	մ <sup>3</sup>	0,5	37000	18500
112	Խրամուղու մշակում	մ <sup>3</sup>	3	1800	5400
113	Հետադարձ լիցք, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	3	1500	4500
<b>Էլեկտրական լուսավորություն</b>					
114	Լուսավորության վահանակ մուտքային 60Ա ավտոմատով, 8x25Ա միաբևեռ ավտոմատներով	կոմպլ.	1	76423	76423
115	Լուսատու պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ	կոմպլ.	34	5500	187000
116	Լուսատու առաստաղային ցայտանթափանց էլեկտրաշիկացման թելիկով, լամպով 220Վ, 60Վտ	կոմպլ.	4	7500	30000
117	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ	հատ	2	7500	15000

118	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x4մմ <sup>2</sup> ՄՄԵԵ մակնիշի	մ	45	650	29250
119	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2,5մմ <sup>2</sup> ՄՄԵԵ մակնիշի	մ	460	450	207000
120	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 1x2,5մմ <sup>2</sup> ՄՄԵԵ մակնիշի	մ	100	250	25000
121	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	6	650	3900
122	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակված, թաքնված տեղադրման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	8	950	7600
123	Երկբևեռ խրոցակային վարդակներ երրորդ հողանցիչ հպակով 220Վ, 6Ա	հատ	23	950	21850
124	Երկբևեռ խրոցակային վարդակներ երրորդ հողանցիչ հպակով 220Վ, 25Ա	հատ	1	950	950
125	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար	հատ	38	100	3800
126	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	30	100	3000
127	Պատերի մեջ ակոսների բացում 20x40մմ	մ	120	250	30000
128	Ակոսների փակում	մ <sup>2</sup>	4,8	1800	8640
<b>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>					
130	Մուտքային վահանակի ապամոնտաժում	հատ	1	1500	1500
131	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում	հատ	1	1500	1500
132	Առաստաղային լուսատուի ապամոնտաժում	հատ	15	900	13500
133	Խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում տուփով	հատ	6	100	600
134	Անջատիչի ապամոնտաժում տուփով	հատ	6	100	600
<b>Էլեկտրաուժային սարքավորումներ</b>					
135	Մուտքային հոսանքահատիչ 200Ա, խմբային 3x60Ա եռաֆազ ՄՄ-2 ապահովիչներով, ՋԲ3-32	կոմպլ.	1	84550	84550
136	Հաղորդալար պղնձե ջիղով մեկուսացված 16 մմ <sup>2</sup> կտրվածքով ՄԵԵ մակնիշի	մ	24	1200	28800
137	Յուրաքանչյուր հաջորդը	մ	96	1200	115200
138	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ32 Մ32	մ	24	850	20400
139	Երկաթակապ	հատ	60	20	1200
140	Շերտավոր պողպատ 40x4	մ	25	800	20000
141	Շերտավոր պողպատ 25x4	մ	15	500	7500
142	Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ	հատ	3	2500	7500
143	Պատերի մեջ ակոսների բացում 20x40մմ	մ	24	250	6000
144	Ակոսների փակում	մ <sup>2</sup>	0,96	1800	1728
145	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար	մ <sup>3</sup>	4,5	1800	8100
146	Խրամուղու ետլիցք և տոփանում	մ <sup>3</sup>	4,5	1500	6750
<b>Կաթսայի և գազօջախի գազամատակարարում</b>					
147	Պողպատե գազատար խողովակ Φ25	մ	3	1200	3600

148	Պողպատե գազատար խողովակ $\Phi 15$	մ	12	850	10200
149	Փական $\Phi 15$	հատ	2	2200	4400
150	Գազի ազդանշանային սարքին միացված էլ.շարժաբեր փական $\Phi 25$	հատ	1	54000	54000
151	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 80, L=600$ (հատ-1)	կգ	4,7	3600	16920
152	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1,5	1200	1800
153	Խողովակների փորձարկում	մ	15	200	3000
154	Խողովակից պատյանի խցափակում խոժով	մ <sup>3</sup>	0,005	98000	490
	Էլեկտրամատակարարում: 0,4կվ լարման մալուխային գիծ				
155	Մալուխ ալյումինե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 4x25 մմ <sup>2</sup> АBBГ	մ	70	3800	266000
156	Հաղորդալար ալյումինե, մեկուսացված, հատվածքը 25մմ <sup>2</sup> АПВ	մ	28	650	18200
157	Հաղորդալար ճկուն, պղնձե, հատվածքը 10մմ <sup>2</sup> МГГ	մ	0,5	450	225
158	Հաշվիչ եռաֆազ, հոսանքի տրանսֆորմատորներով (3 հատ) 380Վ, 5Ա	լրակ	1	65000	65000
159	Մետաղական արկղ հաշվիչի տեղադրման համար	հատ	1	6000	6000
160	Էպոքսիդային ամրակցում KBЭН-4	հատ	1	6500	6500
161	Կայմային կցորդիչ 4 KM-1	հատ	1	9800	9800
162	Ծայրակալ 35-10-8 А-YXΛ3	հատ	8	500	4000
163	Մետաղ	կգ	12	450	5400
164	Մետաղական անկյունակ 75x75x5մմ, L=2,3մ	հատ	1	8500	8500
165	Պարպիչ վենտիլային PBH-0,5Y1	կ-տ	1	28000	28000
166	Սեղմակ ПА 1-1	հատ	3	500	1500
167	Սեղմակ А 1А	հատ	4	500	2000
168	Մեկուսիչ	հատ	4	500	2000
169	Պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi 110$	մ	17	1900	32300
170	Անկողնակի պատրաստում մալուխի համար ավազով (3,3մ <sup>3</sup> )	մ	47	350	16450
171	Մալուխի ծածկում աղյուսով (120 հատ)	մ	15	900	13500
172	Խրամուղու քանդում մալուխի տեղադրման համար	մ <sup>3</sup>	13,2	1800	23760
173	Խրամուղու հետադարձ լիցք տոփանումով	մ <sup>3</sup>	9,5	1500	14250
174	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում 4կմ հեռ.վրա	մ <sup>3</sup>	3,7	9500	35150
175	60 սմ հաստության պատի մեջ $\Phi 100$ մմ անցքի բացում	տեղ	1	2500	2500
176	Օդային հաղորդալարի ապամոնտաժում (4 լար)	մ	40	200	8000
177	Մետաղական կանգնակների ապամոնտաժում	հատ	1	15000	15000
	Արտաքին ջրամատակարարում				
178	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում h=15սմ հարվածահատ մուրճով և տեղափոխում թափոնատեղ 4 կմ հեռ.վրա ( 2մ <sup>2</sup> ) 0,211+0,78+2x0,48	մ <sup>3</sup>	0,3	15000	4500


179	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում h=5սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	2	5500	11000
180	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	2	1300	2600
181	Խրամուղու մշակում II կարգի բնահողերում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	6	1500	9000
182	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	25	1600	40000
183	Պողպատե խողովակներ DN32x3 նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոնեկուսացումով, փորձարկումով	մ	35	2200	77000
184	Պատյանի տեղադրում de 200 պոլիէթիլենե խողովակներից	մ	17	3600	61200
185	Փական կցաշուրթով Dպ=50մմ, Pպ=0.6ՄՊա	հատ	1	15000	15000
186	Փական կցաշուրթով Dպ=32մմ, Pպ=0.6ՄՊա	հատ	1	3200	3200
187	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր Dպ=32մմ, Pպ=0.6ՄՊա	հատ	1	5000	5000
188	Պողպատե կցաշուրթ Dպ=32մմ, Pպ=0.6ՄՊա	հատ	2	2000	4000
189	Պողպատե կցաշուրթ Dպ=40մմ, Pպ=0.6ՄՊա	հատ	1	2800	2800
190	Միացման գլխիկ DN50 հրդեհային ելքի համար	հատ	1	4000	4000
191	Պողպատե ձևավոր մասեր	կգ	5	450	2250
192	Բետոնե հենարանների կառուցում B15W4 դասի բետոնից 0.25x0.25	մ <sup>3</sup>	0,02	37000	740
193	Ջրամատակարարման հոր D=1,5մ, H=1,5մ հավաքովի ե/բետոնե կլոր էլեմենտներից ամրան-87,5կգ (կառ.1)	մ <sup>3</sup>	1,25	45000	56250
194	Մետաղական ելարանի տեղադրում	տ	0,008	450000	3600
195	Մետաղական աստիճանի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	0,5	1200	600
196	Թուջե մտոցի տեղադրում T տիպի d=700մմ	հատ	1	18000	18000
197	Միացում առկա պողպատե Փ75 խողովակին	տեղ	1	5000	5000
198	Խողովակների լվացում և ախտահանում	կմ	0,035	200000	7000
199	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով, տոփանելով	մ <sup>3</sup>	31	1500	46500
<b>Արտաքին ջրահեռացում</b>					
200	Խրամուղու մշակում II կարգի բնահողերում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	3	1500	4500
201	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	1	1600	1600
202	Պողպատե խողովակներ d=159x3 նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացումով	գ.մ	15	7500	112500
203	Կոյուղու կլոր հորերի պատրաստում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից D=1.0մ, H=0,3մ ամրան-26,0կգ (կառ.1)	մ <sup>3</sup>	0,74	45000	33300
204	Թուջե մտոցի տեղադրում T տիպի d=700մմ	հատ	1	18000	18000
205	Ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե ֆոլգաիզոլով (7,0մ <sup>2</sup> ), h=4սմ	մ <sup>3</sup>	0,28	25000	7000
206	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված բնահողից, տոփանելով	մ <sup>3</sup>	4	1500	6000
207	Ավելացած մշակված բնահողի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	1	1200	1200
208	Միացում առկա կեղտաջրերի հորին	տեղ	1	8000	8000
<b>Արտաքին գազամատակարարում</b>					
209	Պողպատե գազատար խողովակ Փ57x3.5	մ	65	2800	182000
210	Պահարանով հաշվիչ G-6	լրակ.	1	45000	45000

211	Պողպատե գազատարի միացում գոյություն ունեցող խողովակին $\Phi 50/\Phi 108$	տեղ	1	25000	25000
212	խողովակի անցում $\Phi 57 \times 3,5 / \Phi 25$	հատ	1	2000	2000
213	Սողնակային փական $\Phi 50$	հատ	2	24000	48000
214	Յենարաններ մետաղական խողովակից $\Phi 50$	տ	0,2	2600	520
215	Մետաղական ձևավոր մասեր հենարանների համար	տ	0,035	450000	15750
216	Ամրան $\Phi 12$ AIII դասի	տ	0,015	380000	5700
217	խողովակների և հենարանների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	20	1200	24000
218	Յենարանների համար փոսերի փորում	մ <sup>3</sup>	4	1800	7200
219	Գրունտի ետլիցք , տոփանումով	մ <sup>3</sup>	0,6	1500	900
220	Ավելցուկ գրունտի հարթեցում	մ <sup>3</sup>	3,4	1200	4080
221	Բետոնե հիմքեր հենարանների համար B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	3,4	37000	125800
222	Ավազի շերտի իրականացում հենարանների համար $\delta=100$ մմ	մ <sup>3</sup>	0,5	5000	2500
223	խողովակների փչամաքրում	կմ	0,065	100000	6500
224	խողովակների փորձարկում ամրության և հերմետիկության համար	կմ	0,065	200000	13000
225	Եռակցված կարերի լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	կար	2	600	1200
226	Մետաղական անկյուն $\Phi 50$	հատ	4	800	3200
	Ընդամենը				18614286
	Շահույթ 5 %				930714
	Ընդամենը				19545000
	ԱԱՀ 20%				3909000
	Ամբողջը նախահաշվով				23454000

(Քսաներեք միլիոն չորս հարյուր հիսունչորս հազար) ՀՀ դրամ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**


<<Միլարս Գրուպ>> ՓԲԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18  
 հ/հ 205032200482  
 <<Ինեկորանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ  
 ՀՎՀՀ 04403097

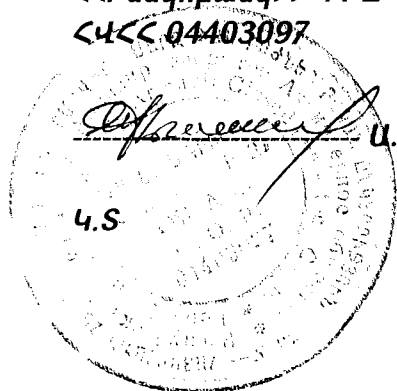

Ա.Տեք-Պողոսյան

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան  
 ք.Արմավիր, Արուսյան 71  
 հ/հ 900331131079  
 Արմավիրի ՏԳԲ  
 ՀՎՀՀ 04415276



Փ.Կարապետյան



կնքված աշխատանքների կատարման  
 № << ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-11/1-1 >> գնման պայմանագրի

**Կապալառու**

**Պատվիրատու**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հասցե \_\_\_\_\_

հասցե \_\_\_\_\_

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N \_\_\_\_\_**

**Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն**

<< \_\_\_\_\_ >> \_\_\_\_\_ 20 թ.

Պայմանագրի անվանումը \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը << \_\_\_\_\_ >> \_\_\_\_\_ 20 թ.

Պայմանագրի համարը \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_  
 և կատարողը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք  
 ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ << \_\_\_\_\_ >> \_\_\_\_\_ 20 թ. կազմված  
 տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի /պատասխանատու ստորաբաժանման/ N  
 եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները  
 /այսուհետև՝ աշխատանքներ/ համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական  
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
 Պայմանագրի շրջանակներում կատարողը << \_\_\_\_\_ >> \_\_\_\_\_ 20 թ.-ից՝ << \_\_\_\_\_ >> \_\_\_\_\_ 20 թ. ընկած  
 ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ ժամանակա- ցույցի/
<b>Ընդամենը</b>				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը  
 հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

**Աշխատանքը ընդունեց**

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

ազգանուն \_\_\_\_\_

ազգանուն \_\_\_\_\_

հասցե \_\_\_\_\_  
 Էլ. փոստ \_\_\_\_\_

**Հավելված № 3**

<< 27 >> 04 2011թ.


կնքված աշխատանքների կատարման  
№ ՀՀ ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-11/1-1 գնման պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***


(հազար ՀՀ դրամ)

N ը/կ	Գնման առարկայի անվանումը	Ֆինանսավորման գումարը ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներից ըստ ամիսների՝ ընդ որում								
		մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի ք.Արմավիրի № 5 հիմնական դպրոցի դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	32335,0	32335,0	76327,5	76327,5	76327,5	85092,0	85092,0	85092,0	85092,0
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Նորապատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	21084,8	21084,8	50378,5	50378,5	50378,5	56226,0	56226,0	56226,0	56226,0
3	ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Շենավանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	21148,9	21148,9	50531,7	50531,7	50531,7	56397,0	56397,0	56397,0	56397,0
4	ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Բերքաշատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	17806,1	17806,1	42207,0	42207,0	42207,0	47106,0	47106,0	47106,0	47106,0
5	ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Բագարանի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	13898,8	13898,8	38286,5	38286,5	38286,5	43164,0	43164,0	43164,0	43164,0
6	ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Երվանդաշատի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	16801,7	16801,7	41152,6	41152,6	41152,6	46032,0	46032,0	46032,0	46032,0
7	ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Արագափի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	21084,8	21084,8	50378,5	50378,5	50378,5	56226,0	56226,0	56226,0	56226,0
8	ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Այգեշատի (Արմավիրի տարածաշրջան) մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ	23454,0	23454,0	23454,0	23454,0	23454,0	23454,0	23454,0	23454,0	23454,0

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով



Փ. Արապետյան

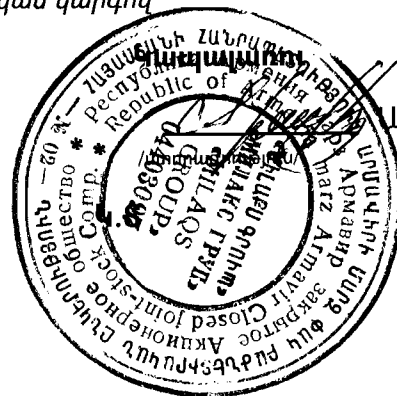

Լ. Տեր-Պողոսյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
կնքված գնման պայմանագրերի մասին

Հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն

2011թ. Ապրիլի 27-ին ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի, որը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզ ք.Արմավիր Արուսյան 71 հասցեում և «Միլաքս Գրուպ» ՓԲԸ -ի, որը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18 հասցեում, միջև կնքվել է կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր /այսուհետև՝ պայմանագիր/:

Գնման առարկա է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի ք.Արմավիրի № 5 հիմնական դպրոցի, գ. Նորապատի միջնակարգ դպրոցի, գ. Շենավանի միջնակարգ դպրոցի, գ. Բերքաշատի միջնակարգ դպրոցի, գ. Բագարանի միջնակարգ դպրոցի, գ. Երվանդաշատի միջնակարգ դպրոցի, գ. Արագափի միջնակարգ դպրոցի և գ. Այգեշատի (Արմավիրի տարածաշրջան) մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները :

Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է կազմում է 413 697 000 (չորս հարյուր տասներեք միլիոն վեց հարյուր իննսունյոթ հազար) ՀՀ դրամ:

Գնումները կատարվում են վերը նշված օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով:

Պայմանագրերը կնքվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի № 340-Ն որոշման 3-րդ կետի համաձայն՝ ԲԸԱՀ գնում կատարելու ձևով:

«ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմ» ՊԿՀ

27.04.2011թ.