

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՆՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱՄ- ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ - 12/1-18

ք. Արմավիր

<<27>> հուլիսի 2012թ.

<<<< Արմավիրի մարզպետարանը>>, ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Փ.Կարապետյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ <<Պատվիրատու>> մի կողմից և <<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ- ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Տեր-Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա այսուհետև՝ <<Կապալառու>>, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի՝

- Արմավիր արվեստի պետական քոլեջի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման /Չափաբաժին N 1/

- Արմավիր քաղաքի թիվ 8 հիմնական դպրոցի վերանորոգման /Չափաբաժին N 2/

Նոր Արմավիր համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման /Չափաբաժին N 3/

- Արաքս համայնքի (Արմավիրի տարածաշրջանի) միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման /Չափաբաժին N 4/

- Վարդանաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման /Չափաբաժին N 5/

- Տանձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման /Չափաբաժին N 6/

- Առատաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման /Չափաբաժին N 7/

- Մյասնիկյան համայնքի բազմաբնակարան 3 շենքերի տանիքների վերանորոգման /Չափաբաժին N 8/

- Մյասնիկյան համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման /Չափաբաժին N 9/

աշխատանքները այսուհետև՝ Աշխատանք, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել աշխատանքի արդյունքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N1 Հավելվածով նախատեսված աշխատանքի ծավալաբերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում՝ 15.09.2012թ.

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով: Սույն պայմանագրում նշված՝ Աշխատանքների կատարման ժամկետները կարող են փոփոխվել Կողմերի համաձայնությամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2. Կապալառուի միջոցներով աշխատանքները կատարելը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժերը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Մինչև Աշխատանքի արդյունքն իրեն հանձնելը, ցանկացած ժամանակ միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը՝ Կապալառուին վճարելով մինչև պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու ծանուցումն ստանալու պահը կատարված աշխատանքին համարժեք գինը և հատուցել նրան պատճառված վնասները՝ առնվազն 20 օր առաջ տեղեկացնելով այդ մասին Կապալառուին:

3.1.5 Առանց Աշխատանքի արդյունքի դիմաց վարձատրելու միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքների կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն երկու և ավելի անգամ խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը,

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի ապահովման համար սահմանված ժամկետները:

3.1.6 Առանց կատարված աշխատանքի դիմաց վճարելու, պահանջել լուծելու սույն պայմանագիրը, եթե Կապալառուից ստացած ոչ հավաստի տեղեկատվության հետևանքով կնքվել է աշխատանքի կատարման այնպիսի պայմանագիր, որը չունի Պատվիրատուի նկատի ունեցած հատկությունները:

3.1.7 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.8 Աշխատանքի արդյունքում, այն ընդունելուց հետո՝ 5 (հինգ) տարվա ընթացքում, Պատվիրատուի կամ այլ անձանց կյանքին կամ առողջությանը վտանգ սպառնացող թերություններ հայտնաբերելու դեպքում պահանջել անհատույց վերացնելու այդ թերությունները կամ վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գնի մասը կամ հատուցելու իր կամ այլ անձանց ուժերով թերությունները վերացնելու կապակցությամբ կատարված ծախսերը:

3.1.9 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքները կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5(հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Մինչև Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելը, Պատվիրատուի կողմից ցանկացած ժամանակ սույն պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու մինչև պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու ծանուցումն ստանալու պահը կատարված աշխատանքի համարժեք գինը, բացառությամբ սույն պայմանագրի 3.1.5 կետով նախատեսված դեպքերի:

3.3.3 Մինչև Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելը ցանկացած ժամանակ հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից՝ Պատվիրատուին հատուցելով հրաժարման արդյունքում պատճառված վնասները՝ առնվազն 20 օր առաջ այդ մասին տեղեկացնելով Պատվիրատուին:

3.3.4 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը, իսկ չկատարելու դեպքում միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը

ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.5 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքները դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանած ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված երաշխիքային պայմանների չկատարումը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

3.4.10 Աշխատանքը հանձնելուց հետո՝ 3 (երեք) տարվա ընթացքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում վերացնել այդ թերությունները կամ վերադարձնել աշխատանքի համար սույն պայմանագրով վճարված գնի այն մասը, որը կազմում է թերություններն ամբողջությամբ վերացնելու համար անհրաժեշտ ծախսերի հանրագումարը կամ հատուցել Պատվիրատուի կամ այլ անձանց ուժերով թերությունները վերացնելու կապակցությամբ կատարված ծախսերը

4. Աշխատանքների հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Աշխատանքի կամ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված գրաֆիկով: Աշխատանքների ընդունումն իրականացվում է Կապալառուի կողմից ներկայացվող, սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 2 Հավելվածով նախատեսված աշխատանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության, ինչպես նաև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված այլ փաստաթղթերի հիման վրա:

4.1.1 Աշխատանքի կատարման պահից 2 երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:

4.2 Պատվիրատուն Աշխատանքի կամ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և հաշվետու այլ փաստաթղթերն ստանալու պահից 20 օրվա ընթացքում Կապալառուին է ուղարկում հանձնման-ընդունման՝ ստորագրված արձանագրության մեկ օրինակը կամ դրա պատճառաբանված մերժումը:

4.3 Կապալառուի կողմից ավարտված աշխատանքները կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքները, փուլերը և ծավալները Պատվիրատուի կողմից ընդունված են համարվում երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահից:

4.4 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.5 Եթե Աշխատանքի ընդունման ժամանակ պարզվի, որ անհրաժեշտ է, ի տարբերություն սկզբնական նախահաշվային փաստաթղթերի, լրամշակել կամ փոփոխել Աշխատանքի առանձին պայմանները, ապա այդ աշխատանքները կատարվում են լրացուցիչ համաձայնագրով՝ նշելով դրանց կատարման ժամկետը և արժեքը:

5. Աշխատանքի գինը և վարձատրությունը

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 242 878 228 (երկու հարյուր քառասուներկու միլիոն ութ հարյուր յոթանասուներեք հազար երկու հարյուր քսանութ) ՀՀ դրամ, որից 40 479 705 (քառասուն միլիոն չորս հարյուր յոթանասուներեք հազար յոթ հարյուր հինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն է: Աշխատանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, ինչպես նաև Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում.

Չափաբաժին N 1 - Արմավիր արվեստի պետական քոլեջի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման համար 39 500 087 (երեսունինը միլիոն հինգ հարյուր հազար ութսունյոթ) ՀՀ դրամ, որից 6 583 348 (վեց միլիոն հինգ հարյուր ութսուներեք հազար երեք հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն է:

Չափաբաժին N 2 - Արմավիր քաղաքի թիվ 8 հիմնական դպրոցի վերանորոգման համար 30 880 002 (երեսուն միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար երկու) ՀՀ դրամ, որից 5 146 667 (հինգ միլիոն մեկ հարյուր քառասունվեց հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն է:

Չափաբաժին N 3 - Նոր Արմավիր համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման համար 31 998 586 (երեսունմեկ միլիոն ինը հարյուր ինսունութ հազար հինգ հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 5 333 098 (հինգ միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար ինսունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն է:

Չափաբաժին N 4 - Արաքս համայնքի (Արմավիրի տարածաշրջանի) միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման համար 33 600 000 (երեսուներեք միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 5 600 000 (հինգ միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն է:

Չափաբաժին N 5 - Վարդանաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման 21 699 652 (քսանմեկ միլիոն վեց հարյուր ինսունինը հազար վեց հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամ, որից 3 616 609 (երեք միլիոն վեց հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր ինը) ՀՀ քսանմեկ միլիոն վեց հարյուր ինսունինը հազար վեց հարյուր հիսուներկու դրամը՝ ԱԱՀ-ն է:

Չափաբաժին N 6 - Տանձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման համար 31 200 552 (երեսունմեկ միլիոն երկու հարյուր հազար հինգ հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամ, որից 5 200 092 (հինգ միլիոն երկու հարյուր հազար ինսուներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն է:

Չափաբաժին N 7 - Առատաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման համար 17 499 138 (տասնյոթ միլիոն չորս հարյուր ինսունինը հազար մեկ հարյուր երեսունութ) ՀՀ դրամ, որից 2 916 523 (երկու միլիոն ինը հարյուր տասնվեց հազար հինգ հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն է:

Չափաբաժին N 8 - Մյասնիկյան համայնքի բազմաբնակարան 3 շենքերի տանիքների վերանորոգման համար 23 199 298 (քսաներեք միլիոն մեկ հարյուր ինսունինը հազար երկու հարյուր ինսունութ) ՀՀ դրամ, որից 3 866 550 (երեք միլիոն ութ հարյուր վաթսունվեց հազար հինգ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն է:

Չափաբաժին N 9 - Մյասնիկյան համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման համար 13 300 913 (տասներեք միլիոն երեք հարյուր հազար ինը հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամ, որից 2 216 819 (երկու միլիոն երկու հարյուր տասնվեց հազար ութ հարյուր տասնինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն է:

5.1.1. Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4.3 կետով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում, սակայն ոչ ուշ քան 25-ը դեկտեմբերի 2012թ., պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Աշխատանքի առանձին փուլերի և ծավալների գները ներկայացված են սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում: Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառու իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.3 կետով նախատեսված կարգով Աշխատանքի կամ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների ընդունելու դեպքում վճարում է Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի N 3 հավելվածով վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ

ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն եռամսյակում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը՝ նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0,05 տոկոսի չափով, իսկ տույժերի հաշվարկումն իրականացվում է օրացուցային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5%-ի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարներից:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.3 կետերով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ 0,05%-ի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և /կամ/ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև գնման պայմանագրի կնքումը կատարողը (կապալառուն, մատակարարը) ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ կատարողին (կապալառուին, մատակարարին) հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո, պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու գնման պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև գնման պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային գնման

պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով կատարողի (կապալառուի, մատակարարի) համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ կատարողը (կապալառուն, մատակարարը) պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.5 Սույն պայմանագիրը չի կարող մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի:

8.6 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.7 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N1, N2, N3 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


<<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18

Խ/Խ 205082206482

<<Ինվեյշմենթ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ

ՀՎՀՀ 04403097

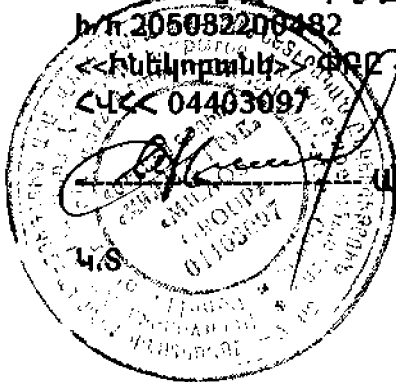

Ա.Տեր-Պողոսյան

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

ք.Արմավիր, Աբովյան 71

Խ/Խ 900331131079

Արմավիրի ՏԳՔ

ՀՎՀՀ 04405276

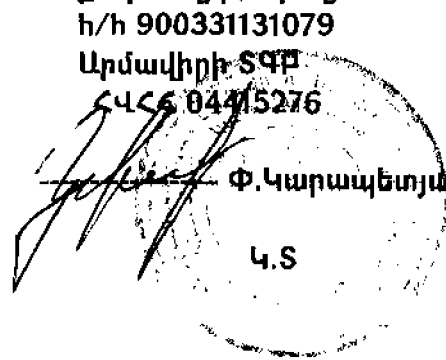

Փ.Կարապետյան

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (22 դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Արմավիր արվեստի պեդագոգական ջոկետի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	39 500 087	Պայմանագիրը կնքման օրվանից	15.09.2012թ
2	Արմավիր քաղաքի թիվ 8 հիմնական դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ	30 880 002	Պայմանագիրը կնքման օրվանից	15.09.2012թ
3	Նոր Արմավիր համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ	31 998 586	Պայմանագիրը կնքման օրվանից	15.09.2012թ
4	Արաքս համայնքի (Արմավիրի տարածաշրջանի) միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ	33 600 000	Պայմանագիրը կնքման օրվանից	15.09.2012թ
5	Վարդանաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ	21 699 652	Պայմանագիրը կնքման օրվանից	15.09.2012թ
6	Տանձուղ համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ	31 200 552	Պայմանագիրը կնքման օրվանից	15.09.2012թ
7	Առաքաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ	17 499 138	Պայմանագիրը կնքման օրվանից	15.09.2012թ
8	Մյասնիկյան համայնքի բազմաբնակարան 3 շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ	23 199 298	Պայմանագիրը կնքման օրվանից	15.09.2012թ
9	Մյասնիկյան համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ	13 300 913	Պայմանագիրը կնքման օրվանից	15.09.2012թ
	Ընդամենը	242 878 228	Պայմանագիրը կնքման օրվանից	15.09.2012թ

ԿԱԳԱՍԱՌՈՒ

«Միլանո Գրուպ» ՓԲԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր Փ/Ա -18
 հ/հ 205032200482
 «Հիսենկորանկ» ՓԲԸ «Արմավիր» մ/ճ
 ՀՎՀՀ 04403097
 Ս.Տեր-Պողոսյան
 Կ.Տ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
 ք. Արմավիր, Արուսյան 71
 հ/հ 900331131079
 Արմավիրի ՏԳԶ
 ՀՎՀՀ 04415276
 Փ. Կարապետյան
 Կ.Տ.

Ծավալաբերք - նախահաշիվ

Չափաբաժին № 1

Արմավիր արվեստի պետական թուղթի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Արժեքը դրամով	
				Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Կաթսայատան շինարարական աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	40	1200	48000
2	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	30	800	24000
3	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	19	4500	85500
	Հիմքեր և որմնաքարեր				
4	Հիմնային հեծանների տակ բետոնե նախապատրաստակն շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ ³	2,1	37000	77700
5	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B15 դասի բետոնից /ՀՀմ-1 և ՀՀմ-2/	մ ³	4,8	37000	177600
6	Ամրան Ի6 AI	տ	0,093	350000	32550
7	Ամրան Ի18 A500c	տ	0,403	350000	141050
8	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում սարքավորումների տակ B15 դասի բետոնից Հմ-1, Ահմ-2 և Ահմ-3	մ ³	1,49	37000	55130
9	Միաձույլ բետոնե որմնախարիսիսի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	6,1	37000	225700
10	Հիմքի և որմնախարիսիսների ջրամեկուսացում քիտումով	մ ²	22	800	17600
	Պատեր և կարկաս				
11	Միաձույլ ե/բետոնե միջնաձողի /սյան/ իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	2,32	37000	85840
12	Ամրան Ի6 AI	տ	0,025	350000	8750
13	Ամրան Ի16 A500c	տ	0,106	350000	37100
14	Ե/բ միաձույլ բարավորի իրականացում B15 դասի բետոնից, Բմ-1, Բմ-2 և Բմ-3	մ ³	0,6	37000	22200
15	Ամրան Ի6 AI	տ	0,017	350000	5950
16	Ամրան Ի16-A500g	տ	0,03	350000	10500
17	Միաձույլ Ե/բ սեյսմիկ զոտու իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	1,2	37000	44400
18	Ամրան Ի6 AI	տ	0,019	350000	6650
19	Ամրան Ի12 A500c	տ	0,061	350000	21350
20	Պատի իրականացում կանոնավոր կտրվածքի տուֆ քարով	մ ³	24,6	26000	639600
21	Պատերի ամրանավորում ԱՑ-2 Փ6AI	տն	0,036	350000	12600
22	Ե/բ հավաքովի բազմանցք ծածկի սալերի տեղադրում	հատ	4	25000	100000

23	Ե/բ հավաքվի ծածկի սալերի արժեքը	մ ²	4,7	14000	65800
24	Ծածկի միաձույլ Ե/բետոնե հատվածի /սալի/ իրականացում Մհմ-1, Մհմ-2 B15 դասի բետոնից	մ ³	1,9	37000	70300
25	Ամրան Փ6 AI	տ	0,054	350000	18900
26	Ամրան Փ12 և 18 A500c	տ	0,149	350000	52150
27	Ե/բ միաձույլ հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2,8	37000	103600
28	Ամրան Փ6 AI	տ	0,075	350000	26250
29	Ամրան Փ12 A500g	տ	0,111	350000	38850
30	Ծածկի վրա դեֆլեկտորի բաժակի մոնտաժում 1հատ	տն	0,077	380000	29260
31	Փ219x6մմ պողպատե խողովակից ծխնելույզի իրականացում H=7.25մ, 2հատ	տն	0,586	380000	222680
Տանիք					
32	Հավաքովի սալերի կարաների լցում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ ³	0,03	37000	1110
33	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով $h_{\text{փշ}} = 15$ սմ հաստությամբ	մ ³	3,6	4500	16200
34	Ցեմենտային հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /ծածկի վրա/	մ ²	24	1600	38400
35	Տանիքի փայտածածկի իրականացում	մ ³	0,5	135000	67500
36	Տանիքի ծածկի իրականացում սալիկավոր ցինկապատ թիթեղով $g=0.55$ մմ	մ ²	42,2	6400	270080
37	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	0,5	4500	2250
38	Նույնը, կավառամածի	մ ²	42,2	250	10550
39	Տանիքի ծածկի գոգևոցի իրականացում ցինկապատ թիթեղով	մ ²	20,4	4500	91800
Դուռ և պատուհան					
40	մ/պլաստե դռան տեղադրում	մ ²	3,6	29000	104400
41	մ/պլաստե պատուհանի տեղադրում	մ ²	0,68	27500	18700
42	Մետաղական շերտափեղկի մոնտաժում	մ ²	0,54	28000	15120
Հատակներ					
43	Հատակի տակ հողի տուփանում խճով	մ ²	26,4	1200	31680
44	Հատակի տակ բետոնե ենթաշերտի իրականացում	մ ³	3,17	37000	117290
45	Ամրանային ցանց	մ ²	26,4	1600	42240
46	Հատակի հարթեցնող շերտի իրականացում գեմենտե շաղախով 30մմ հաստությամբ	մ ²	26,4	1600	42240
47	Մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում ջրիշակներով	մ ²	28,4	7500	213000
Հարդարման աշխատանքներ					
48	Ուրմախարիսիսի երեսապատում բազալտե սալերով	մ ²	10,5	12000	126000
49	Պատերի արտաքին մակերեսի սվաղ ցեմենտե շաղախով	մ ²	80	1800	144000
50	Առաստաղի սվաղ ցեմենտե շաղախով	մ ²	26,4	1800	47520
51	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	26,4	1700	44880
52	Պատերի սվաղ ցեմենտե շաղախով	մ ²	62,4	1800	112320
53	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	62,4	1700	106080
54	Սալվածքի տակ հողի տուփանում խճով	մ ²	28	1200	33600

55	Սալվածքի իրականացում B15 դասի բետոնով	լ ³	4,2	37000	155400
	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս				0
56	Ջրատաքացուցիչ կաթսա Q-150կվտ	հատ	2	1352000	2704000
57	Ավտոմատացված այրիչ բնական գազի համար	հատ	2	750000	1500000
58	Շրջանառության պոմպ G=10մ ³ /ժ,H=8մ,N=0.6կվտ	կ-տ	2	185000	370000
59	Ջրի սնուցման պոմպ G=3մ ³ /ժ,H=20մ,N=0.6կվտ	կ-տ	2	95000	190000
60	Փական էլ. կատարման մեխանիզմով DN25 N=0.1կվտ	հատ	1	2500	2500
61	Էլ. Կոնտակտային ճնշաչափ	կ-տ	1	2800	2800
62	Ճնշումային մեքրանային ընդարձակիչ բաք V=200լ	կ-տ	1	98000	98000
63	Ապափովիչ փական կաթսայի վրա DN50	հատ	2	4800	9600
64	Ջրի մշակման Էլեկտրամագնիսական սարք	կ-տ	1	6500	6500
65	Ծխնեղույզ պողպատե խողովակից DN219*4,L=8մ,2հատ	գմ	16	8600	137600
66	Դեֆլեկտոր ցինկապատ պողպատից Φ400	հատ	1	45000	45000
67	Անշարժ ճաղավանդակ 900*600(հ)մմ	հատ	1	1500	1500
68	Օդի հեռացման ծորակ DN15	հատ	2	1600	3200
69	Ջրի մեխանիկական գոտի DN25	հատ	1	2500	2500
70	Ջրի մեխանիկական գոտի DN80	հատ	2	4500	9000
71	ճնշաչափ եռաբաշխիչ փականով	կ-տ	9	2800	25200
72	Ջերմաչափ	հատ	2	4500	9000
73	Սողնակ DN50	հատ	5	16000	80000
74	Սողնակ DN80	հատ	7	24000	168000
75	Հետադարձ փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	3	7400	22200
76	Հետադարձ փականի տեղադրում d=80մմ	հատ	2	24000	48000
77	Գնդիկային փական DN15	հատ	1	2200	2200
78	Գնդիկային փական DN25	հատ	9	2800	25200
79	Դատարկման փական DN25	հատ	5	2800	14000
80	Հակահրդեհային փական Φ50մմ	կ-տ	1	45000	45000
81	Պողպատե խողովակներ DN15	մ	6	950	5700
82	Պողպատե խողովակներ DN25	մ	30	1200	36000
83	Պողպատե խողովակներ DN50	մ	30	2600	78000
84	Պողպատե խողովակներ DN80	մ	20	3200	64000
85	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	25	380	9500
86	Պողպատե անրակցման դետայլներ	կգ	30	380	11400
87	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում և յվացում	գմ	86	200	17200
88	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	15	1200	18000
89	Պողպատե խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ համբային բամբակով	մ ²	30	25000	750000
90	Օդատար ցինկապատ քիթեղից Φ400մմ	մ ²	4,5	4500	20250
91	Մետաղական ցանց Φ400մմ	հատ	1	3800	3800
92	Կոյուղու պոլիմիլիտրիդե խողովակ Φ50մմ	մ	1	600	600
93	Կոյուղու պոլիմիլիտրիդե խողովակ Φ110մմ	մ	10	900	9000
94	Պողպատե էմալապատ յվացարան	հատ	1	21000	21000
95	Ջրաբաշխիչ ծորակ DN15	հատ	1	4500	4500
96	Հոսակ Φ100	հատ	1	2800	2800
97	Կոյուղու կլոր է/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից դիտահորի պատրաստում D=1000մմ	մ ³	1,2	65000	78000

98	Թուօտ մտոց	հատ	1	25000	25000
99	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	6	1200	7200
100	Ավազի հիմնատակի պատրաստում հ-10սմ	մ ³	0,8	5000	4000
101	Հետիցք ձեռքով և տովանում	մ ³	6	800	4800
Կաթսայատան զագամատակարարում					0
102	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 57*3.5$ մմ	մ	4	2600	10400
103	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 159*4.5$ մմ	մ	3	6400	19200
104	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 20$ մմ	մ	12	950	11400
105	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 40$ մմ	մ	5	1900	9500
106	Գազատարի խցափակում $\Phi 150$ մմ	հատ	2	900	1800
107	Պողպատե ամրակցման դետալներ	կգ	10	380	3800
108	Պողպատե անկյունակ 90° DN50	հատ	1	1600	1600
109	Խցանային փականի տեղադրում d=20	հատ	2	2200	4400
110	Խցանային փականի տեղադրում d=40	հատ	4	12000	48000
111	Սողնակային փականի տեղադրում DN50	հատ	1	16000	16000
112	Պատյան պողպատե խողովակներից DN50, L=500մմ, 1հատ	մ	0,5	2600	1300
113	Պատյան պողպատե խողովակներից DN100, L=500մմ, 1հատ	մ	0,5	3800	1900
114	Գազատարի փչամաքրում	մ	12	200	2400
115	Գազատարի հիդրավիկ փորձարկում	մ	12	200	2400
116	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	5	1200	6000
Կաթսայատան էլեկտրամատակարարում					0
117	ՈՒժային վահան՝ պլաստմասե արկղ 12 մոդուլի համար կոնսյեկտավորման համար	հատ	1	24000	24000
118	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	2	8500	17000
119	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16Ա	հատ	6	6800	40800
120	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1	3500	3500
121	Մագնիսական գործարկիչ ПМЖ-0.21	հատ	4	2500	10000
122	Լուսատու ցայտապաշտպան 200վտ B3Г	հատ	2	7500	15000
123	Լուսատու պատի շիկացման լամպով 1*60վտ	հատ	1	7200	7200
124	վարդակ հողանցիչով 42վ-6Ա	հատ	2	950	1900
125	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ, 250վտ հզորության	հատ	1	12000	12000
126	Անջատիչ մեկատեղնավոր	հատ	1	900	900
127	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	1	950	950
128	Մալուխի ամրացման ամրակներ	հատ	100	20	2000
129	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	5	150	750
130	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	2	200	400
131	Հողանցման շերտապողպատ 4X25մմ	մ	25	500	12500
132	Հողանցման շերտապողպատ 4X40մմ	մ	16	500	8000
133	Հողանցման էլեկտրող 50x50x5, L=2.5մ	հատ	4	2500	10000
134	BBГнр-0.66 3x2.5մ ² կտրվածքով մալուխի անցկացում	մ	70	800	56000
135	BBГнр-0.66 5x2.5մ ² կտրվածքով մալուխի անցկացում	մ	85	1100	93500
136	BBГнр-0.66 4x16մ ² կտրվածքով մալուխի անցկացում պատի վրայով	մ	15	3200	48000
137	BBГнр-0.66 4x16մ ² կտրվածքով մալուխի անցկացում խրամուղով	մ	22	3200	70400
138	Մետաղական ճկախողովակ $\Phi 20$ մմ	մ	20	900	18000

139	Խրամուղու ձշակում 4-րդ կարգի գրոնտում ձեռքով	մ ³	6,8	1200	8160
140	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	մ ³	0,9	5000	4500
141	Ալկեկորդ գրունտի տեղափոխում 13կմ	տն	3,23	4500	14535
142	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով և տովհանում	մ ³	5,1	800	4080
143	Խողովակ ՊВХ Ф100մմ	մ	10	900	9000
144	Սակառ 40*40մմ	մ	15	500	7500
	Ջեռուցում				0
145	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	495,25	2500	1238125
146	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց	1415	5500	7782500
147	Մետաղապլաստ խողովակների տեղադրում DN12Ф16*2մմ	զմ	400	400	160000
148	Մետաղապլաստ խողովակների տեղադրում DN15 Ф20*2	զմ	530	600	318000
149	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ф25*2մմ	զմ	20	1200	24000
150	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ф32*2մմ	զմ	40	1600	64000
151	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ф38*2մմ	զմ	40	1900	76000
152	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ф45*2,5մմ	զմ	90	2600	234000
153	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ф57*3մմ	զմ	150	2600	390000
154	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ф76*3մմ	զմ	210	2900	609000
155	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ф89*3մմ	զմ	20	3200	64000
156	Մետաղապլաստ խողովակների ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ) Ф16*2	հատ	300	450	135000
157	Մետաղապլաստ խողովակների ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ) Ф20*2	հատ	220	600	132000
158	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	30	380	11400
159	Կարգավորող փական DN12	հատ	136	1200	163200
160	Գնդիկային փական DN12	հատ	136	1800	244800
161	Խցանային փական DN15	հատ	60	1800	108000
162	Եռարաշխիչ խցանով DN15	հատ	60	1800	108000
163	Ռատարկման փականի տեղադրում DN20	հատ	5	2200	11000
164	Օդի հեռացման ծորակ	հատ	61	1200	73200
165	Սողնակային փականի տեղադրում DN50	հատ	1	16000	16000
166	Համակարգի հիդրավիլի փորձարկում	զմ	1500	200	300000
167	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն լաքով	մ ²	110	900	99000
168	Բացվածքների քանդում պատերում	մ ³	0,59	2500	1475
169	Պողպատե խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով (հատակի տակ)	մ ²	2,5	25000	62500
170	Բետոնե հատակի քանդում 13*0.3*0.15(հ)մ	մ ³	0,6	37000	22200
171	Շինարդի դուրս բերում,բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	1,38	4500	6210
172	Բետոնե հատակի վերականգնում B15 դասի բետոնից	մ ³	0,6	37000	22200
173	Միացում գոյություն ունեցող ջրամատակարարման մուտքացծին Ф50	տեղ	0,6	15000	9000


•	Փագաճատակարարման արտաքին ցանց				0
174	Հենասյուների բների քանդում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	26	1200	31200
175	Ավելնորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	49,4	4500	222300
176	Հենասյուների բների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	23,5	37000	869500
177	Սահող հենարաններ պողպատե խողովակներից DN50, H=3մ, 50հատ	տն	1,035	380000	393300
178	Սահող հենարաններ պողպատե խողովակներից DN70, H=3մ, 35հատ	տն	1,155	380000	438900
179	Անշարժ հենարաններ պողպատե պրոֆիլներից H=3մ, 13հատ	տն	1,656	380000	629280
180	Պարոնիտե տակդիր	կգ	14	250	3500
181	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ57*3,5մմ պնեմոնատիկ փորձարկումով	մ	290	2600	754000
182	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ133*4մմ պնեմոնատիկ փորձարկումով	մ	185	5600	1036000
183	Պողպատե անկյունակ 90° DN50	հատ	28	1600	44800
184	Պողպատե անկյունակ 90° DN70	հատ	12	1800	21600
185	Սողնակալին փականի տեղադրում DN50	հատ	2	16000	32000
186	Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ կայան (ИПРП) հաշվիչ հանգույցով GSA-25	կ-տ	1	978000	978000
187	Փագաճարի փչամաքրում	մ	475	200	95000
188	Ներմիացում գործող միջին ճնշման գազատարին DN70/DN50	տեղ	2	25000	50000
189	Պողպատե խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	190	1200	228000
190	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում DN50	մ	180	150	27000
191	Պողպատե հենասյուների ապամոնտաժում DN50	մ	108	150	16200
192	Գործող պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ կայանի (GSA-25) ապամոնտաժում և նորից մոնտաժ	կ-տ	1	45000	45000
	Ջերմային ցանց				0
193	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	34	1200	40800
194	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	մ ³	2,1	5000	10500
195	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 13կմ (10մ ³)	տն	19	4500	85500
196	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով և տոփանում	մ ³	24	800	19200
197	Հավաքովի է/բ կոնստրուկցիաների մոնտաժում	մ ³	2,6	45000	117000
198	Л4-8 տաշտակի արժեքը	մ ³	1,5	45000	67500
199	Л4g-8 տաշտակի արժեքը	մ ³	0,4	45000	18000
200	П5-8 սալի արժեքը	մ ³	0,32	45000	14400
201	П5g-8 սալի արժեքը	մ ³	0,3	45000	13500
202	ОП-1 բարձիկի արժեքը	մ ³	0,08	45000	3600
203	Միաձույլ բետոնե կոնստրուկցիաների պատրաստում B15 դասի բետոնից անշարժ հենարանների համար	մ ³	0,8	37000	29600
204	Միաձույլ բետոնե կոնստրուկցիաների պատրաստում B15 դասի բետոնից թեքման անկյունների համար	մ ³	0,1	37000	3700


205	Կամալների արտաքին մակերևութների հիդրոմեկուսացում ուրերոիդով 2 շերտ	մ ²	32	600	19200
206	Մետաղական սահող հենարաններ 10հատ	տն	0,012	380000	4560
207	Մետաղական անշարժ հենարաններ 4հատ	տն	0,002	380000	760
208	Մետաղական հեծան անշարժ հենարանների համար շվեյլեր N18 4հատ	տն	0,024	380000	9120
209	Պողպատե էլեկտրատեղակցված խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ89*3.5մմ	զմ	36	3200	115200
210	Պողպատե էլեկտրատեղակցված խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ57*3մմ	զմ	18	2600	46800
211	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն լաքով	մ ²	14	900	12600
212	Պողպատե խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բանբակով (հատակի տակ)	մ ²	25	25000	625000
	Ընդամենը				31349275
	Շահույթ 5 %				1567464
	Ընդամենը				32916739
	ԱԱՀ 20%				6583348
	Ընդհանուրը				39500087

Երեսուները միմյան հինգ հարյուր հազար ութսուներեք ՀՀ դրամ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«Միլաքս Գրուպ» ՓԲԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18
 հ/հ 205032200482
 «Ինսեկորանկ» ՓԲԸ «Արմավիր» մ/ճ
 ՀՎՀՀ 04403097


 Ա.Տեք-Պողոսյան

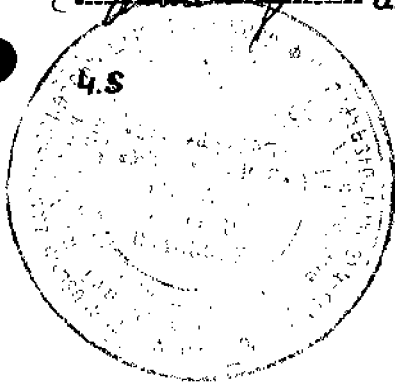

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
 ք.Արմավիր, Արովյան 71
 հ/հ 900331131079
 Արմավիրի ՏԳՔ
 ՀՎՀՀ 04415276

 Ա.Կարապետյան



Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
Չափաբաժին № 2

Արձակուրդի քաղաքի թիվ 8 հիմնական դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը դրամով	
				Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Քանդման աշխատանքներ					
1	Առկա փայտե դռների ապամոնտաժում	մ ²	49,2	900	44280
2	Առկա փայտե մտոցի ապամոնտաժում	մ ²	0,49	900	441
3	Մետաղական միջնորմի ապամոնտաժում	մ ²	3,6	1200	4320
4	Միջնորմային պատերի քանդում 100մմ հաստությամբ	մ ²	1,8	600	1080
5	Ապակեբլոկների ապամոնտաժում	մ ²	21,84	500	10920
6	Բռնածողի ապամոնտաժում	գմ	8,5	150	1275
7	Մանրատախտակե հատակի ծածկույթի քանդում	մ ²	379,5	250	94875
8	Խճանկար հատակի ծածկույթի քանդում	մ ²	159	300	47700
9	Խեցեսալե հատակների քանդում	մ ²	21,5	250	5375
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի և բետոնե շերտի քանդում հատակների տակ $\Delta=7$ սմ	մ ²	740	300	222000
11	Առաստաղի գաջի քսահարթման քանդում	մ ²	681	250	170250
12	Պատերի և միջնորմների գաջի սվաղի քանդում	մ ²	1328,7	250	332175
13	Պատերի հախճապալի քանդում ցեմ/ավազային սվաղի հետ միասին	մ ²	52,5	250	13125
14	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	մ ³	86,2	4500	387900
Դռներ					0
15	Արտաքին այլումինե դռան տեղադրում, սպիտակ, ջերմակամուրջով 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ բացվող	մ ²	5,14	48000	246720
16	Արտաքին այլումինե դռան տեղադրում, սպիտակ, ջերմակամուրջով 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ բացվող, չբացվող	մ ²	7,28	48000	349440
17	Ներքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում՝ սպիտակ, 60մմ հաստ., 1տակ ապակի 4մմ	մ ²	38,49	29000	1116210
18	ճոճվող մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ ²	2,52	29000	73080
19	Մետաղապլաստե մտոցի տեղադրում	մ ²	0,49	29000	14210
Պատուհաններ					0
20	Երկշերտ բացվող մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ ²	1,94	27500	53350
21	Երկշերտ չբացվող մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ ²	3,19	27500	87725

22	Միաշերտ բացվող մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ	մ ²	3,9	27500	107250
23	Միաշերտ չբացվող մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ	մ ²	5,98	27500	164450
	Հատակներ				0
24	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ շերտով հատակների տակ	մ ²	773	1600	1236800
25	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ քիտ. մաստիկա	մ ²	392,5	600	235500
26	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=50մմ, B7,5 դասի բետոնով	մ ³	38,66	37000	1430420
27	Մանրատախտակե հատակի իրականացում (հաճար), հղկումով, սոսնձով	մ ²	509	6300	3206700
28	Փայտե շրիշակներ	մ	350	400	140000
29	Մանրահատակի լաքապատում երկշերտ, շրիշակների հետ միասին	մ ²	544	1200	652800
30	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտե սալերով սոսնձի վրա	մ ²	242,5	7500	1818750
31	Պրեսգրանիտե հատակների շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտե սալերով սոսնձի վրա	մ ²	12,6	7500	94500
32	Հատակների կառուցում կեռամիկական սալերով սոսնձի վրա	մ ²	21,5	5800	124700
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				0
33	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1450	1700	2465000
34	Առաստաղների քսահարթում գաջի շաղախով	մ ²	783	1800	1409400
35	Պատուհանների և դռների շեպերի սվաղումը գաջի շաղախով	մ ²	95	2350	223250
36	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային շաղախ սանհանգույցում	մ ²	59	1700	100300
37	Պատերի երեսապատում հախճասալով, ճախապես հարթեցված ցեմենտավազային սվաղի վրա, սոսնձով	մ ²	59	6000	354000
38	Պատերի և առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով, շեպերի հետ միասին	մ ²	2328	1600	3724800
	Լրացուցիչ շարվածք				0
39	Շարվածքների ամրանավորում ցանց Ց-1, Ց-2-ով և Փ10A1 դասի ամրանով	տ	0,173	350000	60550
40	Անցքերի շաղախում Փ12մմ	հատ	12	600	7200
41	Պատուհանագոգերի լրացում պեմզաբլոկներով	մ ³	0,94	28000	26320
42	Պատուհանագոգերի լրացում տուֆե քարե շարվածքով	մ ³	0,9	26000	23400
43	Սանդղավանդակի փաթաթում մետաղական ցանցով Փ3Bp-I (100x100) և սվաղում ցեմ/ավազային շաղախով 25մմ հաստության	մ ²	6,6	2200	14520
	Արտաքին և ներքին աստիճաններ				0
44	Արտաքին աստիճանների և հարթակների վերանորոգում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0,35	37000	12950
45	Ներքին աստիճանների լաքապատված փայտե բռնածողի տեղադրում	մ	8,5	900	7650
46	Ներքին աստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտե սալերով սոսնձի վրա	մ ²	21	7500	157500
47	Առկա մետաղական բազրիքների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	7,6	1200	9120

48	Հարթակների երեսապատում բազալտե սալիկներով d=20մմ	մ ²	3	9000	27000
	Միջնորմներ				0
49	Միջնորմների կառուցում մինչև 100մմ հաստության խարամաբետոնե սալերով	մ ²	14	2300	32200
	Արտաքին հարդարում				0
50	Շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով մինչև 200մմ հաստության	մ	210	300	63000
51	Արտաքին պատուհանագոգերին տեղադրել հարթ ցինկապատ քիթեղ 0,55մմ հաստության	մ ²	21	4500	94500
	Մալվածքի իրականացում				0
52	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 5սմ հաստության	մ ²	120	5700	684000
53	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	մ	100	3500	350000
	Էլեկտրական լուսավորություն				0
54	Լուսավորության վահանակ խմբային 6x25Ա և մուտքային 50Ա ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	2	24000	48000
55	Լուսատու արտաքին պատի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 100Վտ ՈՂ07 1x100	լրակ.	3	7200	21600
56	Լուսատու ցայտանթափանց, էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, 220Վ, 60Վտ 1x60	լրակ.	10	7200	72000
57	Լուսատու առաստաղային լյումինեսցենտային լամպերով 220Վ, 2x36Վտ	լրակ.	124	6800	843200
58	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՂԵ մակնիշի հատվածքը 3x2,5մմ ²	մ	1200	450	540000
59	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, ՈՂԵ մակնիշի հատվածքը 1x2,5մմ ²	մ	200	250	50000
60	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, քաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	19	900	17100
61	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, քաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	20	950	19000
62	Խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, քաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	28	950	26600
63	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	67	200	13400
64	Ծյուղավորիչ տուփ	հատ	40	250	10000
65	Երկաթակապ	հատ	1400	10	14000
66	Պատերի մեջ ակոսների բացում 20x20մմ	մ	250	200	50000
67	Ակոսների փակում	մ ²	5	1800	9000
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				0
68	Լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում	լրակ.	2	1500	3000
69	Առաստաղային լուսատուի ապամոնտաժում	լրակ.	60	250	15000
70	Անջատիչի և վարդակի ապամոնտաժում տուփով	լրակ.	35	200	7000
	Մանհանգույցների օդափոխության համակարգ				0
71	Օդատար ցինկապատ քիթեղից ամրակապումով Ø150 L=16,0մ h=0,5մմ	մ ²	7,536	4500	33912
72	Օդափոխության ճաղաշար 150x150	հատ	4	2500	10000
73	Անցքերի բացում օդատարների տեղադրման համար 160x160	հատ	3	1500	4500

74	Օդատարների երեսապատում գիպակարտոմե սալիկներով մետաղական կարկասի վրա	մ ²	2,5	7400	18500
	Ներքին կոյուղի				0
75	Պոլիէթիլենե կոյուղու խողովակների տեղադրում de110, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	16	1200	19200
76	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Pe50, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	մ	10	600	6000
77	Հատակադիր զուգարանակոնք բարձր տեղակայված վազման տակառիկով	կոմպլ.	3	23000	69000
78	Զուգարանակոնք թեթ թողարկով ցածր տեղակայված վազման տակառիկով	կոմպլ.	1	23000	23000
79	Արձնապատ հոսակ d=50	հատ	1	2800	2800
80	Խեցե վազարանի տեղադրում շշածն սիֆոնով	կոմպլ.	4	21000	84000
81	Մաքրիչ d=110մմ	հատ	1	1200	1200
82	Մաքրիչ d=50մմ	հատ	1	900	900
83	Ստուգիչ Φ110	հատ	2	1200	2400
84	Թեք եռաբաշխիկ de 110x110	հատ	3	1200	3600
85	Թեք եռաբաշխիկ de 110x50	հատ	1	900	900
86	Ուղիղ եռաբաշխիկ de 110x100	հատ	1	1200	1200
87	Ուղիղ եռաբաշխիկ de 50x50	հատ	3	600	1800
88	Անցում 100x50	հատ	1	800	800
89	Անկյունակ de110 $\alpha=90^\circ$	հատ	2	900	1800
90	Անկյունակ de50 $\alpha=90^\circ$	հատ	3	600	1800
91	Անկյունակ de110 $\alpha=45^\circ$	հատ	5	900	4500
92	Անկյունակ de50 $\alpha=45^\circ$	հատ	4	600	2400
93	Անցքերի բացում առկա պատի մեջ 300x300	մ ³	0,5	2500	1250
94	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	մ ³	0,5	4500	2250
95	Խրամուղու մշակում IV կարգի բնահողերում, կողալիցքով	մ ³	3	1200	3600
96	Խրամուղու ետլիցք	մ ³	3	800	2400
97	Առկա հատակադիր բարձր տեղակայված վազման տակառիկով զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	3	2000	6000
98	Առկա թեթ թողարկով ցածր տեղակայված վազման տակառիկով զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1	2000	2000
99	Առկա վազարանների անապամոնտաժում	հատ	4	1400	5600
100	Կոյուղու պոլիէթիլենե de110 խողովակների ապամոնտաժում	մ	10	150	1500
101	Պողպատե Φ32-20 խողովակների ապամոնտաժում	մ	10	50	500
102	Պոլիէթիլենե de25-20 խողովակների ապամոնտաժում	մ	8	50	400
	Ներքին սառը ջրամատակարարում				0
103	Պողպատե խողովակ DN32x3, նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով, փորձարկումով (մուտքագիծ)	մ	4,5	1800	8100
104	Պոլիէթիլենե խողովակի տեղադրում de 25մմ փորձարկումով	մ	6	600	3600
105	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում de=20մմ, փորձարկումով	մ	11	450	4950
106	Պողպատե խողովակների DN32 ձևավոր մասեր	կգ	1	380	380
107	Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Φ25	հատ	6	400	2400
108	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր Φ20	հատ	12	500	6000


109	Փակամի տեղադրում $\Phi 15$	հատ	8	1800	14400
110	Փակամի տեղադրում $\Phi 20$	հատ	3	2200	6600
111	ճկուն կցորդիչ DN40	հատ	1	765	765
112	Լվացարանի ծորակ	հատ	4	4500	18000
113	ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար $d=15, L=0,5$ մ	մ	0,5	1200	600
114	Պլիեթիլենե խողովակ բարձր տեղադրված լվացման տակառիկի համար $d=32$ մ (PE)փորձարկումով	մ	4,5	2500	11250
115	Անցքերի բացում առկա պատի մեջ	մ ³	1	2500	2500
116	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	մ ³	1	4500	4500
117	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	21,5	200	4300
118	Խրամուղու մշակում IV կարգի բնահողերում, կողալիցքով	մ ³	3	1200	3600
119	Խրամուղու ետլիցք	մ ³	3	800	2400
	Ընդամենը				24507938
	Շահույթ 5 %				1225397
	Ընդամենը				25733335
	ԱԱՀ 20%				5146667
	Ընդհանուրը				30880002

(երեսուն միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար երկու) ՀՀ դրամ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Միլաքս Գրուպ» ՓԲԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18
 հ/հ 205032200482
 «Ինեկորանկ» ՓԲԸ «Արմավիր» մ/ճ
 ՀՎՀՀ 04403097


Ա.Տեր-Պողոսյան

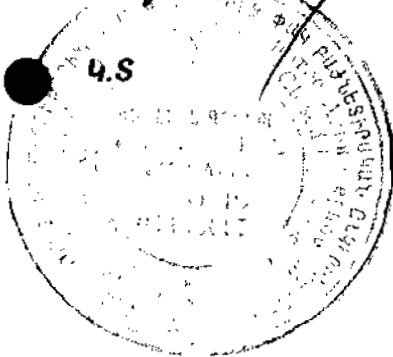

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմավիրի մարզպետարան
 ք.Արմավիր, Արուսյան 71
 հ/հ 900331131079
 Արմավիրի ՏԳԲ
 ՀՎՀՀ 04415276

Փ.Կարապետյան



Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
Չափաբաժին № 3ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արմավիր համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի
վերանորոգում

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը դրամով	
				Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ («Ա» մասնաշենք)				
1	Տանիքի ասրոհերձաքարե ծածկույթի քանդում	մ ²	580	150	87000
2	Կավարամածի և տախտակամածի քանդում	մ ²	580	600	348000
3	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	10	7500	75000
4	Թիթեղից ջրհորդանների ապամոնտաժում	մ ²	87	150	13050
5	Օդափոխության լուսամուտների քանդում, ներառյալ կավարամածը	հատ	8	1500	12000
6	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում ձևավոր մասերով	մ	150	150	22500
7	Շինաղբի իջեցում տանիքից	տ	15	2000	30000
8	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/հինքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ (բացի փայտանյութը)	տ	6	2500	15000
9	Տանիքի կրող կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակված հակաճեխիչ նյութով	մ ³	12	135000	1620000
10	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ պրոֆիլավոր քիթեղից ճ=0,55մմ, կավարամածի պատրաստմամբ, ներառյալ պիպերի տախտակամածը (կավարամած՝ 1,91մ ³ , ախաավախան՝ 1,6մ ³)	մ ²	635	6400	4064000
11	Չգալար Փ4ԱԿ-1 դասի ամրանից	կգ	4,39	380	1668,2
12	Բետոնե բարձիկ աստիճանի տակ B15 (M200) դասի 0,3x0,2մ (8 հատ)	մ ³	1	37000	37000
13	Չեղնահարկի շերտափեղկավոր լուսամուտ 0,7x0,8մ	հատ	8	25000	200000
14	Շերտափեղկավոր լուսամուտի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	8,96	1200	10752
15	Չեղնալուսամուտների, պիպերի և գոգնոցների ծածկույթ հարթ ցինկապատ քիթեղով ճ=0,55մմ	մ ²	40	4500	180000
16	Ջրհորդան և ցվիք ցինկապատ հարթ քիթեղից ճ=0,55մմ, տախտակամածի պատրաստմամբ b=0,75մ (փայտանյութ՝ 4,82մ ³)	մ	128,4	4500	577800

17	Ջրիոս խողովակների մոնտաժում $\Phi 140$ մմ ցինկապատ հարթ թիթեղից $\delta=0,55$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ ($H=10$ մ)	կ-տ	18	21000	378000
18	խողովակների ամրացման բռնակներ $\Phi 12A500C$ դասի ամրանից և -30×3 շերտավոր պողպատից	հատ	120	200	24000
19	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	12	4500	54000
20	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակասնկային լուծույթով	մ ²	731,3	900	658170
21	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	731,3	250	182825
22	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	12	4500	54000
23	Խարամի շերտի ավելացում	մ ³	70	4500	315000
	ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ («Բ» մասնաշենք)				0
24	Տանիքի ասբոհերձաքարե ծածկույթի քանդում	մ ²	40	150	6000
25	Կավարամածի և տախտակամածի քանդում	մ ²	40	600	24000
26	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	1,2	7500	9000
27	Թիթեղից ջրհորդանների ապամոնտաժում	մ ²	18	150	2700
28	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում ձևավոր մասերով	մ	140	150	21000
29	Շինաղբի իջեցում տանիքից	տ	1,5	2000	3000
30	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ (բացի փայտանյութը)	տ	0,6	2500	1500
31	Տանիքի կրող կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակված հականեխիչ նյութով	մ ³	1,354	135000	182790
32	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից $\delta=0,55$ մմ, կավարամածի պատրաստմամբ, ներառյալ պիպերի տախտակամածը	մ ²	45	6400	288000
33	Զգալար $\Phi 4Ac-I$ դասի ամրանից	կգ	0,5	380	190
34	Պիպերի և գոգնոցների ծածկույթ հարթ ցինկապատ թիթեղով $\delta=0,55$ մմ	մ ²	14	4500	63000
35	Ջրհորդան և ցվիք ցինկապատ հարթ թիթեղից $\delta=0,55$ մմ, տախտակամածի պատրաստմամբ $b=0,75$ մ	մ	26	4500	117000
36	Ջրիոս խողովակների մոնտաժում $\Phi 140$ մմ ցինկապատ հարթ թիթեղից $\delta=0,55$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ ($H=4$ մ)	կ-տ	4	21000	84000
37	խողովակների ամրացման բռնակներ $\Phi 12A500C$ դասի ամրանից և -30×3 շերտավոր պողպատից	հատ	10	200	2000
38	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	1,354	4500	6093
39	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակասնկային լուծույթով	մ ²	64,5	900	58050
40	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	64,5	250	16125
41	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	1,354	4500	6093
42	Խարամի շերտի ավելացում	մ ³	5	4500	22500

	ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ («Գ» մասնաշենք)				
43	Տանիքի ասբեղերծաքարե ծածկույթի քանդում	մ ²	620	150	93000
44	Կավարամածի և տախտակամածի քանդում	մ ²	620	600	372000
45	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	12	7500	90000
46	Թիթեղից ջրհորդանների ապամոնտաժում	մ ²	50	150	7500
47	Օդափոխության լուսամուտների քանդում, ներառյալ կավարամածը	հատ	8	1500	12000
48	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում ձևավոր մասերով	մ	40	150	6000
49	Շինաղբի իջեցում տանիքից	տ	16	2000	32000
50	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ (բացի փայտանյութը)	տ	5,6	2500	14000
51	Տանիքի կրող կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակված հականեխիչ նյութով	մ ³	15,47	135000	2088450
52	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից $\delta=0,55$ մմ, կավարամածի պատրաստմամբ, ներառյալ պիպերի տախտակամածը	մ ²	685	6400	4384000
53	Ձգալար $\Phi 4Ac-I$ դասի ամրանից	կգ	7	380	2660
54	Բետոնե բարձիկ աստիճանի տակ B15 (M200) դասի $0,3 \times 0,2$ մ	մ ³	1,5	37000	55500
55	Ձեղնահարկի շերտափեղկավոր լուսամուտ	հատ	8	25000	200000
56	Շերտափեղկավոր լուսամուտի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	8,96	1200	10752
57	Ձեղնալուսամուտների, պիպերի և զոզնոցների ծածկույթ հարթ ցինկապատ թիթեղով $\delta=0,55$ մմ	մ ²	40	4500	180000
58	Ջրհորդան և ցվիք ցինկապատ հարթ թիթեղից $\delta=0,55$ մմ, տախտակամածի պատրաստմամբ $b=0,75$ մ	մ	73,6	4500	331200
59	Ջրիոս խողովակների մոնտաժում $\Phi 140$ մմ ցինկապատ հարթ թիթեղից $\delta=0,55$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ ($H=6,5$ մ)	կ-տ	8	21000	168000
60	խողովակների ամրացման բռնակներ $\Phi 12A500C$ դասի ամրանից և -30×3 շերտավոր պողպատից	հատ	32	200	6400
61	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	15,47	4500	69615
62	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակասնկային լուծույթով	մ ²	740,2	900	666180
63	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	740,2	250	185050
64	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	15,47	4500	69615
65	Խարամիլ շերտի ավելացում	մ ³	75	4500	337500
66	Ֆրոնտոնների շարվածք 20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներով	մ ³	22	35600	783200
67	Շարվածքի ճակատային կողմից սսվաղում ցեմենտավազե շաղախով	մ ²	110	2600	286000
68	Նույնի ներկում ճակատային ներկով, ծեփամածվմամբ	մ ²	110	2400	264000



	ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ («Գ» մասնաշենք)				
69	Տանիքի ասբոհերձաքարե ծածկույթի քանդում	մ ²	160	150	24000
70	Կավարամածի և տախտակամածի քանդում	մ ²	160	600	96000
71	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	4,8	7500	36000
72	Թիթեղից ջրհորդանների ապամոնտաժում	մ ²	18	150	2700
73	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում ձևավոր մասերով	մ	12	150	1800
74	Շինաղբի իջեցում տանիքից	տ	5	2000	10000
75	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ (բացի փայտանյութը)	տ	1,3	2500	3250
76	Տանիքի կրող կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակված հականեխիչ նյութով	մ ³	3,86	135000	521100
77	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ պրոֆիլավոր քիթեղից ճ=0,55մմ, կավարամածի պատրաստմամբ, ներառյալ պիպերի տախտակամածը	մ ²	180	6400	1152000
78	Ձգալար Փ4Ac-I դասի ամրանից	կգ	1,5	380	570
79	Պիպերի և գոգնոցների ծածկույթ հարթ ցինկապատ քիթեղով ճ=0,55մմ	մ ²	14	4500	63000
80	Ջրհորդան և ցվիք ցինկապատ հարթ քիթեղից ճ=0,55մմ, տախտակամածի պատրաստմամբ b=0,75մ	մ	26,8	4500	120600
81	Ջրի ստորակների մոնտաժում Փ140մմ ցինկապատ հարթ քիթեղից ճ=0,55մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ (H=4մ)	կ-տ	4	21000	84000
82	Խողովակների ամրացման բռնակներ Փ12A500C դասի ամրանից և -30x3 շերտավոր պողպատից	հատ	10	200	2000
83	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	3,86	4500	17370
84	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակասնկային լուծույթով	մ ²	200,1	900	180090
85	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	200,1	250	50025
86	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	3,86	4500	17370
87	Խարամի շերտի ավելացում	մ ³	20	4500	90000
	ՍԱԼՎԱԾՔ				
88	Խրամուղու փորում ձեռքով եզրաքարերի հիմքերի համար	մ ³	12	1200	14400
89	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4	800	3200
90	Ավելորդ-գրունտի ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ	տ	14,4	4500	64800
91	Խճի նախաշերտի փռում H=10սմ	մ ²	210	1200	252000
92	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	մ ²	210	5700	1197000

93	Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200մմ	մ	230	3500	805000
	Ընդամենը				25395703
	Շահույթ 5 %				1269785
	Ընդամենը				26665488
	ԱԱՀ 20%				5333098
	Ընդհանուրը				31998586

Երեսունեկ միլիոն ինը հարյուր ինսունութ հազար հինգ հարյուր ութսունվեց ՀՀ դրամ



ԿԱՊԱԼԱԴՈՒ

<<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18
 հ/հ 205032200482
 <<Ինսերանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ
 ՀՎՀՀ 04403097

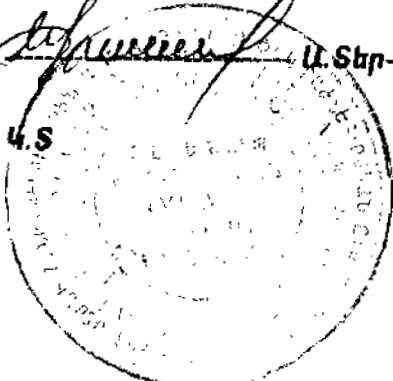
 Ա.Տեք-Պողոսյան


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
 ք.Արմավիր, Արուսյան 71
 հ/հ 900331131079
 Արմավիրի ՏԳԲ
 ՀՎՀՀ 04415276


 Ա.Կարապետյան


Ծավալաբերք - մախահաշիվ
Չափաբաժին № 4

Արաքս համայնքի (Արմավիրի տարածաշրջանի) միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգում

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Արժեքը դրամով	
				Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Տանիքի հիմնանորոգում				
1	Տանիքի ասրոհերձաքարե ծածկույթի քանդում	մ ²	740	150	111000
2	Կավարամածի և տախտակամածի քանդում	մ ²	740	440	325600
3	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	8	7500	60000
4	Թիթեղից ջրհորդանների ապամոնտաժում	մ ²	96	150	14400
5	Օղափոխության լուսամուտների քանդում, ներառյալ կավարամածը	հատ	7	1500	10500
6	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում ձևավոր մասերով	մ	60	150	9000
7	Աղյուսե ծխնելույզների քանդում 1x0,5x3,5	մ ³	7	9500	66500
8	Մետաղական բաքի ապամոնտաժում 1մ ³ և դուրս բերում	հատ	1	5500	5500
9	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում մինչև Փ100մմ	մ	122	150	18300
10	Շինաղբի իջեցում տանիքից, ներառյալ կուտակված շինաղբը	տ	36,7	2500	91750
11	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ (բացի փայտանյութը և բաքը)	տ	18,35	2000	36700
12	Տանիքի կրող կոնստրուկցիաների կառուցում, մշակված հակամեխիչ նյութով	մ ³	15,63	155000	2422650
13	Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից δ=0,55մմ, կավարամածի պատրաստմամբ, ներառյալ պիպերի տախտակամածը	մ ²	760	6400	4864000
14	Ձգալար Փ4Ac-I դասի ամրանից	կգ	18,3	350	6405
15	Ձեղնահարկի շերտափեղկավոր լուսամուտ	հատ	7	25000	175000
16	Շերտափեղկավոր լուսամուտի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	7,2	1200	8640
17	Ձեղնալուսամուտների, պիպերի և գոգնոցների ծածկույթ հարթ ցինկապատ թիթեղով δ=0,55մմ	մ ²	142,4	4500	640800
18	Ջրհորդան և ցվիք ցինկապատ հարթ թիթեղից δ=0,55մմ, տախտակամածի պատրաստմամբ	մ	134,7	4500	606150

19	Ջրի խողովակների մոնտաժում $\Phi 140$ մմ ցինկապատ հարթ թիթեղից $\delta=0,55$ մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ ($H=6,6$ մ)	կ-տ	10	24000	240000
20	խողովակների ամրացման բռնակներ $\Phi 12A50QC$ դասի ամրանից և -30×3 շերտավոր պողպատից	հատ	60	150	9000
21	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակասնկային լուծույթով	մ ²	862,3	900	776070
22	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	862,3	250	215575
23	Փայտե կող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	15,63	4500	70335
24	Խարամի շերտ $H=10$ սմ	մ ³	72	6500	468000
25	Ցեմենտավազե հարթաշերտ $H=30$ մմ	մ ²	720	1800	1296000
Քանդման աշխատանքներ					
26	Փայտե պատուհանների քանդում, ներառյալ պատուհանագոգերը (հանձնում պատվիրատուին)	մ ²	174,91	1200	209892
27	Փայտե դռների քանդում (հանձնում պատվիրատուին)	մ ²	71,64	1200	85968
28	Արտաքին պատերի քայքայված ցեմենտավազե սվաղի քանդում	մ ²	530	300	159000
29	Առաստաղի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	157,2	250	39300
30	20սմ հաստությամբ միջնորմապատերի քանդում	մ ³	7,08	7500	53100
31	Ապամոնտաժված դուռ-պատուհանների և չինաղբի դուրս բերում շենքից	տ	31	2500	77500
32	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ	տ	45	2000	90000
Պատեր, միջնորմներ					
33	Միջնորմապատերի շարվածք 20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներով	մ ³	7,36	28000	206080
34	Գոյություն ունեցող դռան բացվածքների փակում 20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկից շարվածքով	մ ³	0,99	28000	27720
Մետաղապլաստե պատուհաններ					
35	Մետաղապլաստե, 4 խցիկանի, սպիտակ գույնի պրոֆիլներից ապակեփաթեթով բացվող պատուհաններ Պ-1, Պ-2, ներառյալ սարքերը	մ ²	75,3	27500	2070750
36	Նույնը, չբացվող	մ ²	79,2	27500	2178000
37	Պլաստմասսայե սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	34,825	1200	41790
38	Պլաստմասսայե պատուհանագոգերի արժեքը	մ	99,5	3800	378100
39	Արտաքին պատուհանագոգի երեսպատում $\delta=0,6$ մմ ցինկապատ թիթեղով ցեմենտավազե թեթությամբ հարթաշերտի վրայից $B=150$ մմ	մ ²	12,15	4500	54675
Մետաղապլաստե դռներ					
40	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի պրոֆիլներից ապակեփաթեթով բացվող դռներ Դ-1, Դ-2, Դ-3 ներառյալ սարքերը	մ ²	64,26	32000	2056320
41	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի պրոֆիլներից ապակեփաթեթով չբացվող վերնափեղկեր Ֆ-1, Ֆ-2	մ ²	20,41	32000	653120

Մետաղական դռներ					
42	Մետաղական խուլ դռների մոնտաժում	մ ²	4,65	38500	179025
43	Մետաղական դռների երկշերտ յուղաներկում, նախաներկմամբ	մ ²	11,16	1200	13392
44	Մետաղական դռների փականներ	կ-տ	2	5550	11100
Հատակներ					
45	Մարզադահլիճի փայտե հատակի տախտակների փոխարինում	մ	21,4	8400	179760
46	Փայտե հատակի յուղաներկում	մ ²	3,1	1600	4960
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
47	Պատերի բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	78,54	1700	133518
48	Շեփերի սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	195,87	2350	460294,5
49	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ	մ ²	274,41	1600	439056
50	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	157,2	1800	282960
51	Նույնի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով, ծեփամածկմամբ	մ ²	157,2	1600	251520
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ					
52	Շեփերի սվաղ գեմենտավազե շաղախով	մ	621,7	300	186510
53	Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով, մետաղական ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	530,1	2800	1484280
54	Պատերի ներկում ճակատային ներկով, ծեփամածկմամբ	մ ²	530,1	1800	954180
55	Նույնը, շեփերի	մ ²	62,2	1800	111960
Մալվածք					
56	Բուսահողի մշակում ձեռքով H=30սմ	մ ³	24	1600	38400
57	Նույնի ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա և տեղափոխում 5կմ	տ	33,6	4500	151200
58	Խճի նախաշերտ H=12սմ	մ ²	79,2	1200	95040
59	Բետոնե սալվածք H=15սմ	մ ²	79,2	5800	459360
60	Հավաքովի բետոնե եզրաքարեր 150x300մմ, բետոնե հիմքով	մ	79,2	3800	300960
Ընդամենը					26666666
Շահույթ 5 %					1333334
Ընդամենը					28000000
ԱԱՀ 20%					5600000
Ընդհանուրը					33600000

Երեսուներեք միլիոն վեց հարյուր հազար ՀՀ դրամ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Միլաքս Գրուպ» ՓԲԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր Փ/Ա -18
հ/հ 205032200482

«Ինելկոռանկ» ՓԲԸ «Արմավիր» մ/ճ

ՀՎՀՀ 04403097

Ա.Տեր-Պողոսյան

Կ.Տ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

Ք. Արմավիր, Արուսյան 71
հ/հ 900331131079

Արմավիրի ԶԳԲ

ՀՎՀՀ 04415276

Փ. Կարապետյան

Կ.Տ

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
Չափաբաժին № 5

Վարդանաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգում


Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Արժեքը դրամով	
				Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Քանդման աշխատանքներ					
1	Ագրոցեմենտե տանիքածածկի քանդում	մ ²	750	150	112500
2	Թիթեղյա ջրհորդանի քանդում	զմ	205	150	30750
3	Ձեղնապատուհանների քանդում	հատ	6	1500	9000
4	Դռների հանում արտաքին պատերից	մ ²	13	900	11700
5	Պատուհանների հանում արտաքին պատերից՝ պատուհանազոզերով	մ ²	137	900	123300
6	Պատուհանների թեք մասերի սվաղի քանդում	մ ²	76	150	11400
7	Շին.աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա, և արտահանում	տ	15,2	4500	68400
Տանիք					0
8	Ծածկի տաքացում խարամե լցումով	մ ³	58	4500	261000
9	Օփեղնատաքերի և մարդակների փոխում և տեղադրում	մ ³	1,2	115000	138000
10	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,6մմ հաստ.	մ ²	734	6400	4697600
11	Տանիքի կավարամածի փոխում 50% նոր կյուրի օգտագործումով	մ ²	734	3600	2642400
12	Ջրհորդանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,6 մմ հաստությամբ(առանց տախտակամածի)	զմ	204,7	4500	921150
13	Ջրհորդանի խողովակների պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ, ներառյալ ջրհոս ձագարներ L=6500 մ	կ-տ	11	21000	231000
14	Ջրհորդանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ, ներառյալ ջրհոս ձագարներ L=3500մ	կ-տ	8	18000	144000
15	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտավեղկով	հատ	6	25000	150000
16	Տանիքի ձեղնապատուհանների հրապաշտպանում	մ ³	23,5	4500	105750
17	Ձեղնապատուհանների մշակում հականեխիչ մածիկով	մ ²	45,6	250	11400
18	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ թիթեղով 0,6մմ հաստությամբ	մ ²	45,6	4500	205200
19	Շերտավեղկերի յուղաներկում	մ ²	11,1	1200	13320
Բացվածքներ					0
20	Արտաքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ ²	12,79	29000	370910
21	Ներքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ ²	34,9	29000	1012100

22	Մետաղապլաստե բացվող պատուհանների տեղադրում քարե պատերում	մ ²	68,9	27500	1894750
23	Մետաղապլաստե չբացվող պատուհանների տեղադրում քարե պատերում	մ ²	67,26	27500	1849650
24	Պլասմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	զմ	77,22	3300	254826
25	Թեք մասերի սվաղ	մ ²	77	2350	180950
Սալարկման վերականգնում					0
26	3-րդ կարգի հողի քանդում ձեռքով	մ ³	11,6	900	10440
27	B7,5 բետոնով եզրաքարի հիմքի պատրաստում	մ ³	11,4	37000	421800
28	Բետոնից եզրաքարերի պատրաստում B 20 բետոնով	մ	142	2900	411800
29	Խճե հիմքի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ ³	16,7	7500	125250
30	Յսմ հաստությամբ ասֆալտբետոնե շերտի պատրաստում	մ ²	167	4800	801600
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ					17221946
Շահույթ 5 %					861097
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ					18083043
ԱԱԳ 20%					3616609
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					21699652

Քսանեկ միլիոն վեց հարյուր ինսունհինը հազար վեց հարյուր հիսուներկու ՀՀ դրամ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


<<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18
 հ/հ 205032200482
 <<Ինեկորանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ
 ՀՎՀՀ 04403097

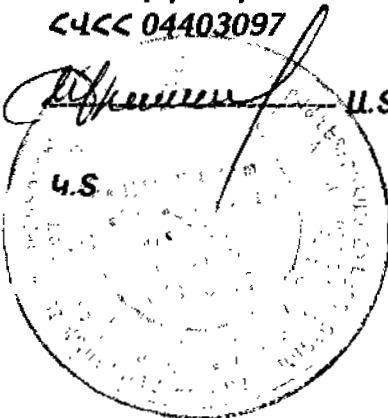

Ա.Տեր-Պողոսյան

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< Արմավիրի մարզպետարան
 ք.Արմավիր, Արուսյան 71
 հ/հ 900331131079
 Արմավիրի ՏԳԸ
 ՀՎՀՀ 04415276



Փ.Կարապետյան

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
Չափաբաժին № 6

Տանձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնաի վերանորոգում

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Արժեքը դրամով	
				Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Քանդման աշխատանքներ					
1	Տանիքի գոյություն ունեցող ասբեստացեմենտային ծածկույթի քանդում	մ ²	1365	150	204750
2	Թիթեղյա ջրհորղանի քանդում	մ ²	249	150	37350
3	Տանիքի փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ ²	1614	440	710160
4	Ձեղնապատուհանների քանդում	հատ	10	1500	15000
5	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /ներառյալ ջրիոս ձագարները/	մ	65	150	9750
6	Ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում ե/բ գոտիների պատրաստման համար	մ ³	0,9	2500	2250
7	Շին աղբի հավաքում, քարծում ավտոինքնաթափերի վրա և արտահանում 3 կմ	մ ²	27,6	4500	124200
Տանիք					
8	Ե/բ միաձույլ գոտիների և թունբերի պատրաստում B 12,5 դասի բետոնից	մ ³	7,37	37000	272690
9	Ամրան 10 A 500 C	տ	0,09	350000	31500
10	Ամրան 6A C-1	տ	0,02	350000	7000
11	Անցքերի շաղափում քարե պատերում 15 մմ, 200 մմ խորությամբ	հատ	350	200	70000
12	Խարիսխների տեղադրում /350 հատ/	տ	0,155	350000	54250
13	Չգայար 6 Ac -1 ամրանից	տ	0,048	350000	16800
14	Տանիքի փայտյա կրող կառուցվածքների տեղադրում 50%	մ ³	19,52	135000	2635200
15	Ճարմանդներ 12Ac -1 ամրանից /ըստ նախագծի/	տ	0,145	350000	50750
16	Տոլ հենատախտակների տակ /ըստ նախագծի/	մ ²	105	250	26250
17	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ մանրապրոֆիլային թիթեղից d=0,55 մմ /ներառյալ կավարածածր/	մ ²	1365	6400	8736000
18	Ջրհորղանի պատրաստում ցինկապատ թիթեղից d= 0,55 մմ ներառյալ նախտակածածր	մ	207,7	4500	934650
19	Գագաթնամասի և ցվիկի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0,55 մմ	մ ²	55	4500	247500
20	Կեռեր և հենակներ շերտավոր պողպատ	կգ	311	350	108850
21	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից ներառյալ ջրիոս ձագարները L=6,6 մ	կ-տ	18	21000	378000
22	Բետոնի մեխ L=40 մմ	հատ	180	50	9000

23	Ինքնապարուրակվող հեղյուս	հատ	740	50	37000
24	Դյուրեկ	հատ	584	30	17520
25	Տանիքի անվտանգության ճաղաչարի պատրաստում	մ	197	7500	1477500
26	Տանիքի անվտանգության ճաղաչարի արժեքը 16 Աս - 1ամրանից	տ	1,114	380000	423320
27	Տանիքի անվտանգության ճաղաչարի յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	124	1200	148800
28	Փայտյա կրող կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	39,52	4500	177840
29	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանում	մ ²	1565	250	391250
30	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակամեխիչ մածիկով	մ ²	1565	900	1408500
31	Չեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	8	25000	200000
32	Չեղնապատուհանների հրապաշտպանում	մ ³	1,23	4500	5535
33	Չեղնապատուհանների մշակում հակամեխիչ մածիկով	մ ²	60,8	900	54720
34	Չեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ թիթեղով d=0,55 մմ	մ ²	60,8	4500	273600
35	Շերտափեղկերի յուղաներկում	մ ²	14,6	1200	17520
36	Փայտյա աստիճանների պատրաստում	մ ³	0,07	135000	9450
37	Փայտյա աստիճանների յուղաներկում	մ ²	1,66	1200	1992
Բացվածքներ					0
38	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում քարե պատերից	մ ²	174	900	156600
39	Մ/պլաստ բացվող սպիտակ 60 մմ սպակեփեղկերով 4+4 մմ պատուհանների տեղադրում	մ ²	62,6	27500	1721500
40	Նույնը չբացվող մասեր	մ ²	111,02	27500	3053050
41	Պատերին թեք մասերի սվաղում ցեմ, շաղախով	մ ²	22,24	1800	40032
42	Նույնը գաջե շաղախով ներքին մակերեսներ	զմ	109	940	102460
43	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 40 սմ լայնությամբ	մ	95,33	3800	362254
Ընդամենը					24762343
Շահույթ 5 %					1238117
Ընդամենը					26000460
ԱԱՀ 20%					5200092
Ընդհանուրը					31200552

Երեսուներեկ միլիոն երկու հարյուր հազար հիսեց հարյուր հիսուներկու ՀՀ դրամ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Միլարս Գրուպ» ՓԲԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18

հ/հ 205032200482

«Ինեկորանկ» ՓԲԸ «Արմավիր» մ/ճ

ՀՎՀՀ 04403097

Ա.Տեր-Պողոսյան

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմավիրի մարզպետարար



ք.Արմավիր, Արտյան 71

հ/հ 900331131079

Արմավիրի ՏԳԲ

ՀՎՀՀ 04415276

Փ.Կարապետյան

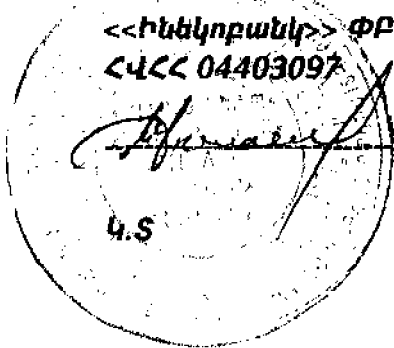

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
Չափաբաժին № 7

Առատաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում


Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Արժեքը դրամով	
				Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Պատուհանների հանում արտաքին պատերից՝ պատուհանագոգերով	մ ²	452	900	406800
2	Պատուհանների թեք մասերի սվաղի քանդում	մ ²	158	150	23700
3	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ավտոմեքանիքների վրա, և արտահանում	տ	3,65	4500	16425
	Բացվածքներ				
4	Մետաղապլաստե բացվող պատուհանների տեղադրում քարե պատերում	մ ²	157,5	27500	4331250
5	Մետաղապլաստե չբացվող պատուհանների տեղադրում քարե պատերում	մ ²	294,9	27500	8109750
6	Պլասմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	զմ	190,6	3300	628980
7	Թեք մասերի սվաղ	մ ²	158	2350	371300
	Ընդամենը				13888205
	Շահույթ 5 %				694410
	Ընդամենը				14582615
	ԱԱՀ 20%				2916523,05
	Ընդհանուրը				17499138

Տասնյոթ միլիոն չորս հարյուր իննսուներե հազար մեկ հարյուր երեսուցուսե ՀՀ դրամ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր Փ/Ա -18
 հ/հ 205032200482
 <<Ինեկորանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/6
 ՀՎՀՀ 04403097


Ա. Տեր-Պողոսյան

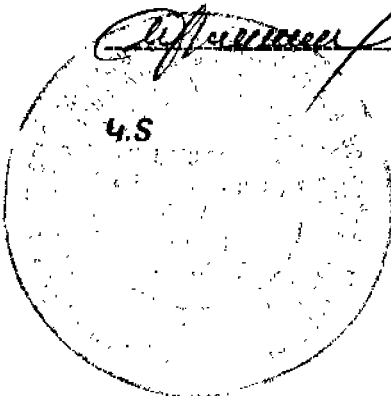

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
 ք. Արմավիր, Արովյան 71
 հ/հ 900331131079
 Արմավիրի ՏԳԲ
 ՀՎՀՀ 04405276

Փ. Կարապետյան



Ծավալաբեր - նախահաշիվ
Չափաբաժին № 8

Մյասնիկյան համայնքի բազմաբնակարան 3 շենքերի տանիքների վերանորոգում

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Արժեքը դրամով	
				Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Մյասնիկյան համայնքի Շիրազի 1 շենքի հիմնանորոգում				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Ագրոցեմենտե տանիքածածկի քանդում	մ ²	502	150	75300
2	Թիթեղյա ջրհորղանի քանդում	մ	104	150	15600
3	Ձեղնապատուհանների քանդում	հատ	2	1500	3000
4	Շին.աղբի հավաքում, բարձում ավտոմեքենաթափերի վրա,և արտահանում	տ	4,2	4500	18900
	Տանիք				
17	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,55մմ հաստ.	մ ²	510	5900	3009000
18	Տանիքի կավարամածի փոխում 50% նոր կույթի օգտագործումով	մ ²	510	2230	1137300
19	Ջրհորղանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ(առանց տախտակամածի)	մ	104	4500	468000
20	Ջրհորղանի խողովակների պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ,ներառյալ ջրհոս ձագարներ L=9,5 մմ	կ-տ	14	21000	294000
21	Ջրհորղանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ,ներառյալ ջրհոս ձագարներ L=11,5մ	կ-տ	2	24000	48000
22	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկով	հատ	2	25000	50000
23	Տանիքի և Ձեղնապատուհանների հրապաշտպանում	մ ³	21	4500	94500
24	Ձեղնապատուհանների մշակում հականեխիչ մածիկով	մ ²	15,2	900	13680
25	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ թիթեղով 0,55մմ հաստությամբ	մ ²	15,2	4500	68400
26	Շերտափեղկերի յուղաներկում	մ ²	3,8	1200	4560
27	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի արժեքը 20Ac-1 ամրանից	տ	0,96	380000	364800
28	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	68	1200	81600
29	Տանիքի կողային մասերի պատում 0,55մմ ցինկապատ թիթեղով	մ ²	32	4500	144000
30	Միջին մարդակների և թեքանների պատրաստում փայտից	մ ³	1,17	115000	134550
31	Փ 20 անցքերի շաղափում գոյություն ունեցող բետոնե օղափոխության բլոկներում 20ամ խորությամբ	հատ	80	200	16000

32	Օդափոխության պլասմասե Փ110 խողովակների տեղադրում	մ	108,8	400	43520
33	Ե/բ միաձույլ օդափոխության բլոկների պատրաստում B20 բետոնով	մ ³	4,5	37000	166500
34	A500c դամի ամրանի արժեք	տ	0,242	350000	84700
35	Նուլնր A-1c	տ	0,123	350000	43050
36	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակով 40x20x2կարկասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0,0416	380000	15808
37	Ցինկ.0,8մմ թիթեղից գլխադիրի պատրաստում	հատ	8	4500	36000
38	Ցինկ.0,55մմ թիթեղից գոգնցի պատրաստում սիլիկոնե ջրամեկուսացումով	մ ²	8,8	4500	39600
Մյասնիկյան I շենքի հիմնանորոգում					
Քանդման աշխատանքներ					
39	Ազրոցեմենտե տանիքածածկի քանդում	մ ²	502	150	75300
40	Թիթեղյա ջրհորդանի քանդում	մ	104	150	15600
41	Ձեղնապատուհանների քանդում	հատ	2	1500	3000
42	Շին.աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա, և արտահանում	տ	4,11	4500	18495
Տանիք					
43	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,55մմ հաստ.	մ ²	510	5900	3009000
44	Տանիքի կավարամածի փոխում 50% նոր նյութի օգտագործումով	մ ²	510	2230	1137300
45	Ջրհորդանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ(առանց տախտակամածի)	մ	104	4500	468000
46	Ջրհորդանի խողովակների պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ, ներառյալ ջրհոս ձագարներ L=9.5 մմ	կ-տ	14	21000	294000
47	Ջրհորդանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ, ներառյալ ջրհոս ձագարներ L=11,5մ	կ-տ	2	24000	48000
48	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկով	հատ	2	25000	50000
49	Տանիքի և Ձեղնապատուհանների հրապաշտպանում	մ ³	21	4500	94500
50	Ձեղնապատուհանների մշակում հականեխիչ մածիկով	մ ²	15,2	900	13680
51	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ թիթեղով 0,55մմ հաստությամբ	մ ²	15,2	4500	68400
52	Շերտափեղկերի յուղաներկում	մ ²	3,8	1200	4560
53	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի արժեքը 20Ac-1 ամրանից	տ	0,96	380000	364800
54	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	68	1200	81600
55	Տանիքի կողային մասերի պատում 0,55մմ ցինկապատ թիթեղով	մ ²	32	4500	144000
56	Միջին մարդակների և թեքանների պատրաստում փայտից	մ ³	1,17	115000	134550
57	Փ 20 անցքերի շաղափում գոյություն ունեցող բետոնե օդափոխության բլոկներում 20սմ խորությամբ	հատ	80	200	16000
58	Օդափոխության պլասմասե Փ110 խողովակների տեղադրում	մ	108,8	400	43520
59	Ե/բ միաձույլ օդափոխության բլոկների պատրաստում B20 բետոնով	մ ³	4,5	37000	166500

60	A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0,242	350000	84700
61	Նոսյն A-1c	տ	0,123	350000	43050
62	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակով 40x20x2կառուցած աստրաստում և	տ	0,0416	380000	15808
63	Ցինկ.0,8մմ թիթեղից գլխադիրի պատրաստում	հատ	8	4500	36000
64	Ցինկ.0,55մմ թիթեղից զոզնոցի պատրաստում սիլիկոնե ջրամեկուսացումով	մ ²	8,8	4500	39600
Երևանյան 7 շենքի հիմնանորոգում					
Քանդման աշխատանքներ					
65	Ազրոցեմենտե տանիքածածկի քանդում	մ ²	480	150	72000
66	Թիթեղյա ջրհորդանի քանդում	մ	97	150	14550
67	Ձեղնապատուհանների քանդում	հատ	2	1500	3000
68	Շին.աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա, և արտահանում	տ	4,18	4500	18810
Տանիք					
69	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,55մմ հաստ.	մ ²	485	5900	2861500
70	Տանիքի կավարամածի փոխում 50% նոր նյութի օգտագործումով	մ ²	485	2230	1081550
71	Ջրհորդանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ(առանց տախտակամածի)	մ	97	4500	436500
72	Ջրհորդանի խողովակների պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ, ներառյալ ջրի ու ձագարներ L=9,500 մ	կ-տ	16	21000	336000
73	Տանիքի հրապաշտպանում	մ ³	12	4500	54000
74	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի արժեքը 16Ac-1 ամրանից	տ	0,72	380000	273600
75	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի լուղաներկում 2 շերտ	մ ²	51	1200	61200
76	Տանիքի կողային մասերի պատում 0,55մմ ցինկապատ թիթեղով	մ ²	11	4500	49500
77	Տախտակից ծիեղնատուքերի փոխում	մ	140	680	95200
78	Կ/կ քարից պատերի շար	մ ³	4,4	26000	114400
					18412141
Ընդամենը					920607
Շահույթ 5 %					19332748
Ընդամենը					3866550
ԱԱՀ 20%					23199298
Ընդհանուրը					


Քսաներեք միլիոն մեկ հարյուր ինսուսինը հազար երկու հարյուր ինսուսուս չչ դրամ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Միլաքս Գրուպ» ՓԲԸ

«Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18
հ/հ 205032200482

«Ինսկոբանկ» ՓԲԸ «Արմավիր» մ/ճ
ՀՎՀՀ 04403097




Ս.Տր-Պողոսյան

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմավիրի մարզպետարան
ք.Արմավիր, Արուսյան 71
հ/հ 900331131079

Արմավիրի ՏԳԲ
ՀՎՀՀ 04415276



Փ.Կարսպետյան

Ծավալաբերք - նախահաշիվ
Չափաբաժին № 9

Մյասնիկյան համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Արժեքը դրամով	
				Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Քանդման աշխատանքներ					
1	Ազդոցեմենտե տանիքածածկի քանդում	մ ²	511	150	76650
2	Թիթեղյա ջրհորդանի քանդում	գմ	126	150	18900
3	Ձեղնապատուհանների քանդում	հաստ	4	1500	6000
4	Դռների հանում արտաքին պատերից	մ ²	24	900	21600
5	Պատուհանների հանում արտաքին պատերից՝ պատուհանագոգերով	մ ²	18	900	16200
6	Պատուհանների թեք մասերի սվաղի քանդում	մ ²	43	100	4300
7	Շին.աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա,և արտահանում	տ	6,5	4500	29250
Տանիք					
8	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,55մմ հաստ.	մ ²	511	6400	3270400
9	Տանիքի կավարամածի փոխում 50% նոր նյութի օգտագործումով	մ ²	511	2800	1430800
10	Ջրհորդանի պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ (առանց տախտակամածի)	մ ²	174	4500	783000
11	Ջրհորդանի խողովակների պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ,ներառյալ ջրհոս ձագարներ L=6500 մ	կ-տ	16	21000	336000
12	Ջրհորդանի խողովակների պատրաստում ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ,ներառյալ ջրհոս ձագարներ L=3000 մ	կ-տ	4	18000	72000
13	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկով	հաստ	4	25000	100000
14	Տանիքի և Ձեղնապատուհանների հրապաշտպանում	մ ³	12,5	4500	56250
15	Ձեղնապատուհանների մշակում հականեխիչ մածիկով	մ ²	22,8	250	5700
16	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ թիթեղով 0,6մմ հաստությամբ	մ ²	14	4500	63000
17	Շերտափեղկերի յուղաներկում	մ ²	5,5	1200	6600
Բացվածքներ					
18	Կ/կ քարից պատերի շար	մ ³	8,4	26000	218400
19	Արտաքին մետաղապլաստ դռների տեղադրում	մ ²	24,6	29000	713400

20	Մետաղապլաստե բացվող պատուհանների տեղադրում քարե պատերում	մ ²	60,65	27500	1667875
21	Մետաղապլաստե չբացվող պատուհանների տեղադրում քարե պատերում	մ ²	47,65	27500	1310375
22	Պլասմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	զմ	74,6	3300	246180
23	Թեք մասերի սվաղ	մ ²	44	2350	103400
	Ընդամենը				10556280
	Շահույթ 5 %				527814
	Ընդամենը				11084094
	ԱԱՀ 20%				2216819
	Ընդհանուրը				13300913

Տասներեք միլիոն երեք հարյուր հազար ինը հարյուր տասներեք ՀՀ դրամ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ


<<Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18
h/h 205032200482

<<Ինեկորանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/6

ՀՎՀՀ 04403097

 Ա.Տեր-Պողոսյան

Կ.Տ

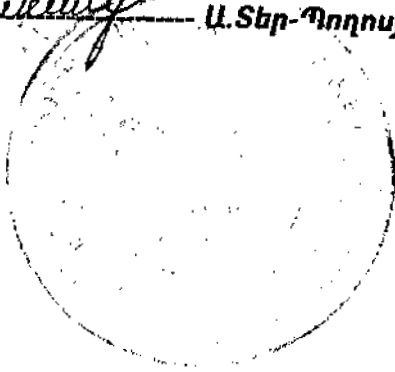

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


<<Արմավիրի մարզպետարան

ք.Արմավիր, Արուսյան 71

h/h 900331131079

Արմավիրի ՏԳԲ

ՀՎՀՀ 04415276

 Փ.Կարապետյան

Կ.Տ



Կապալառու

 հասցե _____

Պատվիրատու

 հասցե _____

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N _____

Հ Ա Ն Ձ Ն Մ Ա Ն - Ը Ն Դ ՈՒ Ն Մ Ա Ն

<< _____ >> _____ 20 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը << _____ >> _____ 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____

և կատարողը՝ ի դեմս _____, հիմք

ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի կատարման վերաբերյալ << _____ >> _____ 20 թ. կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի /պատասխանատու ստորաբաժանման/ N _____ եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորն նշված աշխատանքները /այսուհետև՝ աշխատանքներ/ համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին. Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը << _____ >> _____ 20 թ.-ից՝ << _____ >> _____ 20 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ ժամանակացույցի/
Ընդամենը	-----	-----		-----

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության քաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 (ստորագրություն)
 ազգանուն _____

Աշխատանքը ընդունեց

 (ստորագրություն)
 ազգանուն _____

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

N ը/կ	Գնման առարկայի անվանումը	Ֆինանսավորման գումարը ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներից ըստ ամիսների՝ ընդ օրոք						
		հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	Արմավիր արվեստի պետական քոլեջի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ		37525083	37525083	39500087	39500087	39500087	39500087
2	Արմավիր քաղաքի թիվ 8 հիմնական դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ		29336002	29336002	30880002	30880002	30880002	30880002
3	Նոր Արմավիր համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ		30398657	30398657	31998586	31998586	31998586	31998586
4	Արաքս համայնքի (Արմավիրի փարածաշրջանի) միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ		31920000	31920000	33600000	33600000	33600000	33600000
5	Վարդանաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ		20614669	20614669	21699652	21699652	21699652	21699652
6	Տանձուր համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ		29640524	29640524	31200552	31200552	31200552	31200552
7	Առաքաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ		16624181	16624181	17499138	17499138	17499138	17499138

8	782 Մյասնիկյան համայնքի բազմաբնակարան 3 շենքերի փանիքների վերանորոգան աշխատանքներ		23199298	23199298	23199298	23199298	23199298	23199298
9	782, Մյասնիկյան համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգան աշխատանքներ		13300913	13300913	13300913	13300913	13300913	13300913


*.Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Միլաքս Գրուպ>> ՓԲԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր Փ/Ա -18
h/h 205032200482

<<Ինելորանկ>> ՓԲԸ <<Արմավիր>> մ/ճ
ՀՎՀՀ 04403097

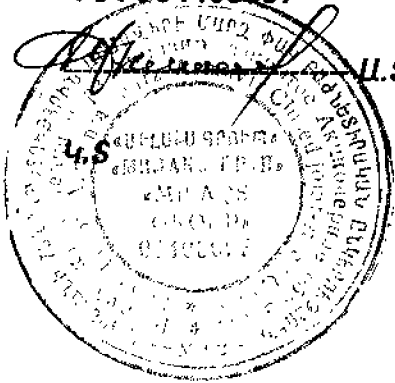


Ա.Տեր-Պողոսյան

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
ք.Արմավիր, Արուսյան 71
h/h 900331131079

Արմավիրի ՏԳԲ
ՀՎՀՀ 04415276



Փ.Կարապետյան

Կ.Տ